

DECOREM



Embellit votre maison



GAMME
**VOLETS BATTANTS
ET COULISSANTS SOLAIRES**



GAMME
**VOLETS BATTANTS
ET COULISSANTS**



GAMME
PERSIENNES

LEROYMERLIN

N° de compte fournisseur :
206 064






MARIE BERTON

Correspondante interne
Tél : 05 49 66 43 08
avotreservice@fermetures-decorem.fr



Franck BODEL
06.09.89.57.71
Secteur Nord pas de Clais

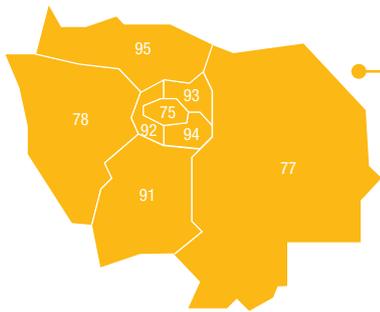

Julien PRIVÉ
06.11.52.39.54
Secteur région
Parisienne



Ludovic POINÇON
06.03.80.03.20
Secteur Normandie



Rémi GALIÈGUE
06.64.36.03.90
Secteur Picardie Ardennes



Didier DUFOUR
06.44.10.88.53
Secteur Nord-Est



Thomas AVERTY
06.11.56.07.74
Secteur Bretagne &
Pays de la Loire



Vincent REVIRON
06.18.92.80.22
Secteur Poitou-Charentes



David NARÇON
07.78.84.55.97
Secteur Centre



Robin COURARIE
07.78.84.55.97
Secteur Centre



Grégory BOIRON
07.87.38.11.10
Secteur Rhône-Alpes



Charly MAITRE
06.18.78.04.54
Secteur Aquitaine



Florian VERVELGHE
07.61.43.24.63
Secteur PACA &
Corse



Fabrice Chatal
07.64.74.46.93
Secteur Sud-Ouest



Stéphane VERRECCHIA
06.18.01.58.54
Secteur Midi-Pyrénées



Christian PAPOT
06.81.16.09.11
Secteur Languedoc Rousillon





Pourquoi choisir Decorem ?	p. 4
Comment choisir sa fermeture ?	p. 4
Prenez vos notes	p. 5



GAMME **VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS SOLAIRES**

Volets battants aluminium aspect lames verticales	p. 6
Volets battants aluminium personnalisables	p. 10
Volets battants aluminium à lames verticales	p. 14
Volets battants aluminium à cadre	p. 18
Motorisation des volets battants	p. 22
Volets coulissants aluminium aspect lames verticales	p. 28
Volets coulissants aluminium personnalisables	p. 32
Volets coulissants aluminium à cadre	p. 36
Volets coulissants mixtes aluminium et bois à cadre	p. 46
Volets coulissants PVC à cadre	p. 52
Volets coulissants bois à cadre	p. 54



GAMME **VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS**

Volets battants aluminium aspect lames verticales	p. 56
Volets battants aluminium personnalisables	p. 58
Volets battants aluminium à lames verticales	p. 60
Volets battants aluminium à cadre	p. 62
Volets battants composite polyuréthane monobloc	p. 64
Volets en PVC à lames verticales	p. 65
Volets en PVC à cadre	p. 68
Volets en bois à lames verticales	p. 70
Volets en bois régionaux	p. 74
Volets en bois à cadre	p. 76
Motorisation des volets battants	p. 78
Accessoires pour les volets	p. 112



GAMME **PERSIENNES**

Persiennes repliables	p. 114
Persiennes tourangelles	p. 128
Persiennes coulissantes	p. 130
Accessoires pour les persiennes	p. 135



POURQUOI CHOISIR DECOREM ?


Parce que **30 années d'expérience** dans la fermeture sont un gage de confiance


Parce que **le service est au cœur** de notre quotidien


Pour notre **engagement environnemental**


Parce que **nos produits sont fabriqués en France** et que nous vous le prouvons


Ou peut être simplement parce que **la qualité de nos produits saura convaincre l'utilisateur**

COMMENT CHOISIR SA FERMETURE ?

ÉTAPE 1

CHOIX DU TYPE DE FERMETURE

Volets battants, coulissants, ou persiennes en fonction de la configuration du chantier, du type de maison, des attentes de l'utilisateur



LES + VOLETS



SÉCURITÉ



CONFORT



PERSONNALISATION



ESTHÉTIQUE



LES + PERSIENNES



OCCULTATION RENFORCÉE AVEC LE CADRE



POSE SIMPLIFIÉE



ADAPTÉES À CERTAINES ZONES ARCHITECTURALES EXIGENTES

ÉTAPE 2

CHOIX DU MATÉRIAU

Aluminium, composite, PVC ou bois à chacun sa plus-value !

ALUMINIUM

- Esthétique moderne
- Matériau isolant
- Confort d'entretien
- Sécurité renforcée
- Confort de pose
- Pentures réglables
- Bâti rénovation

COMPOSITE

- Aspect bois
- Couleurs au choix
- Peu d'entretien
- Confort de pose
- Isolation renforcée
- Bâti rénovation

PVC

- Prix attractif
- Confort d'entretien
- Résistant
- Confort de pose
- Pentures réglables
- Bâti rénovation

BOIS

- Chaleureux
- Fabrication traditionnelle
- Sécurité optimisée
- Confort de pose
- Bâti rénovation
- Recoupe possible

ÉTAPE 3

CHOIX DU MODÈLE

A cette étape le client utilisateur devra laisser parler ses goûts et ses envies.

QUELQUES CONSEILS

LA POSE

Appuyez vous sur les notices de pose fournies avec chacune des commandes



L'ENTRETIEN

À l'eau claire, avec une éponge et un tissu doux afin d'éviter les dépôts et l'usure prématurée !




LES GARANTIES

Le carnet de garanties en ligne : <https://actus.fermetures-decorem.fr/garantie.pdf>



NOTES

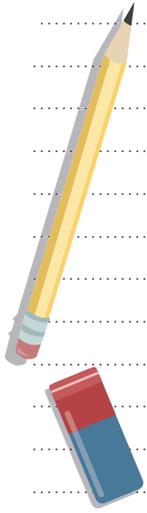

Produits fabriqués en France



Sur les volets bois



Les produits sont conformes au cahier des charges des normes CE.



Sur les produits en aluminium extrudé

GAMME SOLAIRE



VOLET BATTANT ALUMINIUM ASPECT LAMES VERTICALES 27 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, AVEC BÂTI RÉNOVATION



Volet battant aluminium isolé 27 mm, avec motorisation solaire

Standard : panneau sandwich 27 mm isolé lames verticales 85 mm / RAL standard / pentures et contre-pentures / ferrage aluminium noir / bâti en aluminium ailettes de 80 mm / butées amortisseur / moteur et panneau solaire intégrés dans le bâti



SUR MESURE



EFFET BILAME




AVEC MOTORISATION



Fixation renforcée




Capteur solaire intégré à la traverse haute

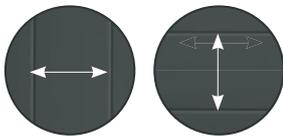


Pas de lames au choix :
verticaux 85 mm,
horizontaux 85 ou 170 mm



Réglages effectués en usine (gonds, glissières, départ, renvoi)



100 % occultant grâce aux joints périphériques



Résistance thermique additionnelle : 0.28 m².K/W



Montants coupés à la pente de l'appui



Télécommande fournie

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COULEURS TON BOIS



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 7

ASPECT DES PANNEAUX



Aspect lames verticales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 170 mm)


MULTIPLES CONFIGURATIONS




Avec pentures et contre-pentures



Avec barres et écharpe
Disponible uniquement sur 1 et 2 vantaux



Avec barres seules
Disponible uniquement sur 1 et 2 vantaux

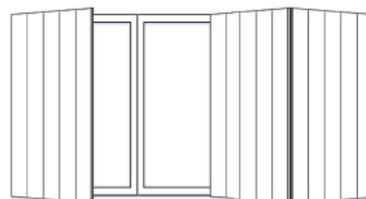

Disponible en volets repliables 2, 3 et 4 vantaux

GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation avec bâti rénovation est garantie 7 ans.



GAMME SOLAIRE



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM ASPECT LAMES VERTICALES 27 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, AVEC BÂTI RÉNOVATION

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEURS TONS BOIS




COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

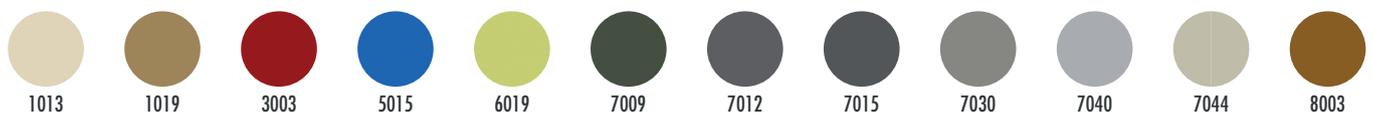

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

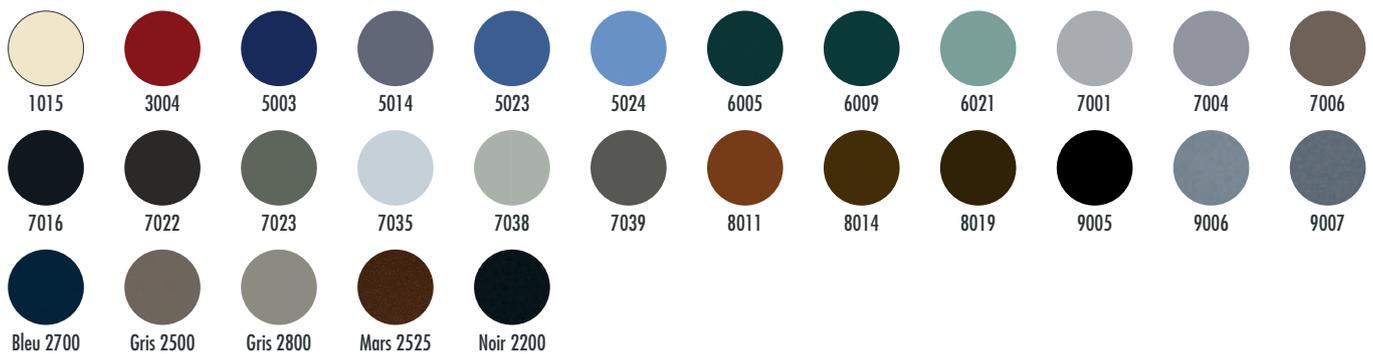

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Profondeur Tableau mini	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi (m ²)
1 vantail	200	450	2 450	550	900	2
2 vantaux				760	1 800	4
2 vantaux repliables				800	1 200	2
3 vantaux				1 160	1 750	4
4 vantaux				1 560	2 350	4



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

GAMME SOLAIRE



VOLET BATTANT ALUMINIUM ASPECT LAMES VERTICALES 27 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, SANS BÂTI RÉNOVATION



Volet battant aluminium isolé 27 mm, avec motorisation solaire

Standard : panneau sandwich 27 mm isolé lames verticales 85 mm / RAL standard / pentures et contre-pentures / ferrage aluminium noir / butées amortisseur / moteur et panneau solaire




SUR MESURE





EFFET BILAME




AVEC MOTORISATION



Capteur solaire

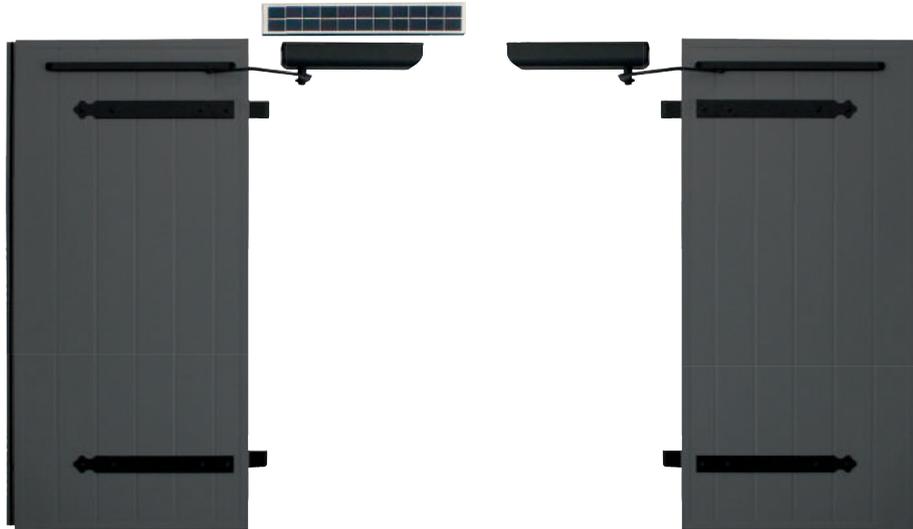

Résistance thermique additionnelle : 0.28 m².K/W

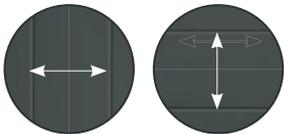


Pas de lames au choix : verticaux 85 mm, horizontaux 85 ou 170 mm



Télécommande fournie

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I

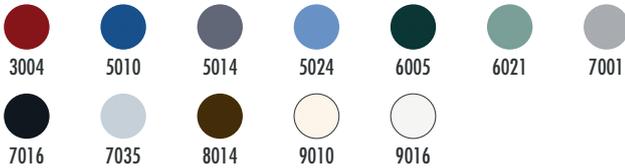

COULEURS DES CAPOTS (ÉQUIVALENT RAL)



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COULEURS TON BOIS



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 9

ASPECT DES PANNEAUX



Aspect lames verticales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 85 mm)




Aspect lames horizontales (pas de lames 170 mm)


MULTIPLES CONFIGURATIONS



Avec pentures et contre-pentures




Avec barres et écharpe Disponible uniquement sur 1 et 2 vantaux



Avec barres seules Disponible uniquement sur 1 et 2 vantaux

COUPE DU PROFIL

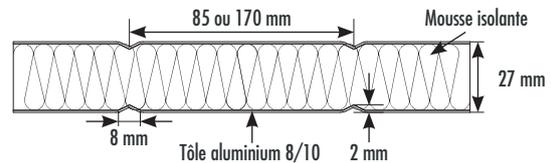

GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation sans bâti rénovation est garantie 5 ans.




GAMME SOLAIRE



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM ASPECT LAMES VERTICALES 27 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, SANS BÂTI RÉNOVATION

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

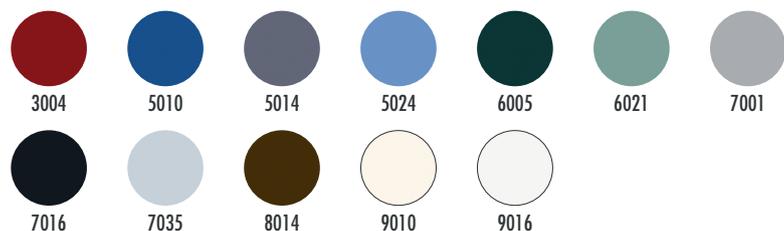

COULEURS TONS BOIS




COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

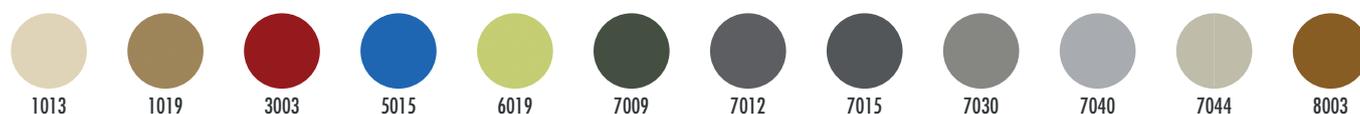

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

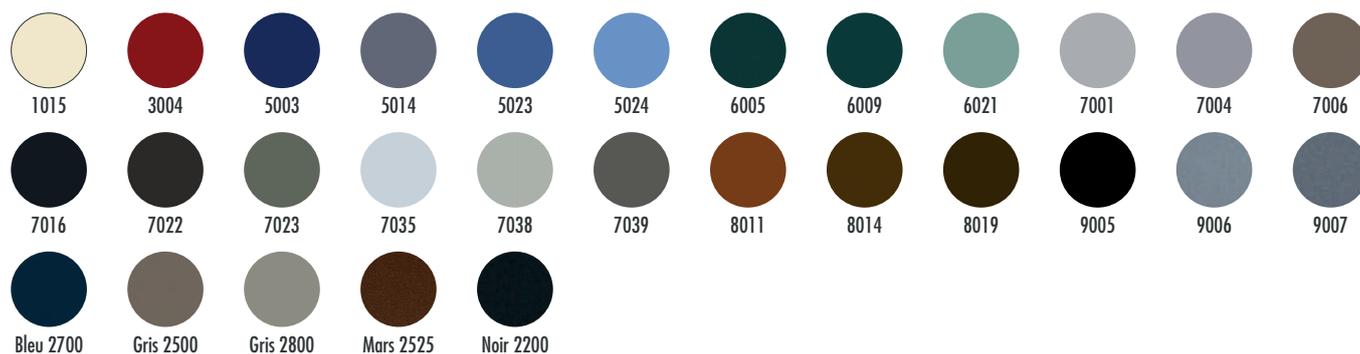

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Profondeur Tableau mini	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi par vantail
1 vantail	200	450	2 450	380	900	2 m ²
2 vantaux				760	1 800	

GAMME SOLAIRE



VOLET BATTANT ALUMINIUM PERSONNALISABLE 32 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, AVEC BÂTI RÉNOVATION



Volet battant aluminium personnalisable 32 mm, avec motorisation solaire

Standard : panneau sandwich 32 mm isolé lames verticales 85 mm / RAL standard / pentures et contre-pentures / ferrage aluminium noir / bâti en aluminium ailettes de 80 mm / butées amortisseur / moteur et panneau solaire intégrés dans le bâti

En options : aspect lames horizontales avec pas de lames 170 mm, ferrage et accessoires laqués, RAL 7035.



SUR MESURE



EFFET BILAME




AVEC MOTORISATION



Fixation renforcée




Capteur solaire intégré à la traverse haute

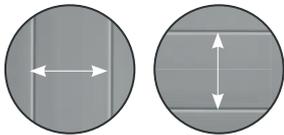


Pas de lames au choix : 85, 170 ou 255 mm verticaux ou horizontaux



Réglages effectués en usine (gonds, glissières, départ, renvoi)



100 % occultant grâce aux joints périphériques



Résistance thermique additionnelle : 0.39 m².K/W



Montants coupés à la pente de l'appui



Télécommande fournie

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 11

ASPECT DES PANNEAUX



Pas de lames 85 mm Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 170 mm Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 255 mm Aspect lames verticales ou horizontales



Aspect panneau non rainuré




Aspect provençal (lames extérieures verticales 85 mm et lames intérieures horizontales 170 mm)


MULTIPLES CONFIGURATIONS




Avec pentures et contre-pentures



Avec barres et écharpe Disponible uniquement sur 1 et 2 vantaux



Avec barres seules Disponible uniquement sur 1 et 2 vantaux

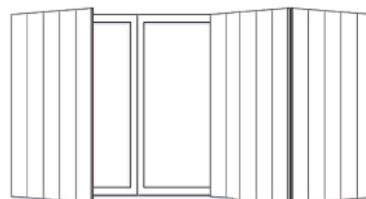

Disponible en volets repliables 2, 3 et 4 vantaux

GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation avec bâti rénovation est garantie 7 ans.



GAMME SOLAIRE



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM PERSONNALISABLE 32 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, AVEC BÂTI RÉNOVATION


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I




COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I

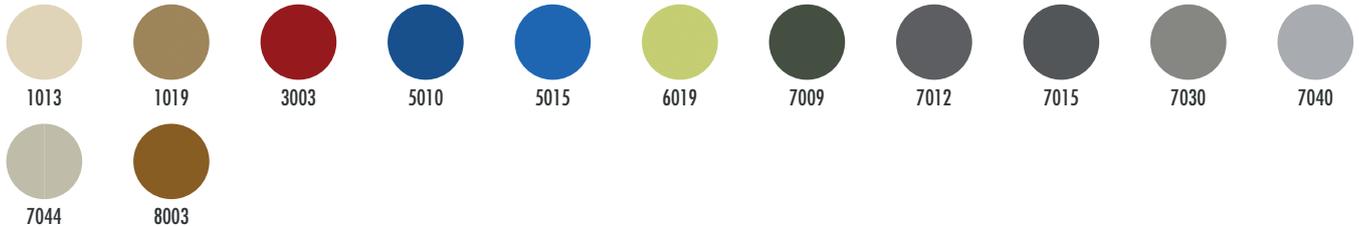

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

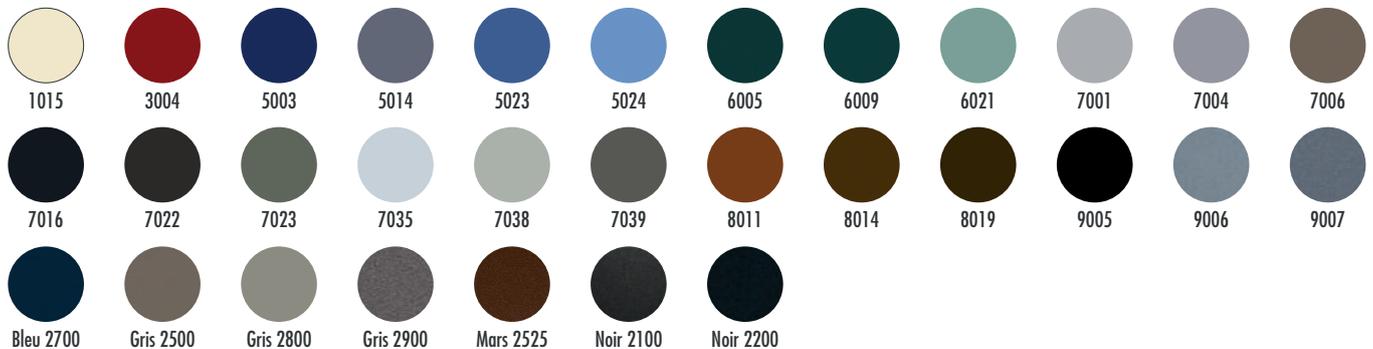

Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter



LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Profondeur Tableau mini	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi (m ²)
1 vantail	200	450	2 450	550	900	2
2 vantaux				760	1 800	4
2 vantaux repliables				800	1 200	2
3 vantaux				1 160	1 750	4
4 vantaux				1 560	2 350	4



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

GAMME SOLAIRE

VOLET BATTANT ALUMINIUM PERSONNALISABLE 32 MM,
AVEC MOTORISATION SOLAIRE, SANS BÂTI RÉNOVATION




Volet battant aluminium personnalisable 32 mm, avec motorisation solaire


Standard : panneau sandwich 32 mm isolé lames verticales 85 mm / RAL standard / pentures et contre-pentures / ferrage aluminium noir / butées amortisseur / moteur et panneau solaire




En options : aspect lames horizontales avec pas de lames 170 mm, ferrage laqué RAL 7035



Capteur solaire

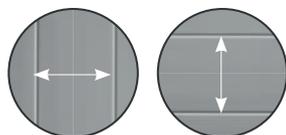

Pas de lames au choix :
85, 170 ou 255 mm
verticaux ou horizontaux



Résistance thermique
additionnelle :
0.39 m².K/W



Télécommande fournie

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 13

COULEURS DES CAPOTS (ÉQUIVALENT RAL)



MULTIPLES CONFIGURATIONS



Avec pentures et contre-pentures



Avec barres et écharpe
Disponible uniquement sur
1 et 2 vantaux



Avec barres seules
Disponible uniquement sur
1 et 2 vantaux

ASPECT DES PANNEAUX



Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales ou
horizontales



Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales ou
horizontales



Pas de lames 255 mm
Aspect lames verticales ou
horizontales




Aspect panneau non rainuré



Aspect provençal
(lames extérieures verticales
85 mm et lames intérieures
horizontales 170 mm)

COUPE DU PROFIL

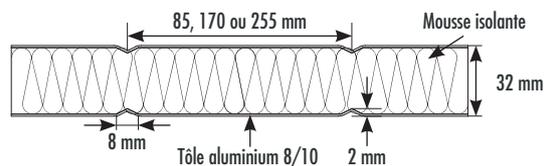

GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation sans bâti rénovation est garantie 5 ans.



GAMME SOLAIRE



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM PERSONNALISABLE 32 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, SANS BÂTI RÉNOVATION


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I



COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I

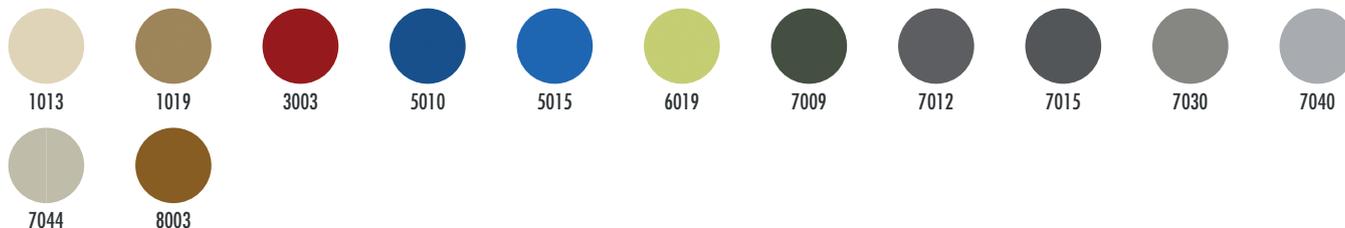

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter



LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Profondeur Tableau mini	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi par vantail
1 vantail	200	450	2 450	380	900	2 m ²
2 vantaux				760	1 800	



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

GAMME SOLAIRE



VOLET BATTANT ALUMINIUM À LAMES VERTICALES 24 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, AVEC BÂTI RÉNOVATION



Volet battant aluminium à lames verticales 24 mm, avec motorisation solaire

Standard : profils extrudés 24 mm / RAL standard / barres et écharpe / finition avec un U périphérique / ferrage aluminium noir / bâti en aluminium ailettes de 80 mm / butées amortisseur / moteur et panneau solaire intégrés dans le bâti



SUR MESURE




AVEC MOTORISATION

En option : ferrage laqué, pentures et contres-pentures.



Fixation renforcée




Pas de lames 89 mm



Capteur solaire intégré à la traverse haute




Réglages effectués en usine (gonds, glissières, départ, renvoi)



100 % occultant grâce aux joints périphériques



Montants coupés à la pente de l'appui




Résistance thermique additionnelle : 0.11 m².K/W



Télécommande fournie

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



9010

9016


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2




MULTIPLES CONFIGURATIONS




Avec pentures et contrepentures



Avec barres et écharpe
Disponible uniquement sur 1 et 2 vantaux



Avec barres seules
Disponible uniquement sur 1 et 2 vantaux

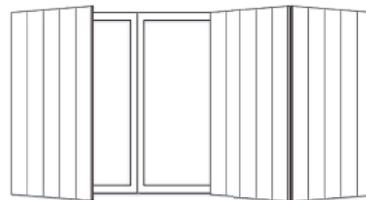

Disponible en volets repliables 2, 3 et 4 vantaux

GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation avec bâti rénovation est garantie 7 ans.



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value.
Voir le nuancier p 15



GAMME SOLAIRE



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM À LAMES VERTICALES 24 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, AVEC BÂTI RÉNOVATION

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1




COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

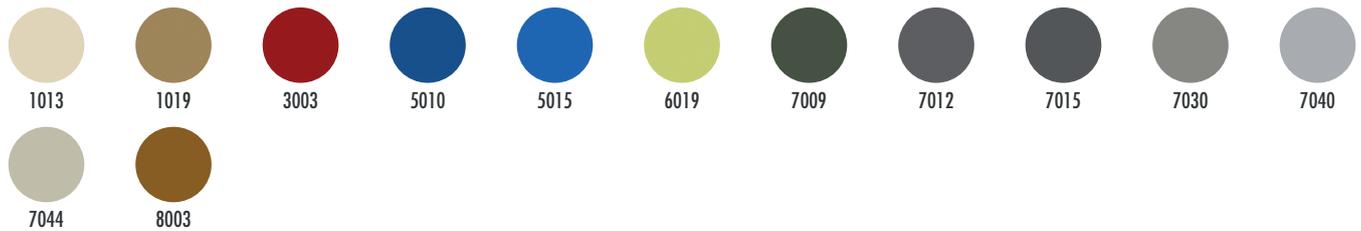

COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter



LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Profondeur Tableau mini	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi (m ²)
1 vantail	200	450	2 450	550	900	2
2 vantaux				760	1 800	4
2 vantaux repliables				800	1 200	2
3 vantaux				1 160	1 750	4
4 vantaux				1 560	2 350	4



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

GAMME SOLAIRE



VOLET BATTANT ALUMINIUM À LAMES VERTICALES 24 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, SANS BÂTI RÉNOVATION



Volet battant aluminium à lames verticales 24 mm, avec motorisation solaire

Standard : profils extrudés 24 mm / RAL standard / barres et écharpe / finition avec un U périphérique / ferrage aluminium noir / butées amortisseur / moteur et panneau solaire




SUR
MESURE




AVEC
MOTORISATION


En option : ferrage laqué, pentures et contres-pentures.



Capteur solaire



Résistance thermique
additionnelle :
0.11 m².K/W




Pas de lames
89 mm



Télécommande fournie

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I



9010

9016

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



Noir 2100



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 17




COULEURS DES CAPOTS (ÉQUIVALENT RAL)




8014

9010


MULTIPLES CONFIGURATIONS



Avec pentures et contre-pentures




Avec barres et écharpe
Disponible uniquement sur
1 et 2 vantaux



Avec barres seules
Disponible uniquement sur
1 et 2 vantaux

COUPE DU PROFIL

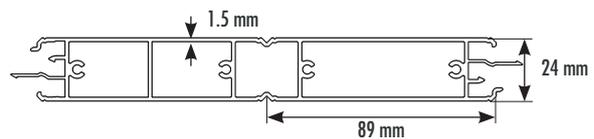

GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation sans bâti rénovation est garantie 5 ans.



GAMME SOLAIRE



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM À LAMES VERTICALES 24 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, SANS BÂTI RÉNOVATION


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1




COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

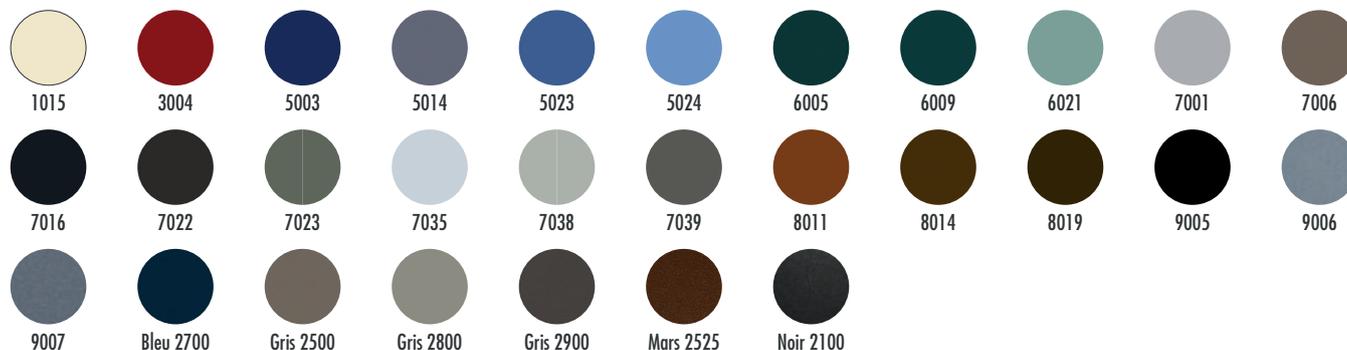

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

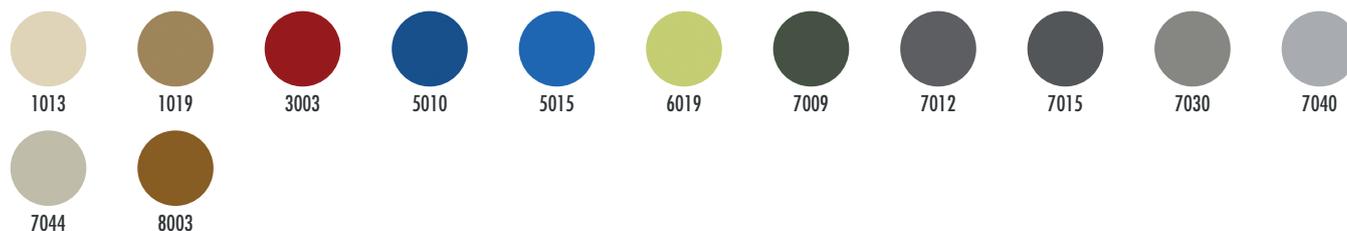

COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter



LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Profondeur Tableau mini	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi par vantail
1 vantail	200	450	2 450	380	900	2 m ²
2 vantaux				760	1 800	

GAMME SOLAIRE



VOLET BATTANT ALUMINIUM À CADRE 33 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, AVEC BÂTI RÉNOVATION



Volet battant aluminium à cadre 33 mm, avec motorisation solaire

Standard : profils extrudés 33 mm / RAL standard / lames chevrons ou ajourées à l'américaine toute hauteur / ferrage aluminium noir / bâti en aluminium ailettes de 80 mm / butées amortisseur / moteur et panneau solaire intégrés dans le bâti



SUR MESURE



AVEC MOTORISATION



Fixation renforcée



Remplissage au choix



Capteur solaire intégré à la traverse haute



Réglages effectués en usine



100 % occultant grâce aux joints périphériques



Montants coupés à la pente de l'appui




Résistance thermique additionnelle : 0.14 m².K/W (lames chevrons)



Télécommande fournie

En options : 1/3 persiennées, 2/3 lames verticales et ferrage laqué.


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



9010

9016

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

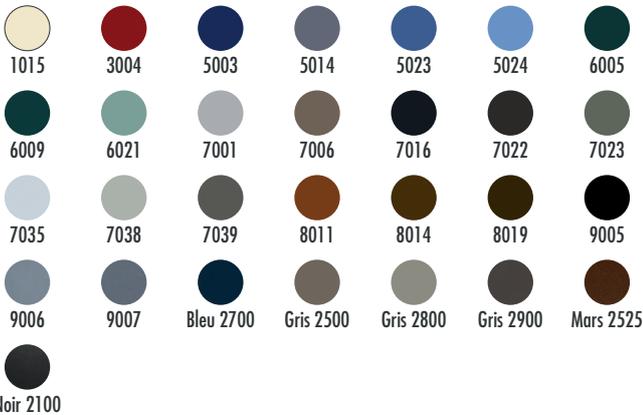

Noir 2100

Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 19



ASPECT DES PANNEAUX



GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation avec bâti rénovation est garantie 7 ans.



GAMME SOLAIRE



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM À CADRE 33 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, AVEC BÂTI RÉNOVATION

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1




COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

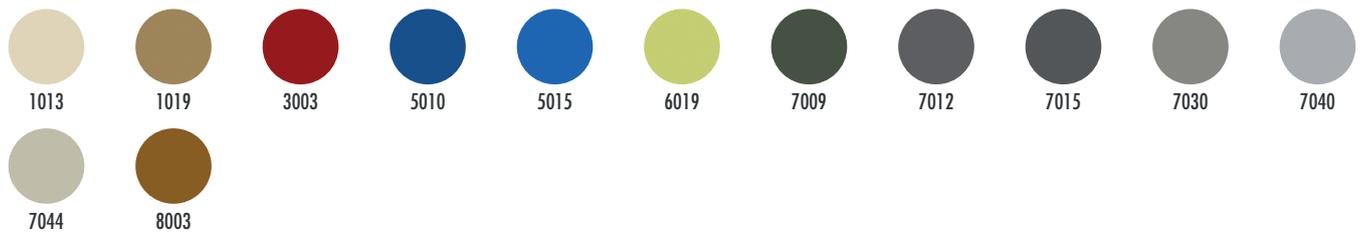


COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter


CONFIGURATIONS




Lames ajourées à l'américaine



Lames ajourées à la française




Lames chevrons (non ajourées)



Lames verticales



Lames horizontales



1/3 persiennées, 2/3 lames verticales

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Profondeur Tableau mini	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi (m ²)
1 vantail	200	450	2 450	550	900	2
2 vantaux				760	1 800	4
2 vantaux repliables				800	1 200	2
3 vantaux				1 160	1 750	4
4 vantaux				1 560	2 350	4



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

GAMME SOLAIRE



VOLET BATTANT ALUMINIUM À CADRE 33 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE, SANS BÂTI RÉNOVATION



Volet battant aluminium à cadre 33 mm, avec motorisation solaire


Standard : profils extrudés 33 mm / RAL standard / lames chevrons ou ajourées à l'américaine toute hauteur / ferrage aluminium noir / butées amortisseur / moteur et panneau solaire



SUR MESURE



AVEC MOTORISATION



Capteur solaire



Remplissage au choix



Résistance thermique additionnelle : 0.14 m².K/W (lames chevrons)



Télécommande fournie

En options : 1/3 persiennées, 2/3 lames verticales et ferrage laqué.

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



9010 9016

COULEURS DES CAPOTS (ÉQUIVALENT RAL)



8014 9010

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



ASPECT DES PANNEAUX



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 21



GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation sans bâti rénovation est garantie 5 ans.



GAMME SOLAIRE



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM À CADRE 33 MM,
AVEC MOTORISATION SOLAIRE, SANS BÂTI RÉNOVATION


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1




COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

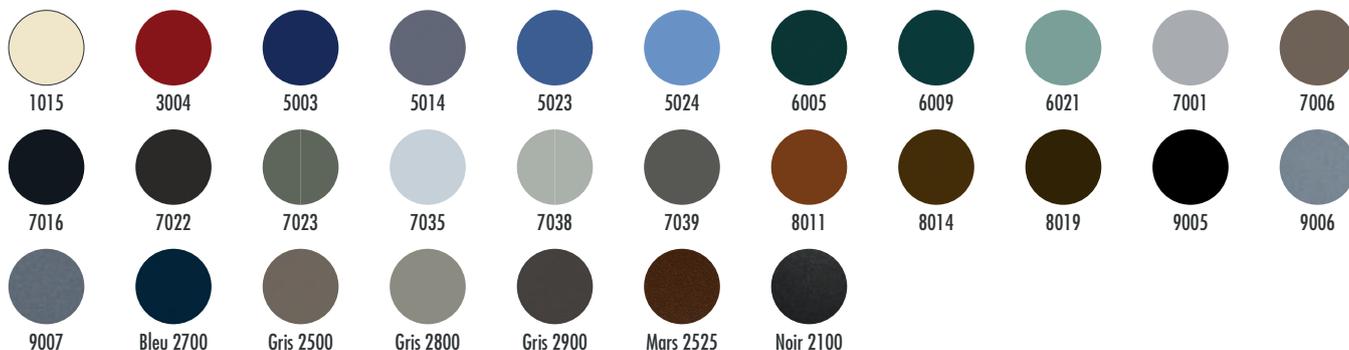

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

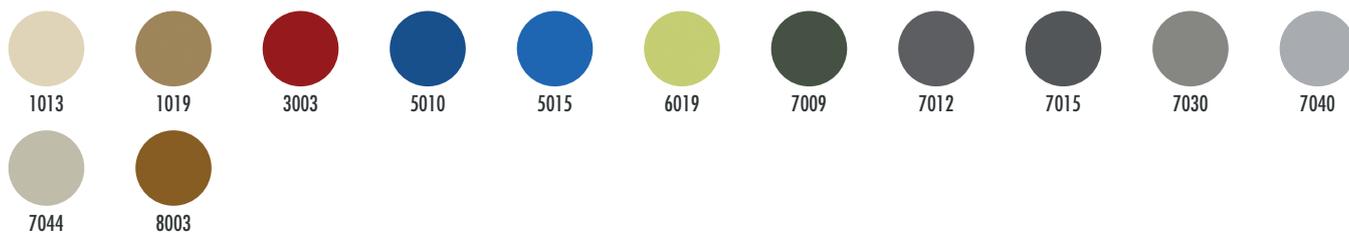


COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter


CONFIGURATIONS




Lames ajourées à l'américaine



Lames ajourées à la française




Lames chevrons (non ajourées)



Lames verticales



Lames horizontales



1/3 persiennées, 2/3 lames verticales


LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Profondeur Tableau mini	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi par vantail
1 vantail	200	450	2 450	380	900	2 m ²
2 vantaux				760	1 800	




OPTIONS : LAQUAGE DU FERRAGE ET DES ACCESSOIRES


Ferrage aluminium noir 9005 et accessoires de motorisation noirs (bras, glissières, embouts de glissières noirs)

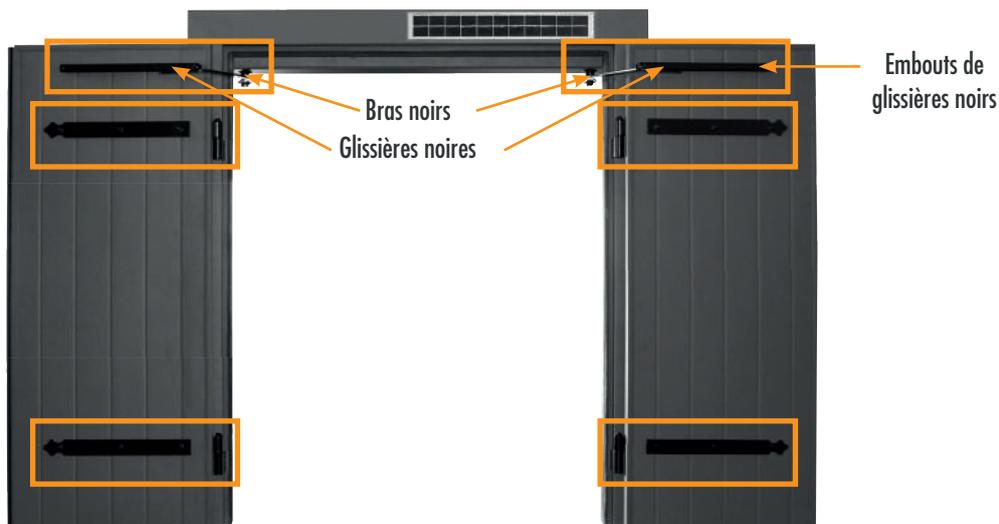

Ferrage aluminium noir 9005 et accessoires de motorisation laqués (bras, glissière, embouts de glissière)

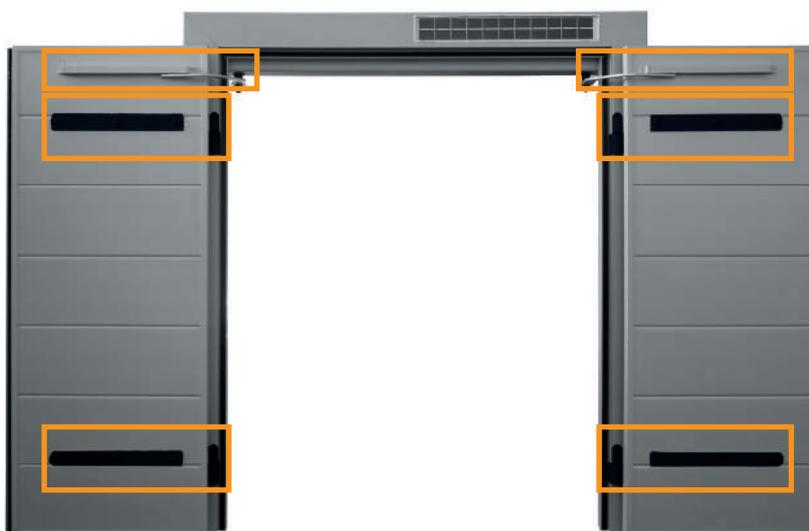

Ferrage aluminium laqué et accessoires de motorisation laqués (bras, glissières, embouts de glissières)

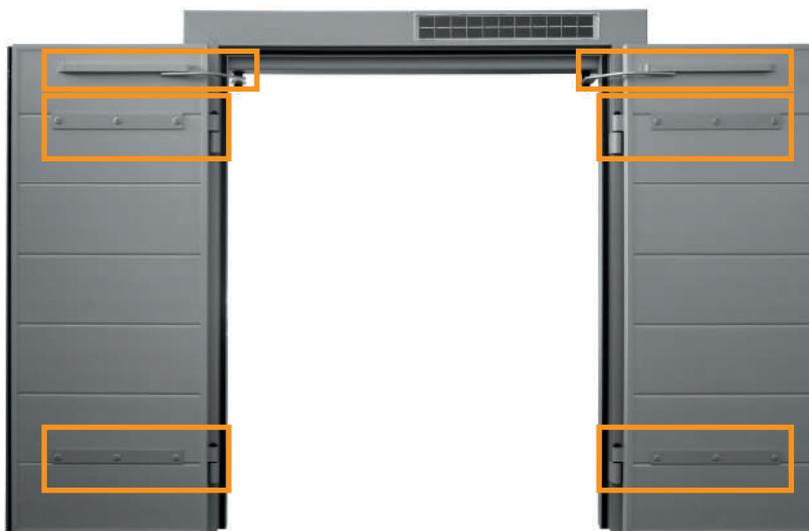


MOTORISATION AUTONOME POUR VOILETS BATTANTS SOLAIRES

Solar
by BUBENDORFF

Les modules

MODULE PRINCIPAL

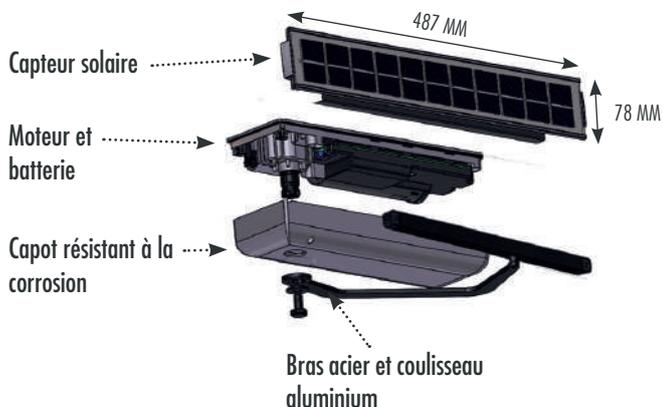


MODULE SECONDAIRE POUR 2 BATTANTS



La motorisation est composée d'un module principal avec sa télécommande et d'un capteur solaire. En cas de motorisation de volets à deux battants un module secondaire se rajoute.

Aucun câblage électrique nécessaire.

LES DIMENSIONS

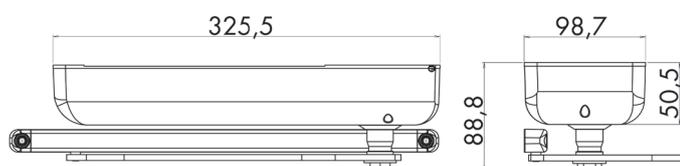

QUALITÉ

Un système testé sur 21 000 cycles.

Les moteurs pour volets battants bénéficient d'une garantie totale de 5 ans

GARANTIE



Sur les volets battants motorisés solaires sans bâti rénovation



Sur les volets battants motorisés solaires avec bâti rénovation

Options disponibles

COMMANDES ET DOMOTIQUES



Télécommande supplémentaire pour piloter un groupe de volets

Vous maîtrisez l'ouverture et la fermeture de plusieurs volets, qu'ils soient roulants ou battants, sans avoir à les actionner un à un.



Horloge radio pour programmer l'ouverture et la fermeture de groupe de volets

Cet automatisme permet de programmer à l'avance les mouvements d'un groupe de volets pour ne plus avoir à vous en préoccuper.

De cette manière vous mettez automatiquement en place une simulation de présence lors de vos absences.



Le pilotage intelligent

En mode piloté, accédez au confort d'une protection thermique qui vous évite l'installation d'une climatisation.

Grâce à sa télécommande et son capteur solaire, le volet gère lui-même son mouvement pour votre confort.



IDiamant

Module de connexion permettant le contrôle à distance des volets équipés d'une motorisation autonome.

Volets connectés :



Ouverture et fermeture à distance avec smartphone



Programmation aux jours et heures de votre choix



Scènes de vie personnalisables



Contrôle via une assistance vocale

CAPOT EN COMPOSITE - ÉQUIVALENT RAL



Marron 8014



Blanc 9010

BRAS : COULEUR RAL STANDARD SATINÉ




Noir 9005






Un produit sur-mesure


PRISE DE COTES

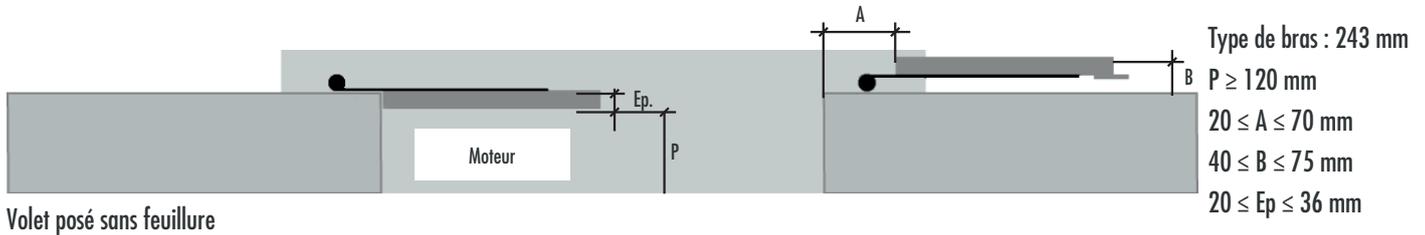

Volet posé sans feuillure

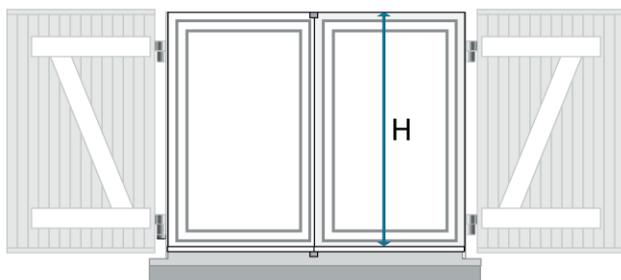

σ = Diamètre
 R = Renvoi
 D = Déport

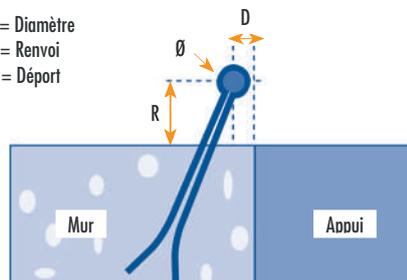


Limites d'utilisation	Mini	Maxi
Profondeur tableau volets fermés (P)	120 mm	Pas de contrainte
Largeur par fenêtre (Lt)	1 vantail : 380 mm	1 vantail : 1 000 mm
	2 vantaux : 760 mm	2 vantaux : 1 800 mm
Surface maxi (par vantail)		2 m ²
Épaisseur volet	24 mm	36 mm
Feuillure haute : nous consulter		

RÈGLES D'IMPLANTATION DU CAPTEUR SOLAIRE

Le panneau photovoltaïque doit impérativement être positionné à l'extérieur de l'habitat et ne doit pas être masqué (par tout objet, par exemple : des vitrages ou des volets battants).

Pour les sites de fort enneigement, positionnez obligatoirement le panneau photovoltaïque verticalement et en façade.

Pour la fonction pilotage, le panneau photovoltaïque doit être positionné à proximité du volet, sur la même façade.

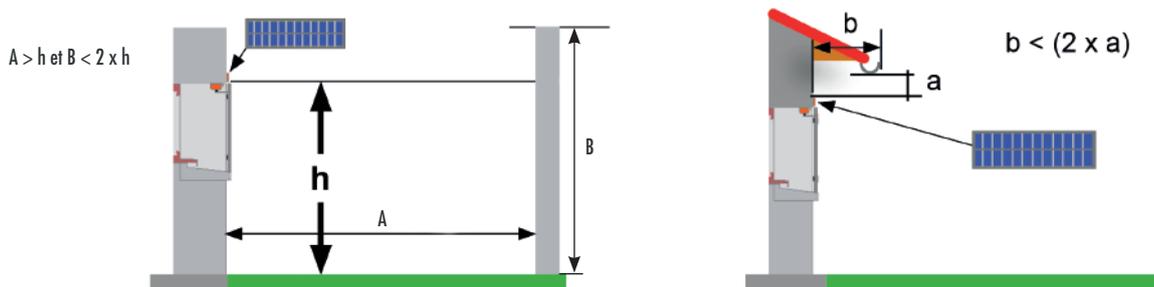



OPTIONS : MOTORISATION AUTONOME POUR VOILETS BATTANTS

Solar
by BUBENDORFF

Délai : nous consulter

KIT COMPOSÉ DE :

- 1 capteur solaire
- 1 moteur et batterie
- 1 capot résistant à la corrosion
- 1 bras acier et coulisseau aluminium
- 1 télécommande



La motorisation est composée d'un module principal avec sa télécommande et d'un capteur solaire. En cas de motorisation de volets à deux battants, un module secondaire est rajouté. Aucune alimentation électrique nécessaire.



Télécommande supplémentaire
(permet de programmer l'ouverture et la fermeture d'un ou plusieurs volets)



Horloge radio (permet de programmer des horaires d'ouverture et de fermeture)



IDiamant (boîtier de connexion pour pilotage à distance)



Câble de 3m



GARANTIE



Sur les volets battants motorisés solaires sans bâti rénovation



Sur les volets battants motorisés solaires avec bâti rénovation

GAMME SOLAIRE




VOLET COULISSANT ALUMINIUM ASPECT LAMES VERTICALES 27 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE



Volet coulissant aluminium isolé 27 mm

Standard : panneau sandwich 27 mm isolé lames verticales 85 mm / RAL standard / rail aluminium / bandeau aluminium / fixation façade / avec motorisation tubulaire solaire Somfy RS 100 IO et panneau solaire



Chariot de guidage



Vue intérieure



Vue extérieure



Capteur solaire





U de guidage bas




Platine de fixation



Cornière en L




Pas de lames au choix :
verticaux 85 mm,
horizontaux 85 ou 170 mm



Panneau isolé

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

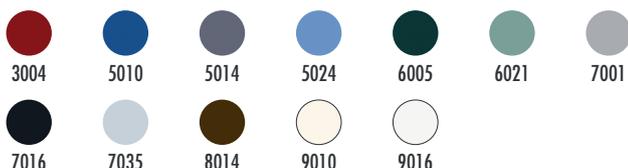

ASPECT DES PANNEAUX



Aspect lames verticales
(pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales
(pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales
(pas de lames 170 mm)

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2




Noir 2100 Gris 2900



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 30

COUPE DU PANNEAU

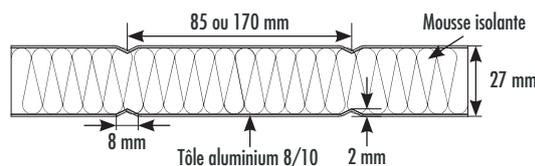

GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation est garantie 7 ans.





CONSEILS DE PROS !



AUCUN BRANCHEMENT

Pas de branchement électrique sur le chantier, tout est anticipé dans nos ateliers.



AUCUNS TRAVAUX DE FAÇADE


Inutile de traverser le mur pour alimenter ces volets coulissants solaires, la motorisation solaire les rend autonomes !



AUCUNE CONSOMMATION

La facture électrique de vos clients est à 0 € puisque la motorisation est autonome !

CONFIGURATIONS

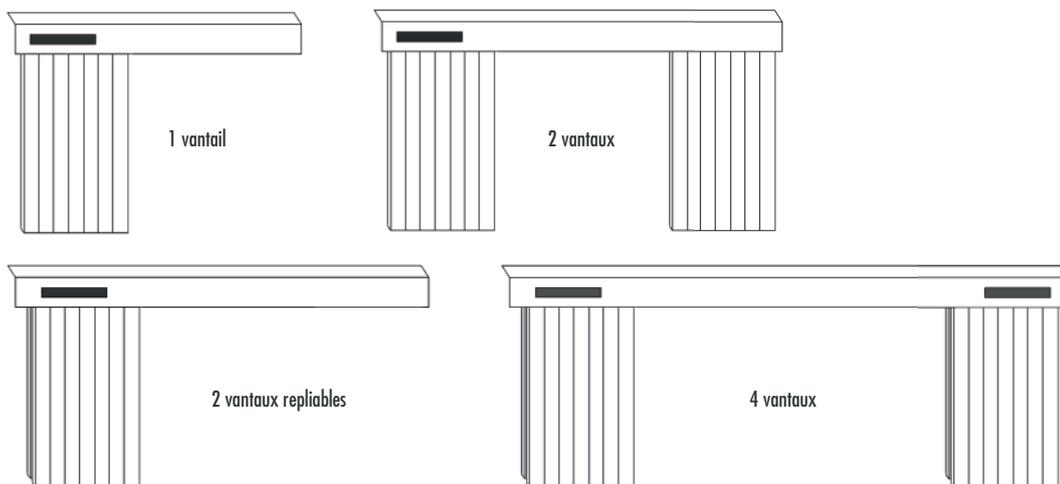

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur exe mini	Largeur baie mini	Largeur exe maxi	Largeur baie maxi	
1 vantail	450	3 100	450	350	1 400	1 300	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux			900	800	2 800	2 700	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux repliables			920	760	2 800	2 640	Lg Exé = Lg Baie + 160
4 vantaux			1 960	1 740	5 000	4 780	Lg Exé = Lg Baie + 220





NUANCIER : VOLET COULISSANT ALUMINIUM ASPECT LAMES VERTICALES 27 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEURS TONS BOIS




COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

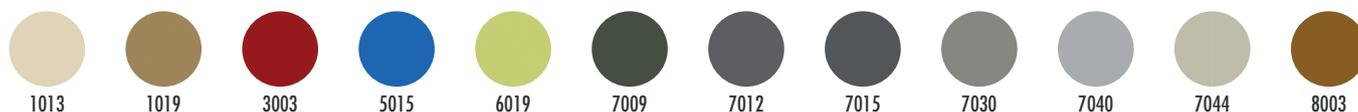

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



GAMME SOLAIRE




VOLET COULISSANT ALUMINIUM PERSONNALISABLE 32 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE



Volet coulissant aluminium isolé personnalisable 32 mm

Standard : panneau sandwich isolé 32 mm lames verticales de 85 mm / RAL standard / rail aluminium / bandeau aluminium / fixation façade / avec motorisation tubulaire solaire Somfy RS 100 IO et panneau solaire



Chariot de guidage



Vue intérieure

Vue extérieure



Capteur solaire




U de guidage bas




Platine de fixation



Cornière en L

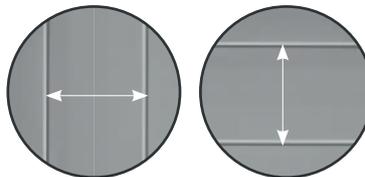

Pas de lames au choix
85, 170 ou 255 mm




Panneau isolé

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES




Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 34

ASPECT DES PANNEAUX

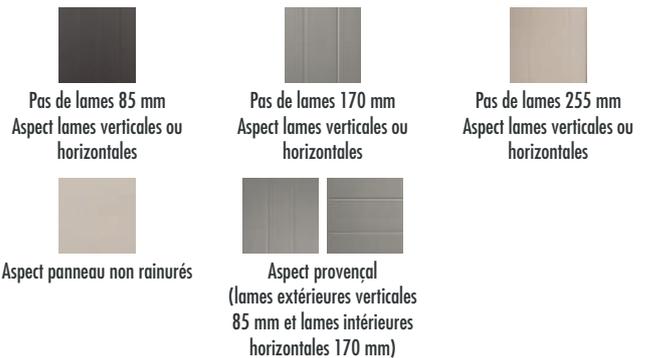

COUPE DU PROFIL

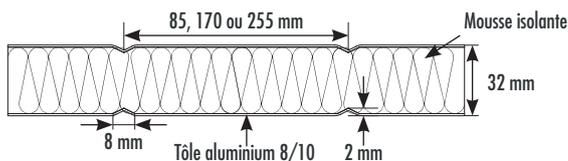


GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation est garantie 7 ans.





CONSEILS DE PROS !

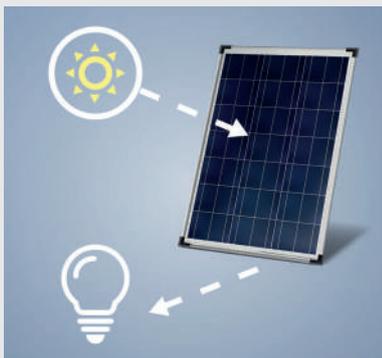

AUCUN BRANCHEMENT

Pas de branchement électrique sur le chantier, tout est anticipé dans nos ateliers.



AUCUNS TRAVAUX DE FAÇADE


Inutile de traverser le mur pour alimenter ces volets coulissants solaires, la motorisation solaire les rend autonomes !



AUCUNE CONSOMMATION

La facture électrique de vos clients est à 0 € puisque la motorisation est autonome !

CONFIGURATIONS

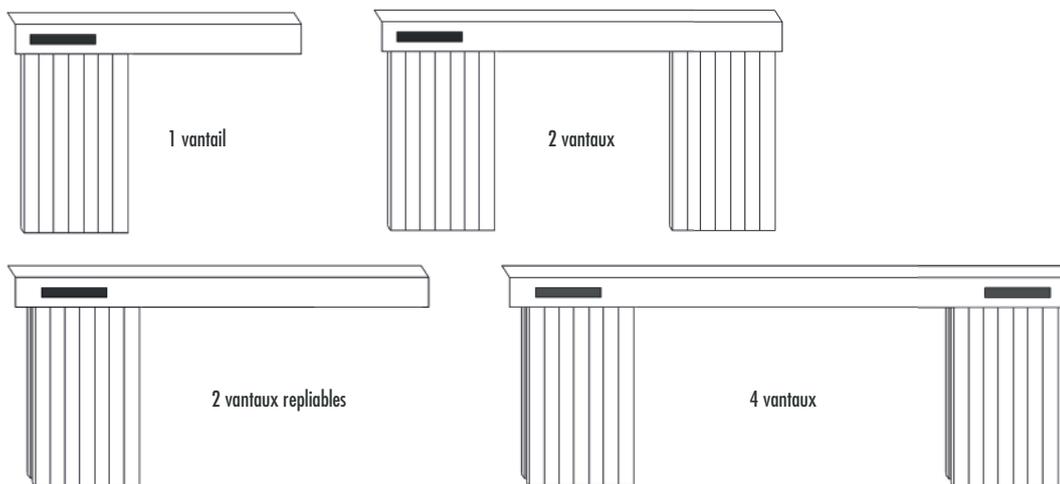

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur exe mini	Largeur baie mini	Largeur exe maxi	Largeur baie maxi	
1 vantail	450	3 100	450	350	1 400	1 300	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux			900	800	2 800	2 700	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux repliables			920	760	2 800	2 640	Lg Exé = Lg Baie + 160
4 vantaux			1 960	1 740	5 000	4 780	Lg Exé = Lg Baie + 220





NUANCIER : VOLET COULISSANT ALUMINIUM PERSONNALISABLE 32 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I



COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I

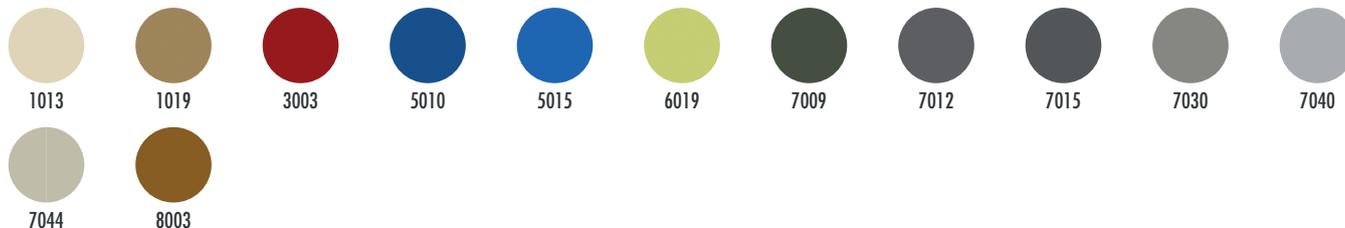

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter


GAMME SOLAIRE

VOLET COULISSANT ALUMINIUM À CADRE 33 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE



Volet coulissant aluminium à cadre 33 mm

Standard : profils extrudés laqués 33 mm / RAL standard / lames chevrons ou ajourées à l'américaine toute hauteur / rail aluminium / bandeau aluminium / fixation façade / avec motorisation tubulaire solaire Somfy RS 100 IO et panneau solaire



Chariot de guidage



U de guidage bas



Cornière en L



Vue intérieure



Vue extérieure



Capteur solaire




Platine de fixation



Remplissage au choix

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



9010

9016

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



1015

3004

5003

5014

5023

5024

6005

6009

6021

7001

7006

7016

7022

7023

7035

7038

7039

8011

8014

8019

9005

9006

9007

Bleu 2700

Gris 2500

Gris 2800

Gris 2900

Mars 2525

Noir 2100



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 38




GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation est garantie 7 ans.



ASPECT DES PANNEAUX

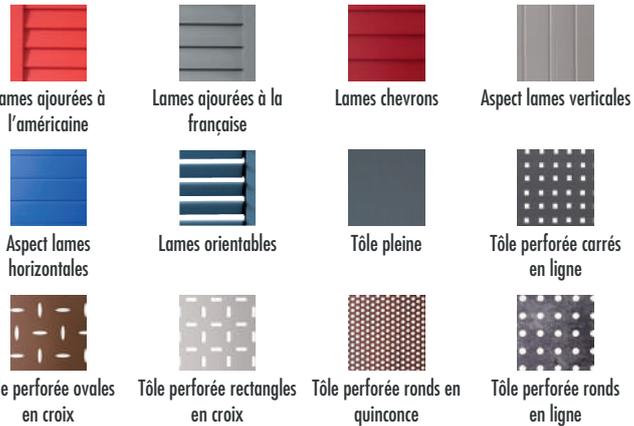

Lames ajourées à l'américaine

Lames ajourées à la française

Lames chevrons

Aspect lames verticales

Aspect lames horizontales

Lames orientables

Tôle pleine

Tôle perforée carrés en ligne


Tôle perforée ovales en croix

Tôle perforée rectangles en croix

Tôle perforée ronds en quinconce

Tôle perforée ronds en ligne

COUPE DU PROFIL

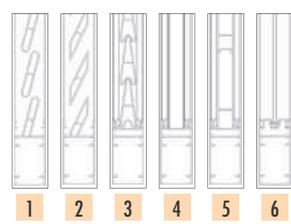

1

2

3

4

5

6

- 1 Remplissage lames ajourées à l'américaine
- 2 Remplissage lames ajourées à la française
- 3 Remplissage lames chevrons
- 4 Remplissage lames verticales
- 5 Remplissage lames horizontales
- 6 Remplissage tôle aluminium



CONSEILS DE PROS !



AUCUN BRANCHEMENT

Pas de branchement électrique sur le chantier, tout est anticipé dans nos ateliers.



AUCUNS TRAVAUX DE FAÇADE


Inutile de traverser le mur pour alimenter ces volets coulissants solaires, la motorisation solaire les rend autonomes !




AUCUNE CONSOMMATION

La facture électrique de vos clients est à 0 € puisque la motorisation est autonome !

CONFIGURATIONS

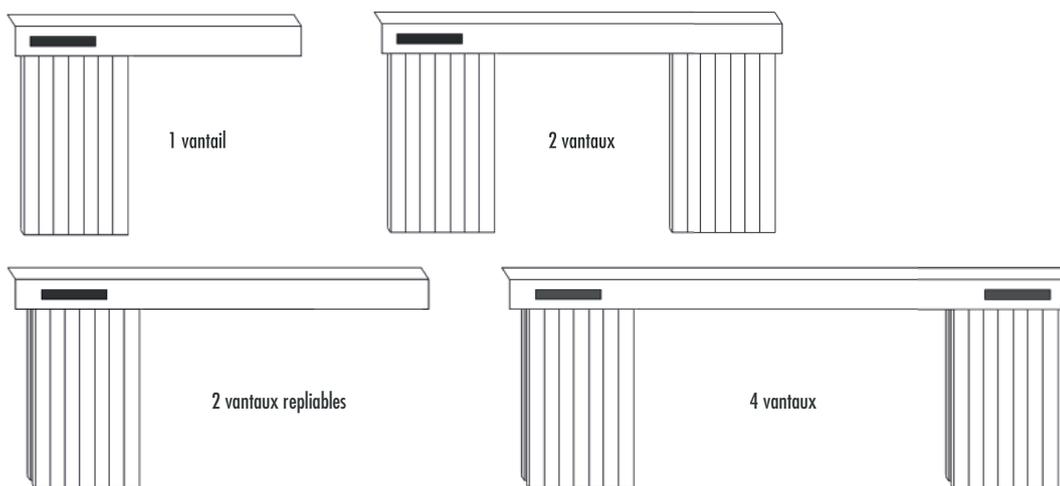

MULTIPLES CONFIGURATIONS

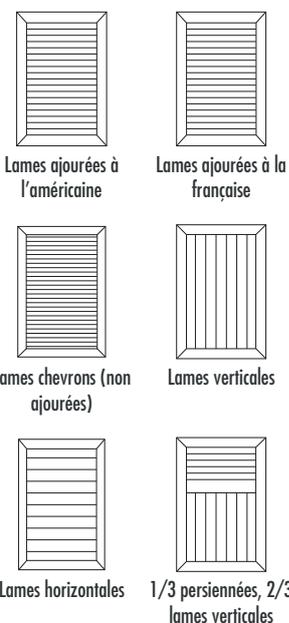

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur exe mini	Largeur baie mini	Largeur exe maxi	Largeur baie maxi	
1 vantail	450	3 100	450	350	1 400	1 300	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux			900	800	2 800	2 700	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux repliables			920	760	2 800	2 640	Lg Exé = Lg Baie + 160
4 vantaux			1 960	1 740	5 000	4 780	Lg Exé = Lg Baie + 220





NUANCIER : VOLET COULISSANT ALUMINIUM À CADRE 33 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1




COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

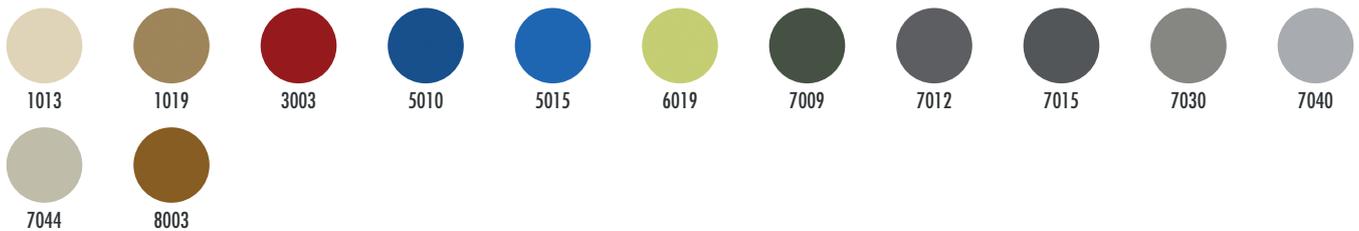

COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

GAMME SOLAIRE

VOLET COULISSANT ALUMINIUM À CADRE 58 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE



Volet coulissant aluminium 58 mm

Standard : cadre et lames en aluminium extrudé / RAL standard / pas de lames 60 mm / épaisseur 58 mm / kit coulissant aluminium fixation façade / avec motorisation tubulaire solaire Somfy RS 100 IO et panneau solaire



Pas standard entre les lames de 60 mm (ajourage de -20 mm)



U de guidage bas



Cornière en L



Vue extérieure



Capteur solaire




Lames extrudées



Fixations invisibles

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1




COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 38



COUPES DU PROFIL

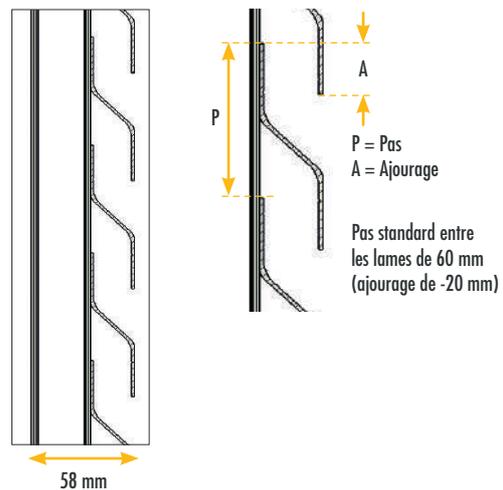


GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation est garantie 7 ans.





CONSEILS DE PROS !

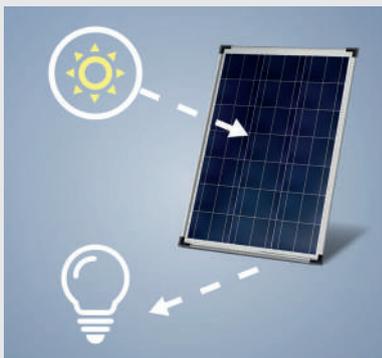

AUCUN BRANCHEMENT

Pas de branchement électrique sur le chantier, tout est anticipé dans nos ateliers.



AUCUNS TRAVAUX DE FAÇADE


Inutile de traverser le mur pour alimenter ces volets coulissants solaires, la motorisation solaire les rend autonomes !




AUCUNE CONSOMMATION

La facture électrique de vos clients est à 0 € puisque la motorisation est autonome !

CONFIGURATIONS

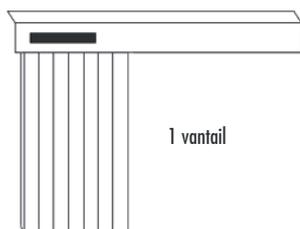

1 vantail

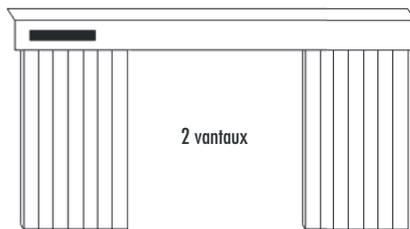

2 vantaux

LIMITES DIMENSIONNELLES (EN MM) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur exe mini	Largeur baie mini	Largeur exe maxi	Largeur baie maxi	
1 vantail	450	3 100	450	350	1 600	1 500	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux			900	800	3 200	3 100	Lg Exé = Lg Baie + 100




GAMME SOLAIRE

VOLET COULISSANT ALUMINIUM À CADRE 41 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE



Volet coulissant aluminium 41 mm

Standard : cadre et lames en aluminium extrudé / RAL standard / pas de lames 110 mm / épaisseur 41 mm / kit coulissant aluminium fixation façade / avec motorisation tubulaire solaire Somfy RS 100 IO et panneau solaire



Pas standard entre les lames de 110 mm (ajourage de 10 mm)



U de guidage bas




Cornière en L



Vue extérieure



Capteur solaire



Lames extrudées



Fixations invisibles

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



9010 9016

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2




Noir 2100



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 38



COUPES DU PROFIL

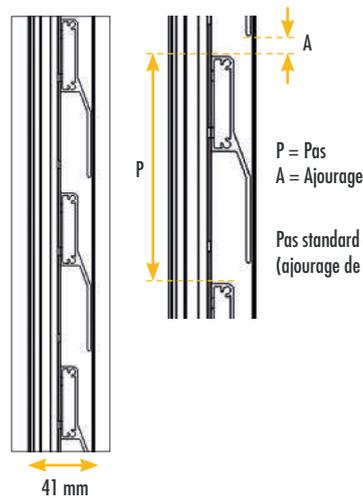

P = Pas
A = Ajourage

Pas standard entre les lames de 110 mm (ajourage de 10 mm)


GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation est garantie 7 ans.





CONSEILS DE PROS !

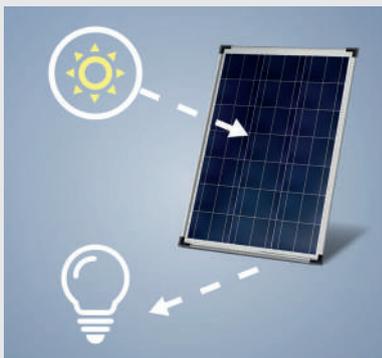

AUCUN BRANCHEMENT

Pas de branchement électrique sur le chantier, tout est anticipé dans nos ateliers.



AUCUNS TRAVAUX DE FAÇADE


Inutile de traverser le mur pour alimenter ces volets coulissants solaires, la motorisation solaire les rend autonomes !



AUCUNE CONSOMMATION

La facture électrique de vos clients est à 0 € puisque la motorisation est autonome !

CONFIGURATIONS

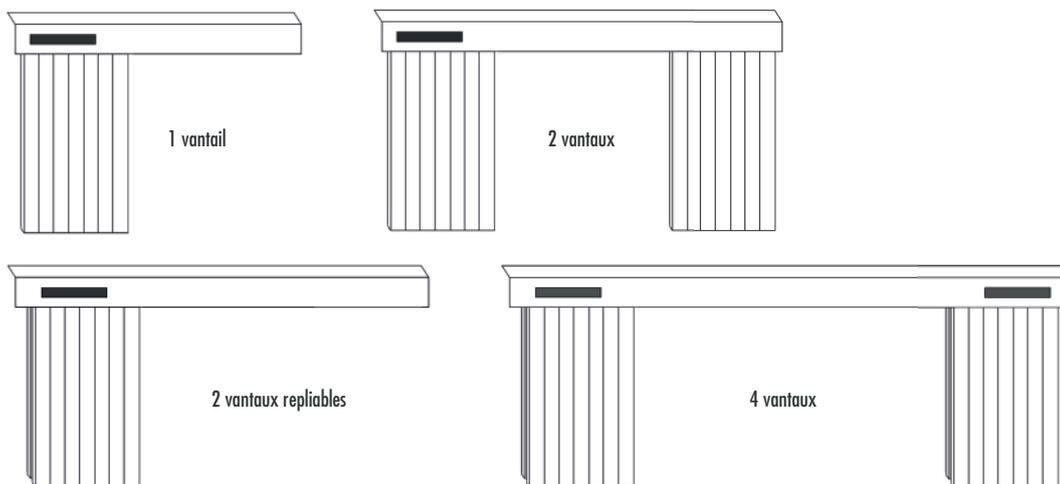

LIMITES DIMENSIONNELLES (EN MM) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur exe mini	Largeur baie mini	Largeur exe maxi	Largeur baie maxi	
1 vantail	450	3 100	450	350	1 600	1 500	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux			900	800	3 200	3 100	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux repliables			920	760	3 200	3 040	Lg Exé = Lg Baie + 160
4 vantaux			1 960	1 740	5 000	4 780	Lg Exé = Lg Baie + 220





NUANCIER : VOLET COULISSANT ALUMINIUM À CADRE, AVEC MOTORISATION SOLAIRE


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1




COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

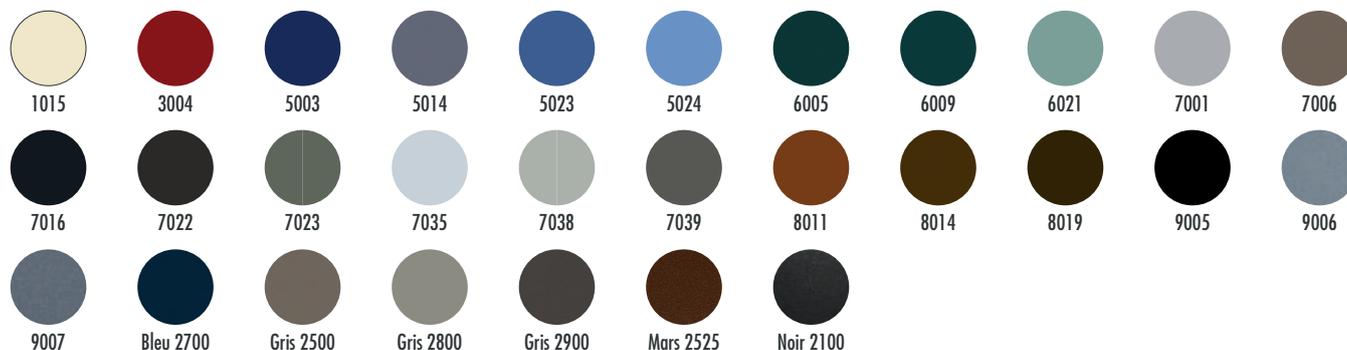

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

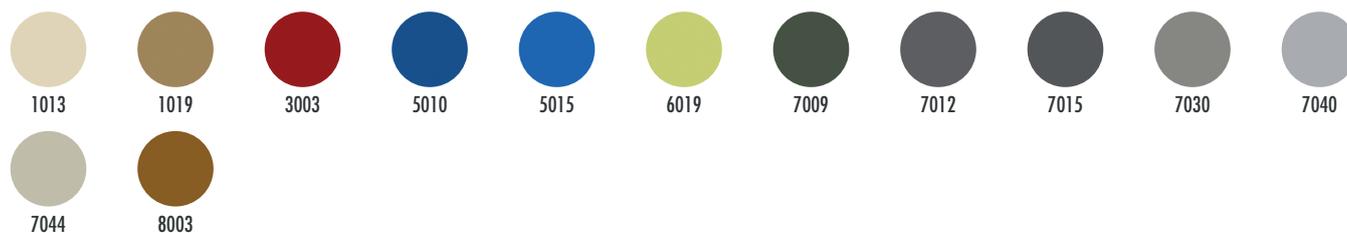

COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

GAMME SOLAIRE



VOLET COULISSANT MIXTE ALUMINIUM ET BOIS À CADRE 47 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE



Volet coulissant mixte aluminium et bois 47 mm

Standard : cadre en aluminium extrudé et lames débordantes (+14 mm) en exotique rouge / pas de lames 59 mm / épaisseur 33 mm / traitement IFH / kit coulissant aluminium fixation façade / avec motorisation tubulaire solaire Somfy RS 100 IO et panneau solaire



Pas standard entre les lames de 59 mm (ajourage de -10 mm)



U de guidage bas



Cornière en L



Vue extérieure




Capteur solaire



Coupe d'onglet




Lames débordantes



Fixations invisibles

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 38




GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation est garantie 7 ans.



COUPES DU PROFIL

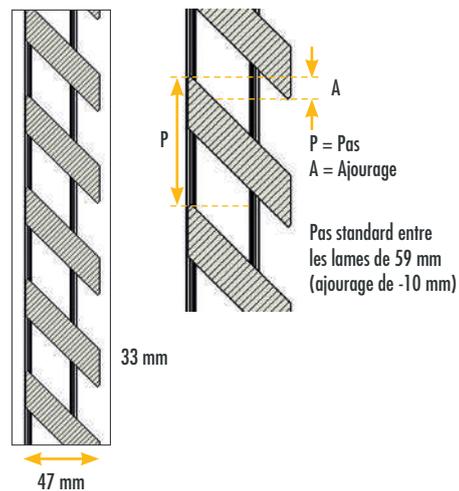

ESSENCES DISPONIBLES



LASURES DISPONIBLES



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.





CONSEILS DE PROS !



AUCUN BRANCHEMENT

Pas de branchement électrique sur le chantier, tout est anticipé dans nos ateliers.



AUCUNS TRAVAUX DE FAÇADE


Inutile de traverser le mur pour alimenter ces volets coulissants solaires, la motorisation solaire les rend autonomes !




AUCUNE CONSOMMATION

La facture électrique de vos clients est à 0 € puisque la motorisation est autonome !

CONFIGURATIONS

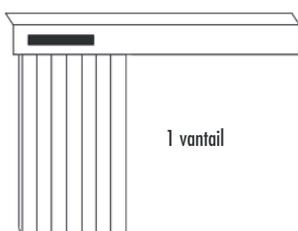

1 vantail

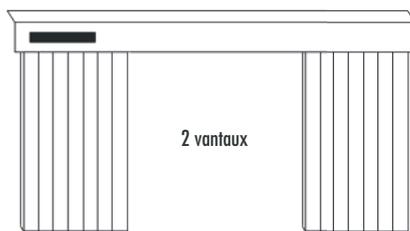

2 vantaux

LIMITES DIMENSIONNELLES (EN MM) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur exe mini	Largeur baie mini	Largeur exe maxi	Largeur baie maxi	
1 vantail	450	3 100	450	350	1 600	1 500	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux			900	800	3 200	3 100	Lg Exé = Lg Baie + 100




GAMME SOLAIRE

VOLET COULISSANT MIXTE ALUMINIUM ET BOIS À CADRE 41 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE



Volet coulissant mixte aluminium et bois

Standard : cadre en aluminium extrudé et lames bois planes en exotique rouge / pas de lames 101 mm / épaisseur 41 mm / traitement IFH / kit coulissant aluminium fixation façade / avec motorisation tubulaire solaire Somfy RS 100 IO et panneau solaire




Pas standard entre les lames de 101 mm (ajourage de 7 mm)



U de guidage bas



Cornière en L

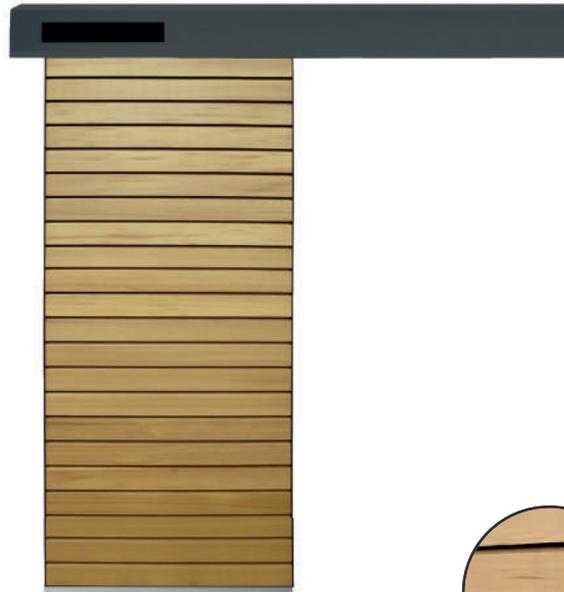

Vue extérieure




Capteur solaire



Cadre très fin




Lames planes



Fixations invisibles

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 38




GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation est garantie 7 ans.



COUPES DU PROFIL

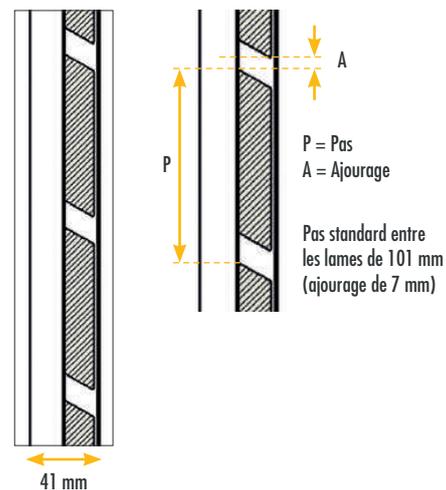

ESSENCES DISPONIBLES



LASURES DISPONIBLES





CONSEILS DE PROS !



AUCUN BRANCHEMENT

Pas de branchement électrique sur le chantier, tout est anticipé dans nos ateliers.



AUCUNS TRAVAUX DE FAÇADE


Inutile de traverser le mur pour alimenter ces volets coulissants solaires, la motorisation solaire les rend autonomes !



AUCUNE CONSOMMATION

La facture électrique de vos clients est à 0 € puisque la motorisation est autonome !

CONFIGURATIONS

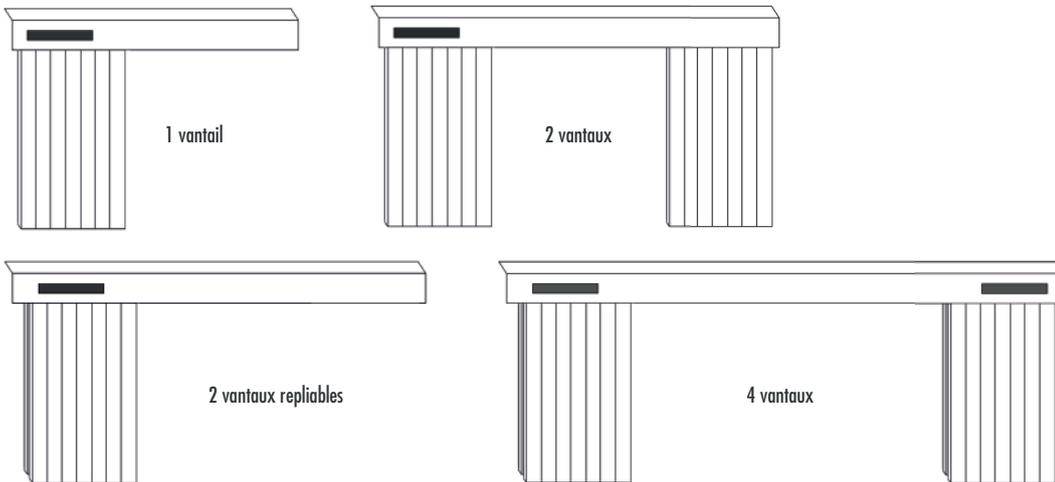

LIMITES DIMENSIONNELLES (EN MM) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur exe mini	Largeur baie mini	Largeur exe maxi	Largeur baie maxi	
1 vantail	450	3 100	450	350	1 600	1 500	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux			900	800	3 200	3 100	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux repliables			920	760	3 200	3 040	Lg Exé = Lg Baie + 160
4 vantaux			1 960	1 740	5 000	4 780	Lg Exé = Lg Baie + 220





NUANCIER : VOLET COULISSANT MIXTE ALUMINIUM ET BOIS À CADRE, AVEC MOTORISATION SOLAIRE

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1




COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

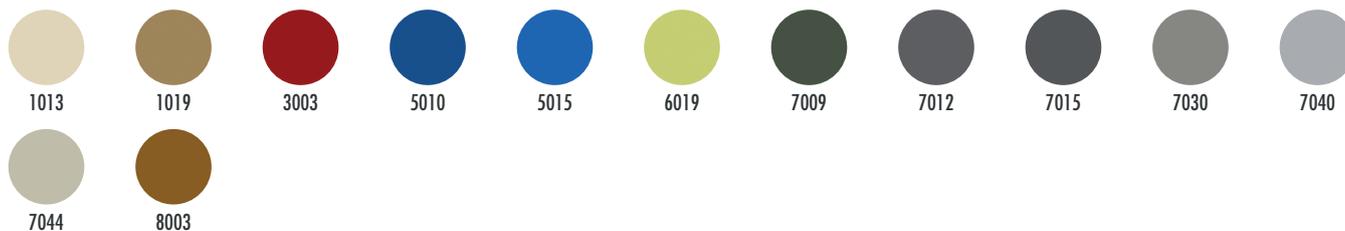

COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter


GAMME SOLAIRE

VOLET COULISSANT PVC À CADRE 36 MM,
AVEC MOTORISATION SOLAIRE



Volets PVC à cadre 36 mm

Standard : cadre soudé 36 mm / blanc 910 / lames chevrons / rail aluminium / bandeau aluminium / fixation façade / avec motorisation tubulaire solaire Somfy RS 100 IO et panneau solaire



Chariot de guidage



U de guidage bas



Cornière en L



Vue intérieure



Vue extérieure



Capteur solaire



Platine de fixation



Remplissage au choix

COULEURS DISPONIBLES



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Bleu * 507



Bleu 524



Vert * 605




Vert 621

* Avec renforts en aluminium


MULTIPLES CONFIGURATIONS




Lames chevrons




Lames ajourées



Lames horizontales (pas de lames 85 mm)





Lames verticales (pas de lames 85 mm)



Remplissage 1/3 lames persiennées pleines ou ajourées, 2/3 lames verticales

COUPE DES PROFILS (LAMES CHEVRONS)

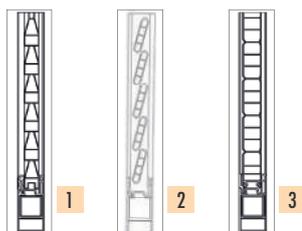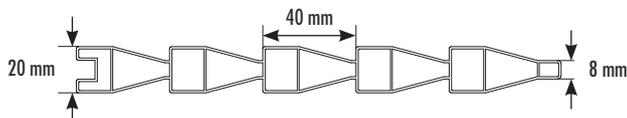

- 1 Lames chevrons
- 2 Lames ajourées (disponibles uniquement en blanc, beige et gris)
- 3 Lames horizontales PVC

ASPECT DES PANNEAUX



Lames chevrons



Lames ajourées à l'américaine (blanc, beige et gris uniquement)



Lames horizontales

GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation est garantie 7 ans.





CONSEILS DE PROS !



AUCUN BRANCHEMENT

Pas de branchement électrique sur le chantier, tout est anticipé dans nos ateliers.



AUCUNS TRAVAUX DE FAÇADE


Inutile de traverser le mur pour alimenter ces volets coulissants solaires, la motorisation solaire les rend autonomes !



AUCUNE CONSOMMATION

La facture électrique de vos clients est à 0 € puisque la motorisation est autonome !

CONFIGURATIONS

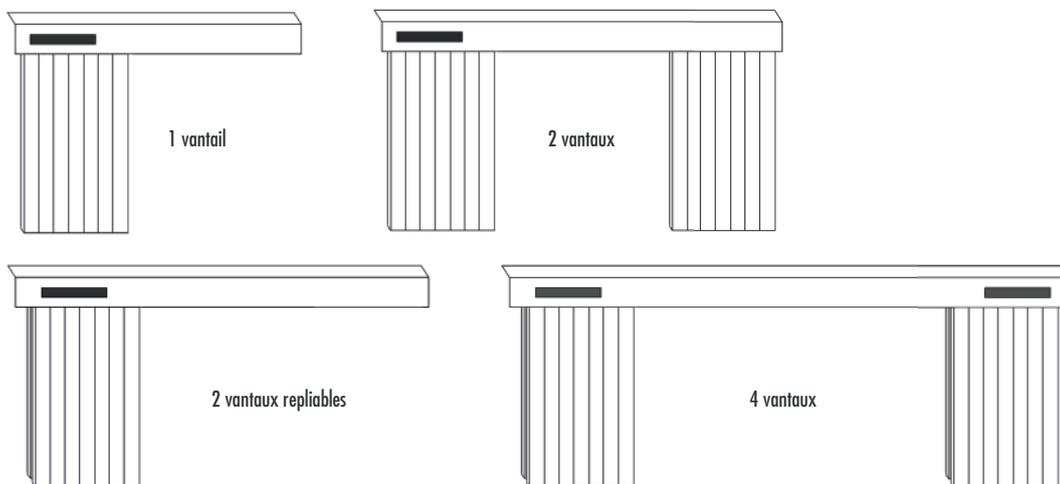

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur exe mini	Largeur baie mini	Largeur exe maxi	Largeur baie maxi	
1 vantail	450	3 100	450	350	1 400	1 300	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux			900	800	2 800	2 700	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux repliables			920	760	2 800	2 640	Lg Exé = Lg Baie + 160
4 vantaux			1 960	1 740	5 000	4 780	Lg Exé = Lg Baie + 220



GAMME SOLAIRE

VOLET COULISSANT BOIS À CADRE 34 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE

Volets bois à cadre

Standard : exotique rouge à vernir 34 mm / lames ajourées à la française / loquet pendulaire en fourniture / rail aluminium / bandeau aluminium / fixation façade / avec motorisation tubulaire solaire Somfy RS 100 IO et panneau solaire



BOIS PEFC UNIQUEMENT POUR LE SAPIN DU NORD



SUR MESURE



MOTORISABLE



Chariot de guidage



U de guidage bas



Cornière en L



Vue intérieure



Vue extérieure



Capteur solaire



Platine de fixation



Lames à la française ou à l'américaine

ESSENCES DISPONIBLES



Sapin du Nord



Exotique Rouge

LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair



Chêne




Noyer

COULEURS LAQUÉES DISPONIBLES



Tout laquage RAL est réalisable en usine

COUPES VERTICALES

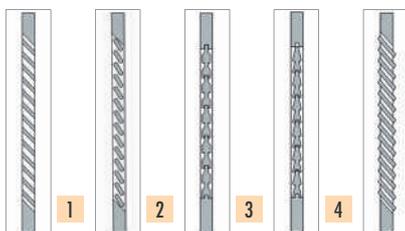

- 1 Lames à la française ajourées
- 2 Lames à l'américaine ajourées
- 3 Lames chevrons à la française
- 4 Lames à l'américaine non ajourées
- 5 Lames à la française ajourées débordantes

TYPE DE LAMES



Lames à la française

Lames à l'américaine

GARANTIE DE LA MOTORISATION

La motorisation est garantie 7 ans.






MULTIPLES CONFIGURATIONS




Lames ajourées à la française ou à l'américaine




Lames chevrons à la française ou à l'américaine




1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 panneau plate bande




Panneau aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames verticales



Panneau aspect lames verticales



Panneau plate bande




2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/2 lames ajourées ou chevrons, 1/2 panneau plate bande



2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 aspect lames verticales



Traverse haute filante







1/3 panneau plate bande, 1/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames horizontales




1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 lames ajourées ou chevrons




Panneau plate bande avec découpe de motifs (coeur, carreau, trèfle, 3 ajourages ou personnalisé)

CONFIGURATIONS

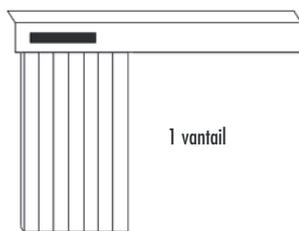


1 vantail

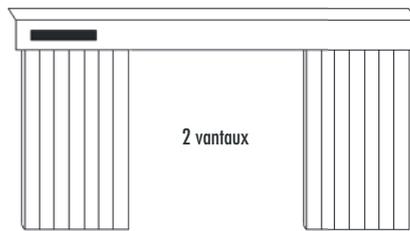

2 vantaux



2 vantaux repliables

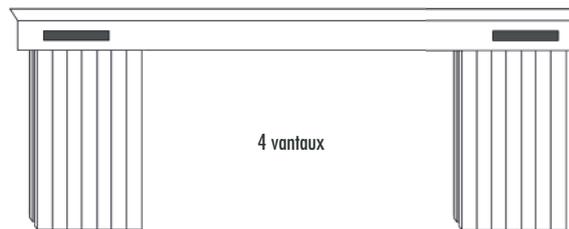

4 vantaux

LIMITES DIMENSIONNELLES (EN MM) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur exe mini	Largeur baie mini	Largeur exe maxi	Largeur baie maxi	
1 vantail	450	3 100	450	350	1 600	1 500	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux			900	800	3 200	3 100	Lg Exé = Lg Baie + 100
2 vantaux repliables			920	760	3 200	3 040	Lg Exé = Lg Baie + 160
4 vantaux			1 960	1 740	5 000	4 780	Lg Exé = Lg Baie + 220

VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT ALUMINIUM ASPECT LAMES VERTICALES 27 MM



Volet battant aluminium isolé 27 mm

Standard : panneau sandwich 27 mm isolé lames verticales 85 mm / RAL standard / pentures et contre-pentures / ferrage aluminium noir / gonds à sceller composite / arrêts marseillais à visser avec butée composite



SUR
MESURE




EFFET
BILAME



BÂTI
RÉNOVATION



MOTORISABLE

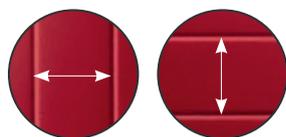


Pas de lames au choix :
verticaux 85 mm,
horizontaux 85 ou 170 mm



Espagnolette composite



Pentures et contre-
penture



Résistance thermique
additionnelle :
0.28 m².K/W


Gonds à sceller composite



Arrêts marseillais à visser
avec butée composite



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

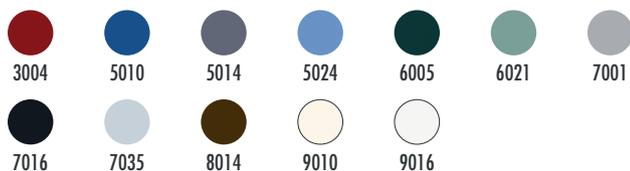

ASPECT DES PANNEAUX



Aspect lames verticales
(pas de lames 85 mm)

Aspect lames horizontales
(pas de lames 85 mm)


Aspect lames horizontales
(pas de lames 170 mm)

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 57


MULTIPLES CONFIGURATIONS

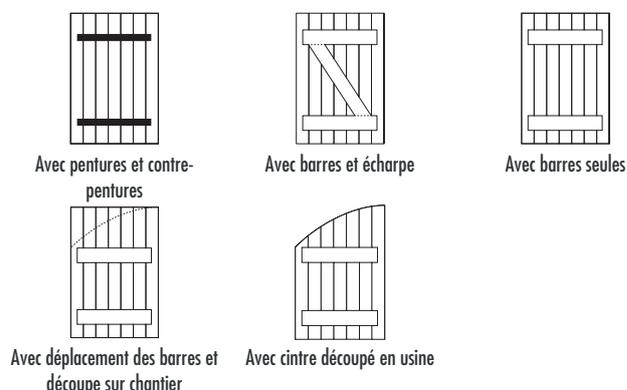

COULEURS TON BOIS



COUPE DU PROFIL

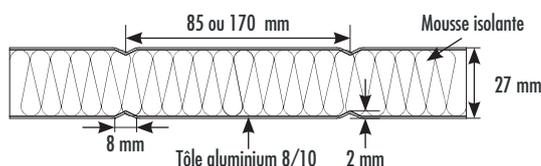


VOLETS BATTANTS



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM ASPECT LAMES VERTICALES 27 MM

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I

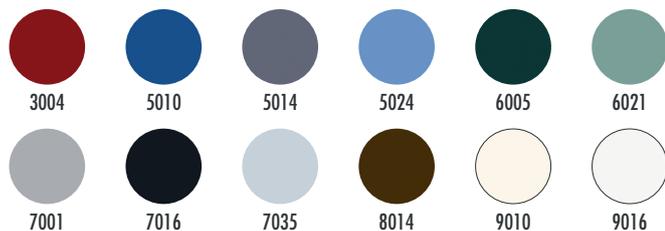

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2




COULEURS TONS BOIS



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

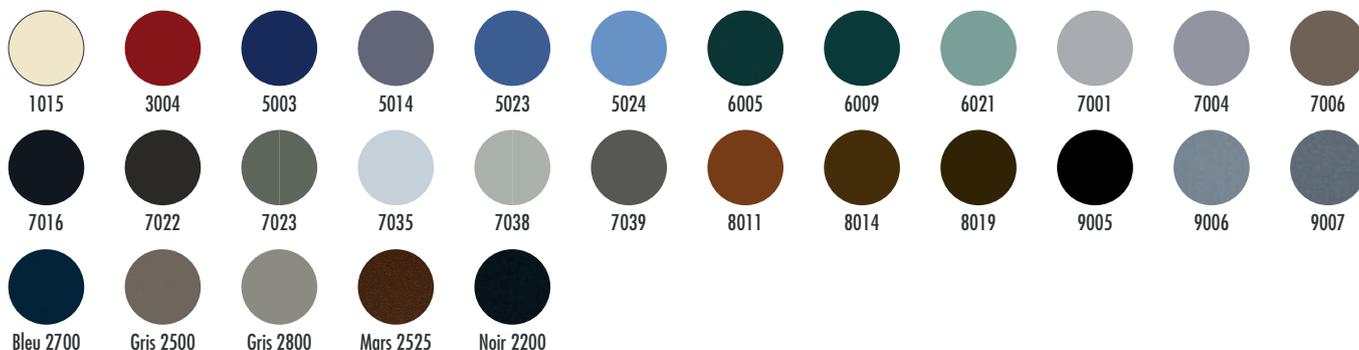

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

- Pentures et contre-pentures
- Barres et écharpe
- Barres seules

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi par vantail
1 vantail	450	3 100	300	1 400	3,5 m ²
2 vantaux			600	2 800	7 m ²
2 vantaux repliables			650	1 400	3,5 m ²
3 vantaux			990	2 100	6 m ²
4 vantaux			1 300	2 800	7 m ²

ESPAGNOLETTE ALUMINIUM



ESPAGNOLETTES DESIGN

"Helice" et "Archi" uniquement en noir. L'option ferrage laqué ne comprend pas le laquage de ces espagnolettes.



"Épure"



"Helice"




"Archi"

CONSEILS DE PROS !



BÂTI RÉNOVATION

Gagnez en temps de pose grâce à ce pré-cadre aux ailettes de 60 mm



PENTURES DROITES RÉGLABLES EN ALUMINIUM

Facilitez-vous la pose avec ces pentures aux réglages invisibles !



PANNEAU SANDWICH

Du confort thermique pour vos clients, du confort de pose pour vous : ce matériau rigide et léger vous assure une pose sans forcer !



FINITION RÉSISTANTE

L'aspect texturé permet à l'aluminium de mieux résister aux chocs pendant la pose.

VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT ALUMINIUM PERSONNALISABLE 32 MM



Volet battant aluminium isolé 32 mm

Standard : panneau sandwich 32 mm isolé lames verticales 85 mm / RAL standard / pentures et contre-pentures / espagnolette aluminium / ferrage aluminium noir / gonds chimiques composite / arrêts marseillais à visser aluminium avec barrette de protection



SUR MESURE




EFFET BILAME



BÂTI RÉNOVATION



MOTORISABLE

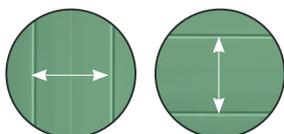


Pas de lames au choix
85, 170 ou 255 mm



Espagnolette aluminium "épure"



Pentures et contre-pentures avec vis reliure à tête carré



Résistance thermique
additionnelle :
0.39 m².K/W

Gonds chimiques
composite



Arrêts marseillais à visser
aluminium avec barrette
de protection

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 59

ASPECT DES PANNEAUX



Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales ou
horizontales



Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales ou
horizontales



Pas de lames 255 mm
Aspect lames verticales ou
horizontales



Aspect panneau non rainurés



Aspect provençal
(lames extérieures verticales
85 mm et lames intérieures
horizontales 170 mm)

ESPAÑOLETTE "HÉLICE"




ESPAÑOLETTE "ARCHI"



"Hélice" et "Archi" uniquement en noir. L'option ferrage laqué ne comprend pas le laquage de ces espagnolettes.

MULTIPLES CONFIGURATIONS




Avec pentures et
contre-pentures



Avec barres et
écharpe



Avec barres seules




Avec déplacement
des barres et
découpe sur
chantier



Avec cintre
découpé en usine

COUPE DU PROFIL

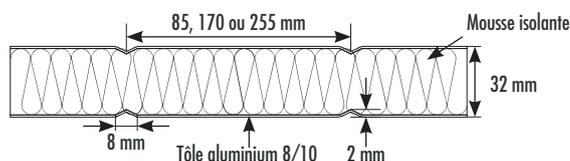

VOLETS BATTANTS



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM PERSONNALISABLE 32 MM

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter


COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I

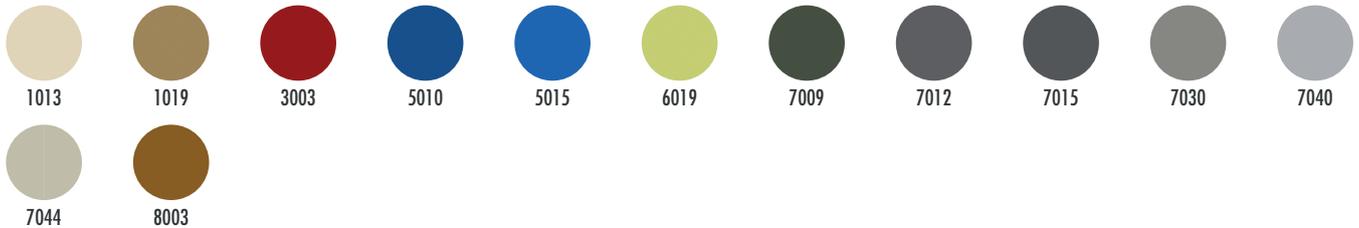

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

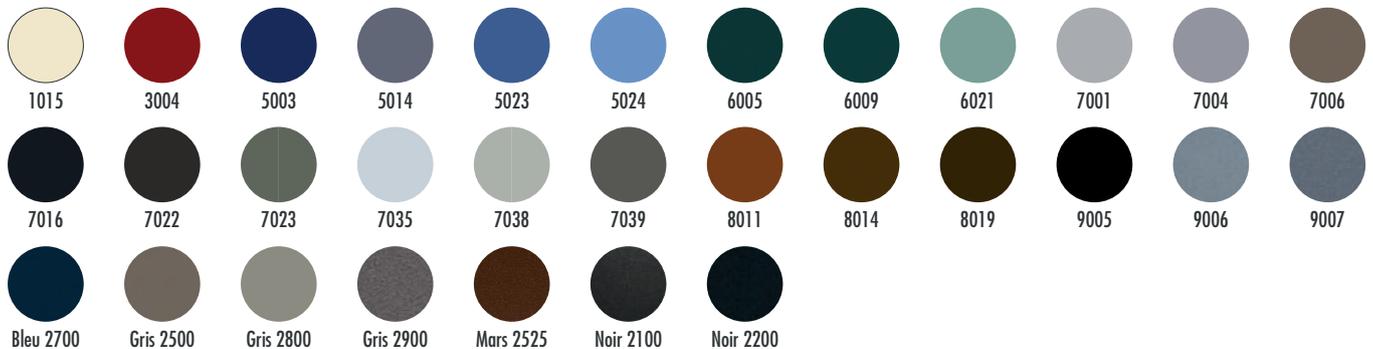

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

- Pentures et contre-pentures
- Barres et écharpe
- Barres seules

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi par vantail
1 vantail	450	3 100	300	1 400	3.5 m ²
2 vantaux			600	2 800	7 m ²
2 vantaux repliables			650	1 400	3.5 m ²
3 vantaux			990	2 100	6 m ²
4 vantaux			1 300	2 800	7 m ²

CONSEILS DE PROS !



BÂTI RÉNOVATION

Gagnez en temps de pose grâce à ce pré-cadre aux ailettes de 60 mm



PENTURES DROITES RÉGLABLES EN ALUMINIUM

Facilitez-vous la pose avec ces pentures aux réglages invisibles !



FINITION RÉSISTANTE

L'aspect texturé permet à l'aluminium de mieux résister aux chocs pendant la pose.

VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT ALUMINIUM À LAMES VERTICALES 24 MM



Volet battant aluminium à lames verticales 24 mm

Standard : profils extrudés laqués 24 mm / RAL standard / barres et écharpe / finition avec un U périphérique / espagnolette aluminium / ferrage aluminium noir / gonds à sceller composite / arrêts marseillais à visser avec butée composite




SUR MESURE




BÂTI RÉNOVATION



MOTORISABLE




Pas de lames
89 mm



Résistance thermique
additionnelle :
0.11 m².K/W



Espagnolette aluminium

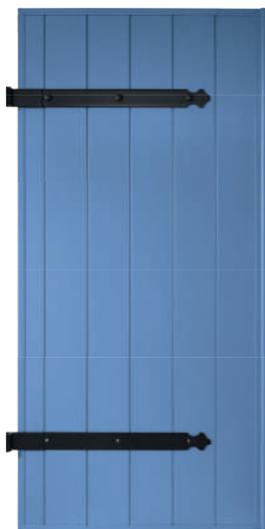

Finition U périphérique



Pentures et contre-pentures

Gonds à sceller composite



Arrêts marseillais à visser
avec butée composite




COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



9010 9016

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

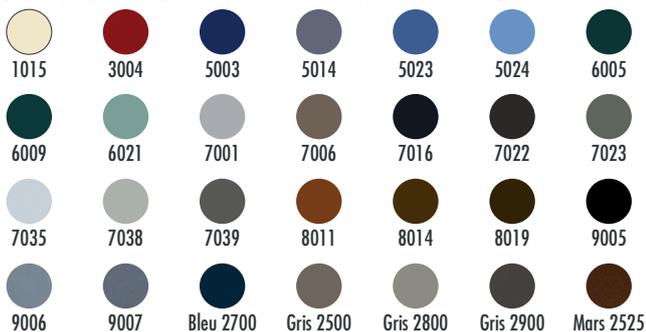

1015 3004 5003 5014 5023 5024 6005
6009 6021 7001 7006 7016 7022 7023
7035 7038 7039 8011 8014 8019 9005
9006 9007 Bleu 2700 Gris 2500 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525




Noir 2100



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 61



MULTIPLES CONFIGURATIONS




Avec pentures et contre-pentures




Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

ESPAGNOLETTE ALUMINIUM



ESPAGNOLETTES DESIGN

"Hélice" et "Archi" uniquement en noir. L'option ferrage laqué ne comprend pas le laquage de ces espagnolettes.



"Épure"




"Hélice"



"Archi"

COUPE DU PROFIL

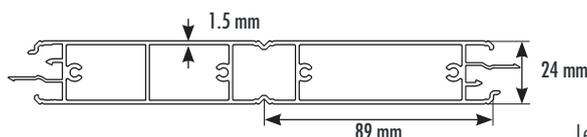

VOLETS BATTANTS



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM À LAMES VERTICALES 24 MM

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I



9010


9016

COULEUR TON BOIS



Chêne doré

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

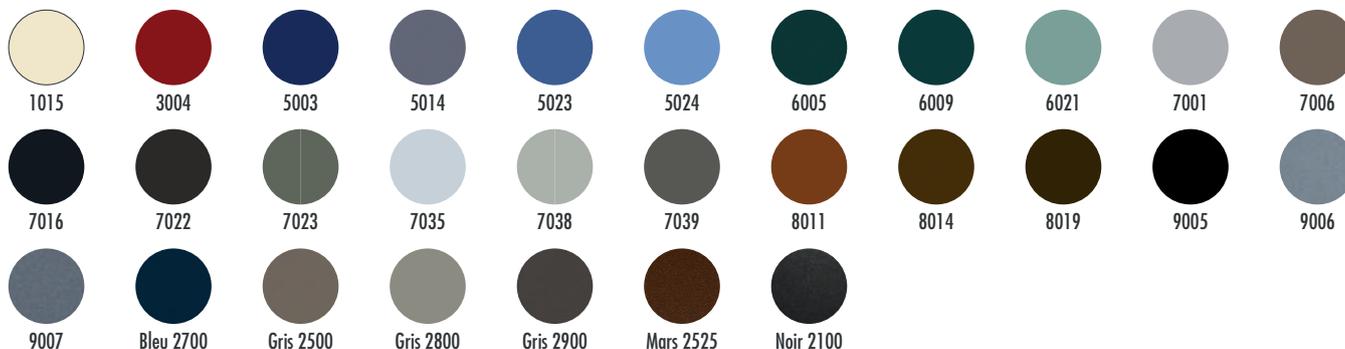

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I



COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2



7004

Noir 2200



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

- Pentures et contre-pentures
- Barres et écharpe
- Barres seules

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi par vantail
1 vantail	450	3 100	300	1 400	3.5 m ²
2 vantaux			600	2 800	7 m ²
2 vantaux repliables			650	1 400	3.5 m ²
3 vantaux			990	2 100	6 m ²
4 vantaux			1 300	2 800	7 m ²

CONSEILS DE PROS !




BÂTI RÉNOVATION

Gagnez en temps de pose grâce à ce pré-cadre aux ailettes de 60 mm



LE THERMOLAQUAGE

Le thermolaquage des profils est particulièrement adapté à l'air agressif du littoral.

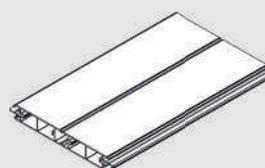

ALUMINIUM EXTRUDÉ

Profils en aluminium extrudé de haute qualité rendant ce matériau inaltérable.



FINITION RÉSISTANTE

L'aspect texturé permet à l'aluminium de mieux résister aux chocs pendant la pose.

VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT ALUMINIUM À CADRE 33 MM



Volet battant aluminium à cadre 33 mm

Standard : profils extrudés 33 mm laqués / RAL standard / lames chevrons ou ajourées à l'américaine toute hauteur / espagnolette aluminium / ferrage aluminium noir / gonds à sceller composite / arrêts marseillais à visser avec butée composite




Coupe d'onglet




Espagnolette aluminium



Pentures équerres



Remplissage au choix



Résistance thermique additionnelle : 0.14 m².K/W (lames chevrons)

Gonds à sceller composite



Arrêts marseillais à visser avec butée composite




COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



9010

9016

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

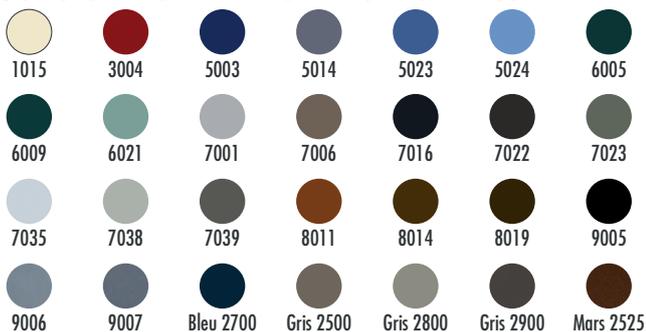

1015

3004

5003

5014

5023

5024

6005

6009

6021

7001

7006

7016

7022

7023

7035

7038

7039

8011

8014

8019

9005

9006

9007

Bleu 2700

Gris 2500

Gris 2800

Gris 2900

Mars 2525



Noir 2100



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 63



ASPECT DES PANNEAUX



Lames ajourées à l'américaine



Lames ajourées à la française



Lames chevrons



Aspect lames verticales



Aspect lames horizontales



Lames orientables



Tôle pleine



Tôle perforée carrés en ligne



Tôle perforée ovales en croix



Tôle perforée rectangles en croix




Tôle perforée ronds en quinconce



Tôle perforée ronds en ligne

COUPE DU PROFIL

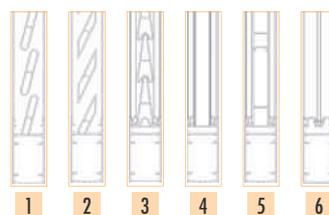

1

2

3

4

5

6

- 1 Remplissage lames ajourées à l'américaine
- 2 Remplissage lames ajourées à la française
- 3 Remplissage lames chevrons
- 4 Remplissage lames verticales
- 5 Remplissage lames horizontales
- 6 Remplissage tôle aluminium

VOLETS BATTANTS



NUANCIER : VOLET BATTANT ALUMINIUM À CADRE 33 MM

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



9010

9016

COULEUR TON BOIS



Chêne doré

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2




7004

Noir 2200



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

MULTIPLES CONFIGURATIONS

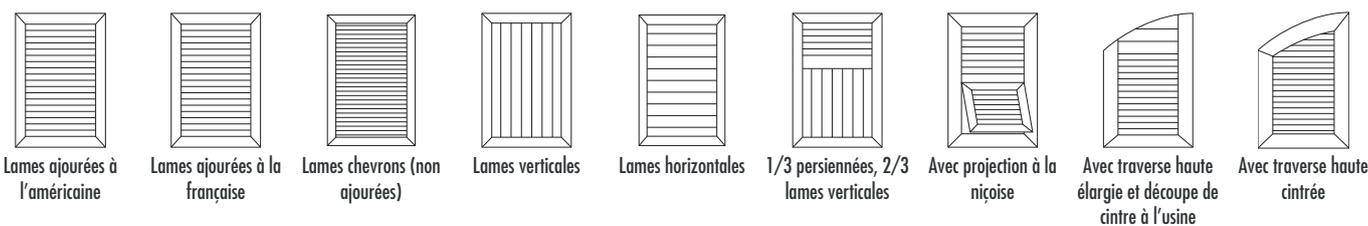

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

Dimensions hors option de la projection à la niçoise (voir le dossier technique)


	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi
1 vantail	450	3 100	270	1 000
2 vantaux			540	2 000
2 vantaux repliables			575	1 400
3 vantaux			882	2 100
4 vantaux			1 152	2 800

CONSEILS DE PROS !



BÂTI RÉNOVATION

Gagnez en temps de pose grâce à ce pré-cadre aux ailettes de 60 mm



PENTURES ÉQUERRES RÉGLABLES EN ALUMINIUM

Facilitez-vous la pose avec ces pentures aux réglages très discret


VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT COMPOSITE POLYURÉTHANE MONOBLOC 29 MM



Volet battant composite polyuréthane monobloc 29 mm


Standard : Panneau 29 mm aspect au choix / RAL au choix / pentures et contre-pentures / ferrage aluminium noir / espagnolette tout aluminium / gonds à scellement chimique / arrêts marseillais à visser avec butée composite

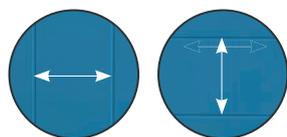


Pas de lames au choix :
verticaux 85 ou 170 mm,
horizontaux 85, 170 ou 255 mm



Espagnolette aluminium



Pentures et contre-penture



Veinage du panneau



Résistance thermique
additionnelle :
0.58 m².K/W

Gonds à scellement
chimique en composite



Arrêts marseillais à visser
avec butée composite



TOUTES COULEURS RAL DISPONIBLES



ASPECT DES PANNEAUX



Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales ou
horizontales



Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales ou
horizontales



Pas de lames 255 mm
Aspect lames horizontales



Aspect panneau non rainurés



Aspect provençal
(lames extérieures verticales
85 mm et lames intérieures
horizontales 170 mm)



Aspect personnalisé (selon plan)

LASURES DISPONIBLES



Chêne clair



Chêne moyen




Chêne foncé



Bois flotté

MULTIPLES CONFIGURATIONS



Avec pentures et contre-pentures



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Aspect emboîture haute



Aspect emboîture basse

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

- Pentures et contre-pentures
- Barres et écharpe
- Barres seules

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi
1 vantail	450	2 850	300	1 200	3.5 m²
2 vantaux			600	2 400	5 m²
2 vantaux repliables			650	1 400	3.5 m²
3 vantaux			990	2 400	6 m²
4 vantaux			1 300	2 800	7 m²


VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT PVC À LAMES VERTICALES 24 MM



Volet battant PVC à lames verticales 24 mm

Standard : lames clipsées collées 24 mm / blanc / pentures et contre-pentures / espagnolette composite / ferrage aluminium noir 9005 ou blanc 9016 / gonds à sceller composite / arrêts marseillais à visser avec butée composite




Pas de lame de 50 mm




Espagnolette composite



Pentures et contre-pentures



Lames clipsées collées



Résistance thermique additionnelle : 0.24 m².K/W



Gonds à sceller composite



Arrêts marseillais à visser avec butée composite

COULEURS DISPONIBLES



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Plaxé chêne doré



Bleu * 507



Bleu * 524



Vert * 605



Vert * 621

* Avec renforts en acier

MULTIPLES CONFIGURATIONS




Avec pentures et contre-pentures



Avec barres et écharpe



Avec barres seules






Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

COUPE DU PROFIL

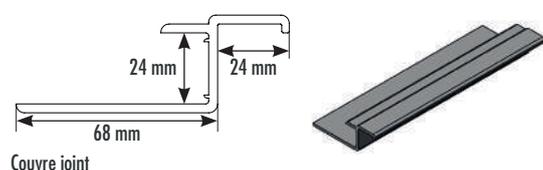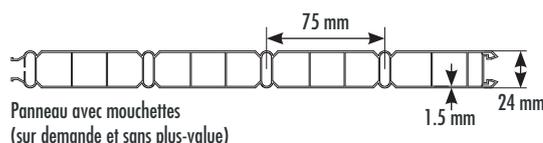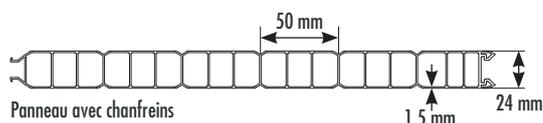

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

- Pentures et contre-pentures
- Barres et écharpe
- Barres seules

	Hauteur mini	Hauteur maxi		Largeur mini	Largeur maxi		Surface maxi
		Barres et écharpe	Pentures et contre-pentures		Barres et écharpe	Pentures et contre-pentures	
1 vantail	450	3 100	2 500	305	1 400	1 200	3 m ²
2 vantaux				610	2 800	1 800	5 m ²
2 vantaux repliables				750	1 400	1 200	3.5 m ²
3 vantaux				1 100	2 100	1 800	6.5 m ²
4 vantaux				1 492	2 800	2 400	7 m ²



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.


VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT PVC À LAMES VERTICALES 28 MM



Volet battant PVC à lames verticales 28 mm

Standard : lames clipsées collées 28 mm / PVC plaxé / pentures et contre-pentures / espagnolette composite / ferrage aluminium noir 9005 ou blanc 9016 / gonds à sceller composite / arrêts marseillais à visser avec butée composite



Pas de lame de 100 mm




Pentures et contre-pentures



Espagnolette composite



Lames clipsées collées



Résistance thermique additionnelle : 0.32 m².K/W



Gonds à sceller composite



Arrêts marseillais à visser avec butée composite

COULEURS DISPONIBLES



Blanc cérusé



Acajou



Chêne irlandais



Chêne doré



Rouge basque



Vert amande



Gris anthracite



Bleu provence

* Renfort acier sur l'ensemble des couleurs


MULTIPLES CONFIGURATIONS




Avec pentures et contre-pentures




Avec barres et écharpe



Avec barres seules




Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

COUPE DU PROFIL

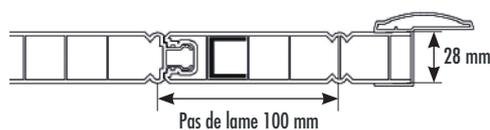

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

- Pentures et contre-pentures
- Barres et écharpe
- Barres seules

	Hauteur mini	Hauteur maxi		Largeur mini	Largeur maxi		Surface maxi
		Barres et écharpe	Pentures et contre-pentures		Barres et écharpe	Pentures et contre-pentures	
1 vantail	450	3 100	2 500	305	1 400	900	3 m²
2 vantaux				610	2 800	1 800	6 m²
2 vantaux repliables				670	1 400	1 200	3.5 m²
3 vantaux				990	2 100	1 800	6.5 m²
4 vantaux				1 340	2 800	2 400	7 m²


VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT PVC À LAMES VERTICALES 28 MM



Volet battant PVC à lames verticales 28 mm

Standard : lames clipsées collées 28 mm / blanc / pentures et contre-pentures / espagnolette composite / ferrage aluminium noir 9005 ou blanc 9010 / gonds à sceller composite / arrêts marseillais à visser avec butée composite




Pas de lame de 100 mm




Espagnolette composite



Pentures et contre-pentures



Lames clipsées collées



Résistance thermique additionnelle : 0.32 m².K/W



Gonds à sceller composite





Arrêts marseillais à visser avec butée composite

COULEURS DISPONIBLES




COUPE DU PROFIL

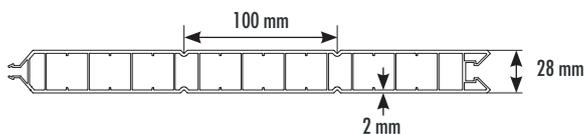

Couvre joint



MULTIPLES CONFIGURATIONS




Avec pentures et contre-pentures



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

- Pentures et contre-pentures
- Barres et écharpe
- Barres seules

	Hauteur mini	Hauteur maxi		Largeur mini	Largeur maxi		Surface maxi
		Barres et écharpe	Pentures et contre-pentures		Barres et écharpe	Pentures et contre-pentures	
1 vantail	450	3 100	2 500	305	1 200	900	3 m²
2 vantaux				610	2 400	1 800	6 m²
2 vantaux repliables				670	1 400	1 200	3.5 m²
3 vantaux				990	2 100	1 800	6.5 m²
4 vantaux				1 340	2 800	2 400	7 m²



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT PVC À CADRE 36 MM



Volet battant PVC à cadre

Standard : cadre soudé 36 mm / blanc / lames chevrons / espagnolette composite / ferrage aluminium noir 9005 ou blanc 9016 / gonds à sceller composite / arrêts marseillais à visser avec butée composite




Coupe d'onglet




Pentures équerre à bout festonné



Espagnolette composite



Lames chevrons



Résistance thermique additionnelle : 0.24 m².K/W (lames chevrons)



Gonds à sceller composite



Arrêts marseillais à visser avec butée composite

COULEURS DISPONIBLES



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Chêne doré *



Chêne irlandais *



Bleu * 507



Bleu 524



Vert * 605



Vert 621

* Avec renforts en aluminium

ASPECT DES PANNEAUX



Lames chevrons




Lames ajourées à l'américaine (blanc, beige et gris uniquement)



Lames horizontales

COUPE DES PROFILS (lames chevrons)

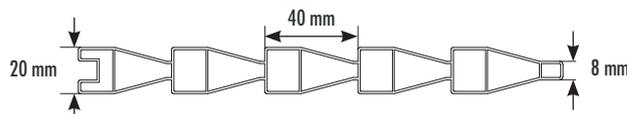

1




2




3

- 1 Lames chevrons
- 2 Lames ajourées (disponibles uniquement en blanc, beige et gris)
- 3 Lames horizontales PVC

MULTIPLES CONFIGURATIONS




Lames chevrons




Lames ajourées




Lames horizontales (pas de lames 50 mm)



Lames verticales (pas de lames 50 mm)



Rempissage 1/3 lames persiennées pleines ou ajourées, 2/3 lames verticales



Avec traverse haute cintrée

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Surface maxi
1 vantail	600	3 100	335	900	3.5 m²
2 vantaux			670	1 800	5 m²
2 vantaux repliables			705	1 450	3 m²
3 vantaux			1 040	2 095	5.5 m²
4 vantaux			1 410	2 800	7 m²

VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT BOIS (SAPIN DU NORD) À LAMES VERTICALES 27 MM



Volet battant bois à lames verticales 27 mm

Standard : sapin du Nord 27 mm / barres et écharpe / espagnolette acier / ferrage acier noir / gonds à sceller acier à sceller acier / arrêts marseillais à visser sans butée acier



SUR MESURE



BÂT
RÉNOVATION




MOTORISABLE



BOIS PEFC



Résistance thermique
additionnelle :
0.23 m².K/W



Pas de lame de 89 mm



Penture queue de carpe



Espagnolette acier



Assemblage des lames en
rainures et languettes,
broches invisibles

Gonds à sceller acier



Arrêts marseillais à visser
sans butée acier

LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair



Chêne




Noyer

COULEURS LAQUÉES DISPONIBLES



Tout laquage RAL est réalisable en usine

MULTIPLES CONFIGURATIONS




Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-
pentures



Avec emboîture



Avec déplacement des barres et
découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

- Pentures et contre-pentures
- Barres et écharpe
- Barres seules

	Hauteur		Largeur		Surface maxi	
	mini	maxi	mini	maxi		
1 vantail	450	3 100	2 500	300	1 400	3 m ²
2 vantaux				600	2 800	6 m ²
2 vantaux repliables				640	1 400	3.5 m ²
3 vantaux				930	2 100	6.5 m ²
4 vantaux				1 270	2 800	7 m ²

VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT BOIS (SAPIN DU NORD) À LAMES VERTICALES 32 MM



Volet battant bois à lames verticales 32 mm

Standard : sapin du Nord 32 mm / barres et écharpe / espagnolette acier / ferrage acier noir / gonds à sceller acier / arrêts marseillais à visser sans butée acier



SUR MESURE




BÂT
RÉNOVATION



MOTORISABLE



BOIS PEFC

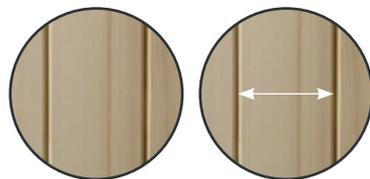

Résistance thermique
additionnelle :
0.26 m².K/W

Pas de lame de 89 mm



Penture queue de carpe



Espagnolette acier



Assemblage des lames en
rainures et languettes,
broches invisibles

Gonds à sceller acier



Arrêts marseillais à visser
sans butée acier



LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer

COULEURS LAQUÉES DISPONIBLES



Tout laquage RAL est réalisable en usine

MULTIPLES CONFIGURATIONS



Avec barres et écharpe



Avec barres seules




Avec pentures et contre-
pentures



Avec emboîture



Avec déplacement des barres et
découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

- Pentures et contre-pentures
- Barres et écharpe
- Barres seules

	Hauteur		Largeur		Surface maxi		
	mini	maxi	mini	maxi			
		Barres et écharpe	Pentures et contre- pentures	Barres et écharpe	Pentures et contre- pentures		
1 vantail	450	3 100	2 500	280	1 400	900	3 m ²
2 vantaux				560	2 800	1 800	6 m ²
2 vantaux repliables				595	1 400	1 200	3.5 m ²
3 vantaux				930	2 100	1 800	6.5 m ²
4 vantaux				1 270	2 800	2 400	7 m ²



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS BATTANTS



VOLET BATTANT BOIS (EXOTIQUE ROUGE) À LAMES VERTICALES 27 MM




Volet battant bois à lames verticales 27 mm

Standard : exotique rouge 27 mm / barres et écharpe / espagnolette acier / ferrage acier noir / gonds à sceller acier / arrêts marseillais à visser sans butée acier



Résistance thermique additionnelle : 0.22 m².K/W



Pas de lame de 89 mm



Penture queue de carpe



Espagnolette acier



Assemblage des lames en rainures et languettes, broches invisibles

Gonds à sceller acier



Arrêts marseillais à visser sans butée acier

LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair



Chêne




Noyer

COULEURS LAQUÉES DISPONIBLES



Tout laquage RAL est réalisable en usine

MULTIPLES CONFIGURATIONS




Avec barres et écharpe




Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec emboîture



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

- Pentures et contre-pentures
- Barres et écharpe
- Barres seules

	Hauteur		Largeur		Surface maxi		
	mini	maxi	mini	maxi			
1 vantail	450	3 100	2 600	300	1 400	900	3 m ²
2 vantaux				600	2 800	1 800	6 m ²
2 vantaux repliables				630	1 400	1 200	3.5 m ²
3 vantaux				930	2 100	1 800	6.5 m ²
4 vantaux				1 270	2 800	2 400	7 m ²

VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT BOIS (RED CEDAR) À LAMES VERTICALES 27 MM



Volet battant bois à lames verticales 27 mm

Standard : red cedar 27 mm / barres et écharpe / espagnolette acier / ferrage acier noir / gonds à sceller acier / arrêts marseillais à visser sans butée acier



SUR MESURE



BÂT
RÉNOVATION




MOTORISABLE



BOIS PEFC



Résistance thermique
additionnelle :
0.23 m².K/W



Pas de lame de 89 mm



Penture queue de carpe



Espagnolette acier



Assemblage des lames en
rainures et languettes,
broches invisibles

Gonds à sceller acier



Arrêts marseillais à visser
sans butée acier

LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair



Chêne




Noyer

COULEURS LAQUÉES DISPONIBLES



Tout laquage RAL est réalisable en usine

MULTIPLES CONFIGURATIONS




Avec barres et écharpe




Avec barres seules



Avec pentures et contre-
pentures



Avec emboîture



Avec déplacement des barres et
découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

- Pentures et contre-pentures
- Barres et écharpe
- Barres seules

	Hauteur		Largeur		Surface maxi		
	mini	maxi	mini	maxi			
		Barres et écharpe	Pentures et contre- pentures	Barres et écharpe	Pentures et contre- pentures		
1 vantail	450	3 100	2 500	300	1 400	900	3 m ²
2 vantaux				600	2 800	1 800	6 m ²
2 vantaux repliables				680	1 800	1 200	3.5 m ²
3 vantaux				930	2 100	2 800	6.5 m ²
4 vantaux				1 270	2 800	2 400	7 m ²



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT BOIS RÉGIONAUX "DAUPHINOIS" 48 MM



Volet battant bois régionaux "dauphinois" 48 mm

Standard : sapin du Nord 48 mm / lames verticales en sapin du nord / cadre en sapin panneau 3 plis / espagnolette acier / ferrage acier noir / gonds à sceller acier / arrêts marseillais à visser sans butée acier




SUR MESURE



BOIS PEFC



Résistance thermique
additionnelle :
0.23 m².K/W



Pas de lame de 89 mm



Penture queue de carpe



Cadre en 3 plis épaisseur
21 mm



Espagnolette
acier



Broche invisibles

Gonds à sceller acier



Arrêts marseillais à visser
sans butée acier

LASURES DISPONIBLES



Châtaignier




Chêne clair



Chêne



Noyer

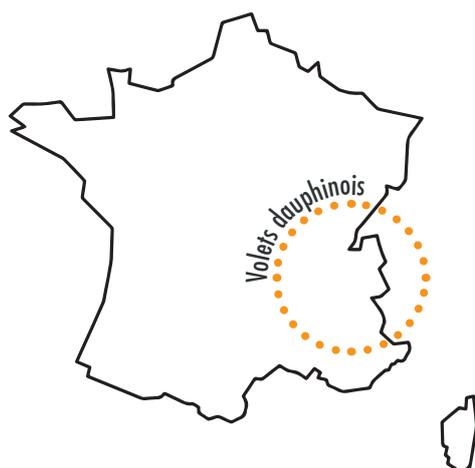

LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi		Largeur mini	Largeur maxi		Surface maxi
		Barres et écharpe	Pentures et contre-pentures		Barres et écharpe	Pentures et contre-pentures	
1 vantail	450	2 500	2 500	280	900	900	2.2 m ²
2 vantaux				560	1 800	1 800	4.4 m ²
2 vantaux repliables				595	1 200	1 200	3.6 m ²
3 vantaux				930	2 100	2 100	4.8 m ²
4 vantaux				1 270	2 400	2 400	5.5 m ²

VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT BOIS RÉGIONAUX "PROVENÇAL" 48 MM



Volet battant bois régionaux : "provençal" 48 mm

Standard : sapin du Nord 48 mm / lames verticales en Sapin du Nord / lames horizontales en sapin panneau 3 plis / espagnolette acier / ferrage acier noir / gonds à sceller acier / arrêts marseillais à visser sans butée acier / couvre joint à feuillure



SUR MESURE



BOIS PEFC



Résistance thermique additionnelle : 0.33 m².K/W

Pas de lame de 35 mm

Espagnolette acier

Penture queue de carpe

Pas de lames de 89 mm

Gonds à sceller acier

Arrêts marseillais à visser sans butée acier

LASURES DISPONIBLES



COULEURS LAQUÉES DISPONIBLES



Tout laquage RAL est réalisable en usine



LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi		Largeur mini	Largeur maxi		Surface maxi
		Barres et écharpe	Pentures et contre-pentures		Barres et écharpe	Pentures et contre-pentures	
1 vantail	450	2 500	2 500	280	900	900	2.2 m ²
2 vantaux				560	1 800	1 800	4.4 m ²
2 vantaux repliables				595	1 200	1 200	3.6 m ²
3 vantaux				930	2 100	2 100	4.8 m ²
4 vantaux				1 270	2 400	2 400	5.5 m ²



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT BOIS À CADRE 34 MM



Volet battant bois à cadre 34 mm

Standard : exotique rouge à vernir 34 mm / lames ajourées à la française / espagnolette acier / ferrage acier noir / gonds à sceller acier / arrêts marseillais à visser sans butée acier



SUR MESURE



BÂT
RÉNOVATION



MOTORISABLE



BOIS PEFC
UNIQUEMENT
POUR LE SAPIN
DU NORD



Espagnolette
acier



Penture équerre,
embout droit



Lames à la française ou
à l'américaine



Résistance thermique
additionnelle :
0.08 m².K/W
(lames ajourées)

Gonds à sceller
acier



Arrêts marseillais à visser
sans butée acier

ESSENCES DISPONIBLES



Sapin du Nord



Exotique Rouge

LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair



Chêne




Noyer

COULEURS LAQUÉES DISPONIBLES



Tout laquage RAL est réalisable en usine

COUPES VERTICALES

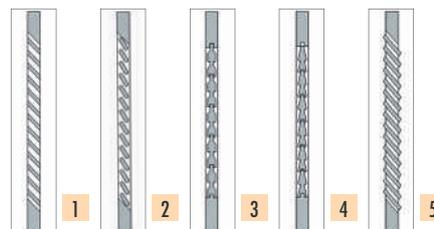

- 1 Lames à la française ajourées
- 2 Lames à l'américaine ajourées
- 3 Lames chevrons à la française
- 4 Lames à l'américaine non ajourées
- 5 Lames à la française ajourées débordantes


LIMITES DIMENSIONNELLES (cotes exécution en mm) :

Dimensions hors option de la projection à la niche (voir le dossier technique)

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi
1 vantail	520	3 100	360	900
2 vantaux			720	1 800
2 vantaux repliables			780	1 400
3 vantaux			1 050	2 100
4 vantaux			1 380	2 800



MULTIPLES CONFIGURATIONS




Lames ajourées à la française ou à l'américaine




Lames chevrons à la française ou à l'américaine




1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 panneau plate bande



Panneau aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames verticales



Panneau aspect lames verticales



Panneau plate bande




2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/2 lames ajourées ou chevrons, 1/2 panneau plate bande



2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 aspect lames verticales



Projection à la niçoise




1/3 panneau plate bande, 1/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande




1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames horizontales




1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 lames ajourées ou chevrons




Avec traverse haute élargie pour découpe de cintre sur chantier







Avec traverse haute cintrée



Avec traverse haute élargie et découpe de cintre en usine



Traverse haute filante



Panneau plate bande avec découpe de motifs (cœur, carreau, trèfle, 3 ajourages ou personnalisé)

TYPE DE LAMES



Lames à la française

Lames à l'américaine







Des solutions adaptées

À TOUS TYPES DE VOILETS NEUFS OU EXISTANTS (BOIS, ALUMINIUM, PVC)


DISCRÉTION ET FONCTIONNALITÉ



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

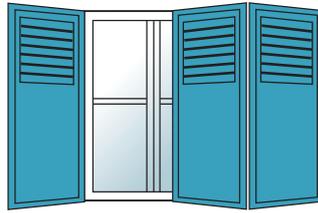


Volet 3 et 4* vantaux
*sur étude spécifique




Un design et un encombrement optimisés pour une intégration harmonieuse à la façade


À TOUS TYPES DE POSE



Sous linteau



Appui de fenêtre
(fixation basse)



Garde-corps
(fixation latérale)

Somfy apporte sa caution de qualité et de robustesse. Chaque moteur Yslo est contrôlé en cours de fabrication et garanti 5 ans (3 ans pour la batterie).



Moteur



Batterie


Des fonctionnalités spécifiques pour plus de sécurité et de protection du volet



CARTERS :
5 COLORIS STANDARDS TEXTURÉS



BRAS ET GLISSIÈRES :
2 COLORIS STANDARDS TEXTURÉS



PROTECTION DU VOILET



En cours de fermeture, la détection d'obstacle provoque immédiatement la réouverture des volets. Motorisation et vantaux ne forcent pas.



2 moteurs coordonnés : pour la fermeture parfaite, et en douceur, de chaque vantail

Pour le blocage des vantaux en position ouverte



En cas de gel, le moteur ne force pas

SÉCURITÉ RENFORCÉE



La bonne protection anti-intrusion du volet battant est renforcée par la motorisation et le parfait verrouillage des volets lors de leur fermeture (moteur irréversible)



Une batterie (en option) permet une utilisation jusqu'à 20 mouvements en cas de coupure électrique

Pour plus de discrétion : un carter profilé en aluminium et bras personnalisables à la couleur de votre volet

Les commandes radio

AUTOMATISME AVEC PROGRAMMATION : PLUS DE CONFORT, PLUS DE SÉCURITÉ



CHRONIS IO

Chronis io est une horloge qui commande automatiquement ou manuellement les mouvements de vos équipements motorisés selon les horaires programmés.

En mode OFF vous gardez le contrôle et gérez vos équipements comme vous voulez.

- Télécommande 6 canaux à programmation horaire.
- Mode Auto / Manuel
- Fonction crépusculaire : adaptation automatique des horaires de fermeture programmés en fonction des saisons
- Fonction simulation de présence
- Gestion de la fonction soleil via un capteur d'ensoleillement extérieur
- Garantie 5 ans

Protégez votre intimité : par exemple, vos volets se baissent automatiquement pour dîner tranquillement en famille.

Plus de sécurité ! : partez tranquille avec le mode simulation de présence activable d'un seul geste.

Une meilleure isolation ! : en hiver, tous vos volets se ferment à la tombée de la nuit pour isoler la maison du froid grâce à la fonction crépusculaire.



SMOOVE 1 IO OUVERT / FERMÉ

Commande murale individuelle ou générale pour piloter un ou plusieurs équipements.

Une technologie sensitive : un simple effleurement du doigt permet de déclencher une action.



SITUO 5 IO

Télécommande permettant de programmer jusqu'à 5 équipements.

Fonctions : ouvrir, fermer, stop et position favorite "my".

Fonction "my" : enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic.



TAHOMA SWITCH

TaHoma Switch est une commande intelligente, offrant 2 boutons lançant les scénarios favoris de l'utilisateur pour centraliser les équipements connectés de son logement. Les boutons sont personnalisables pour créer des scénarios en harmonie pour l'utilisation.

La connexion WIFI permet de placer la TaHoma Switch n'importe où dans le logement.

3 façons de contrôler ses équipements (compatible avec 300 gammes de produits SOMFY) :

- Avec la télécommande intelligente, offrant 2 boutons lanceurs de scénario pour centraliser les équipements de votre logement.
- Personnalisez chaque bouton en fonction de vos équipements pour créer des scénarios qui correspondent à vos habitudes quotidiennes.
- Avec un smartphone, configuration et contrôle à domicile ou à distance
- Avec un assistant vocal, lancement grâce à la voix des cycles d'ouverture et fermeture.
- Garantie 5 ans



Les commandes radio

LES FONCTIONNALITÉS

- Fonction "my"**
 Possibilité de mémoriser une position favorite d'entrebâillement du volet et de la retrouver immédiatement d'un simple clic sur la touche «my».
- Centralisation**
 Fermeture simultanée de tous les volets par un seul point de commande.
- Compatibilité capteur soleil**
 Fermeture automatique des volets en cas d'ensoleillement.
- Réglages accessibles depuis la télécommande
- Inversion vantail prioritaire.
- Réglage sensibilité sur obstacle.
- Activation/désactivation du signal sonore de mouvement.

LE KIT DE MOTORISATION "YSLO" SUR MESURE IO

- 1 ensemble de moteurs avec batterie optionnelle
- 1 carter en aluminium laqué
- 1 bras en inox par vantail 1 coulisseau longueur 400 mm en aluminium (volet persienné longueur sur mesure)
- 1 point de commande radio
- Visserie et caches (4 rivets pop pour battants PVC ou alu. 2 tampons caoutchouc noir ou blanc)
- 1 outil de déclipsage du carter (pour démontage)
- 1 batterie de secours en option





La technologie radio de référence pour toutes les ouvertures de la maison motorisées Somfy. Sans fil, l'installation est simple à mettre en œuvre et à utiliser.

SON ATOUT :

L'évolutivité de l'installation avec l'ajout d'automatismes et points de commande au rythme des besoins.

Des produits sur-mesure

PRISE DE COTE

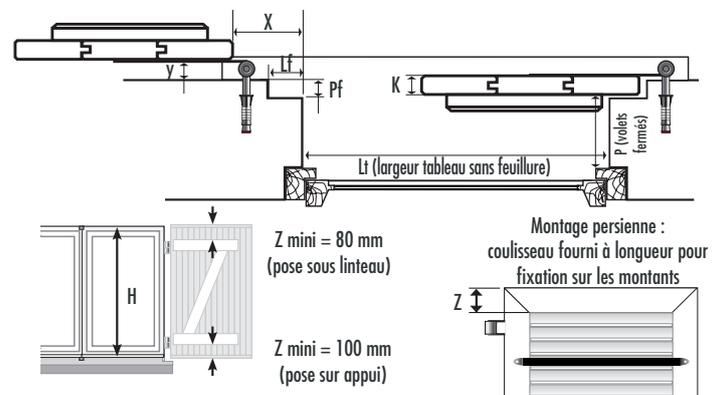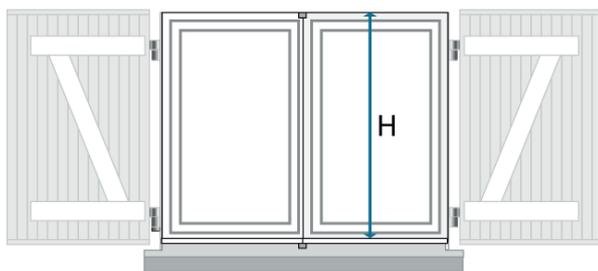

Limites d'utilisation		Mini	Maxi
Profondeur tableau volets fermés (P)	pose en linteau	100 mm	Pas de contrainte
	pose en basse ou latérale	120 mm	Pas de contrainte
	vantaux repliables	160 mm	Pas de contrainte
Largeur par fenêtre (Lt)		1 vantail : 440 mm	1 vantail : 1 000 mm
		2 vantaux : 700 mm	2 vantaux : 2 000 mm
		2 vantaux repliables : 800 mm	2 vantaux repliables : 1 285 mm
		3 vantaux : 1 200 mm	3 vantaux : 1 925 mm
		4 vantaux : 1 600 mm	4 vantaux : 2 400 mm
Hauteur > 2 300 mm	Nous consulter		
Surface			2 m ² par vantail



POSE EN TROIS ÉTAPES

<p>1. Traçage de l'axe de pose et perçage des trous de fixation.</p>	<p>2. Fixation et montage des bras et coulisseaux.</p>	<p>3. Enregistrement du point de commande. Pas de réglage des fins de course.</p>
---	---	--

CAS SPÉCIAUX DE POSE

Fenêtres cintrées
Préconisation : fixation du moteur sur l'appui de fenêtre ou sur le garde-corps (pose avec un accessoire spécifique).

Profondeur mini 120 mm

En appui de fenêtre

Volets avec vantaux repliables
Motorisation jusqu'à 4 vantaux repliables*, sans barre ni écharpe, avec repliement accordéon (face intérieure contre face intérieure) avec rajout d'un accessoire spécifique.
* 4 vantaux liés sur étude spécifique

160 mm

Compas par vantaux liés


Délai : nous consulter

KIT POUR 2 VANTAUX :

- 2 moteurs
- 1 carter en aluminium
- 2 bras acier laqué
- 2 coulisseaux aluminium laqués
- 1 commande murale Smoove 1 ouvert / fermé IO



Largeur tableau 1 vantail : 440 mm minimum à 1 000 mm maximum
 Largeur tableau 2 vantaux : 700 mm minimum à 2 000 mm maximum
 Hauteur volet maximale : 2 300 mm
 Surface maximale : 2 m² par vantail

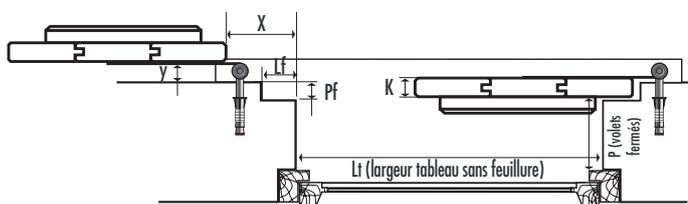

(1) Obligatoire si X est > à 100 mm, et/ou si Y + K est > à 100 mm.




MOTORISATION AUTONOME POUR VOILETS BATTANTS

Solar
by BUBENDORFF

Les modules

MODULE PRINCIPAL

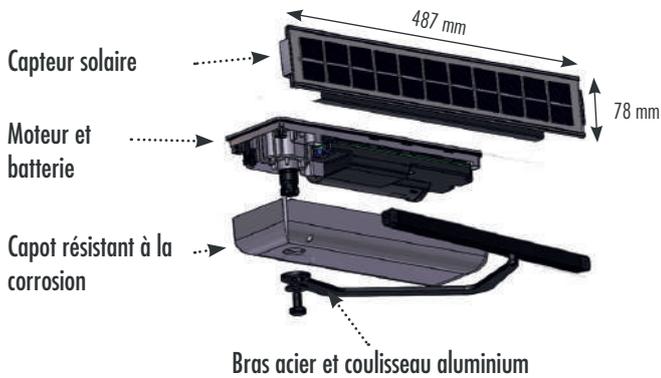


MODULE SECONDAIRE POUR 2 BATTANTS



La motorisation est composée d'un module principal avec sa télécommande et d'un capteur solaire. En cas de motorisation de volets à deux battants un module secondaire se rajoute.

Aucun câblage électrique nécessaire.

LES DIMENSIONS

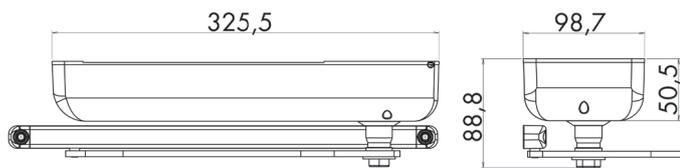


QUALITÉ

Un système testé sur 21 000 cycles.

Les moteurs pour volets battants bénéficient d'une garantie totale de 5 ans

Des solutions adaptées

À TOUS TYPES DE VOILETS NEUFS OU EXISTANTS (BOIS, ALUMINIUM, PVC)

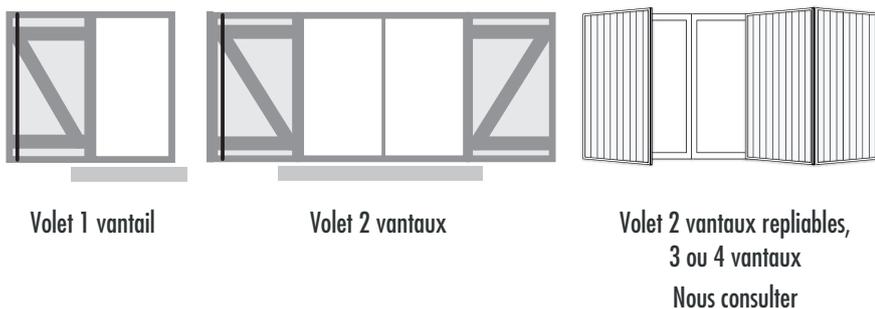

TYPE DE POSE





MOTORISATION AUTONOME POUR VOILETS BATTANTS

Solar
by BUBENDORFF

Options disponibles

COMMANDES ET DOMOTIQUES



TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE POUR PILOTER UN GROUPE DE VOILETS

Vous maîtrisez l'ouverture et la fermeture de plusieurs volets, qu'ils soient roulants ou battants, sans avoir à les actionner un à un.



LE PILOTAGE INTELLIGENT

En mode piloté, accédez au confort d'une protection thermique qui vous évite l'installation d'une climatisation.

Grâce à sa télécommande et son capteur solaire, le volet gère lui-même son mouvement pour votre confort.

CAPOT EN COMPOSITE - ÉQUIVALENT RAL



Marron 8014



Blanc 9010

BRAS : COULEUR RAL STANDARD SATINÉ



Noir 9005

GARANTIE



Sur les volets battants motorisés solaires sans bâti rénovation



Sur les volets battants motorisés solaires avec bâti rénovation



HORLOGE RADIO POUR PROGRAMMER L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE GROUPE DE VOILETS

Cet automatisme permet de programmer à l'avance les mouvements d'un groupe de volets pour ne plus avoir à vous en préoccuper.

De cette manière vous mettez automatiquement en place une simulation de présence lors de vos absences.



IDIAMANT

Module de connexion permettant le contrôle à distance des volets équipés d'une motorisation autonome.



Volets connectés :



Ouverture et fermeture à distance avec smartphone



Programmation aux jours et heures de votre choix



Scènes de vie personnalisables



Contrôle via une assistance vocale






MOTORISATION AUTONOME POUR VOILETS BATTANTS

Solar
by BUBENDORFF



Un produit sur-mesure

PRISE DE COTES

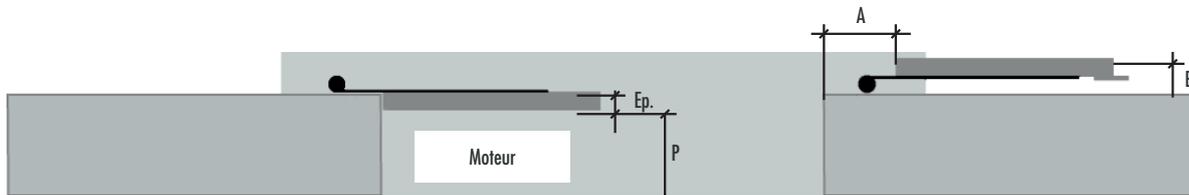

Volet posé sans feuillure

Type de bras : 243 mm
 $P \geq 120$ mm
 $20 \leq A \leq 70$ mm
 $40 \leq B \leq 75$ mm
 $20 \leq Ep \leq 36$ mm

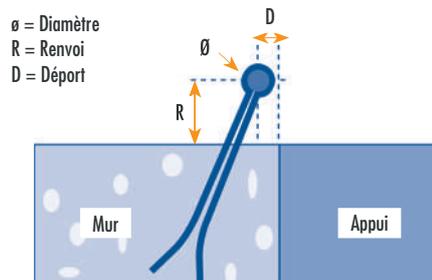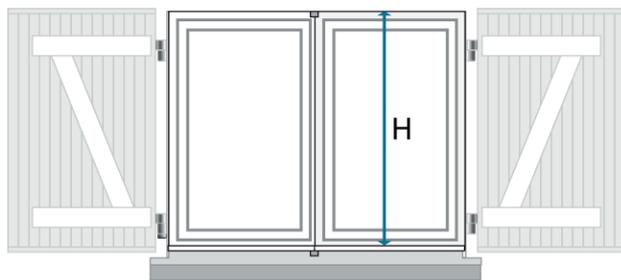



Limites d'utilisation	Mini	Maxi	Poids maxi
Profondeur tableau volets fermés (P)	120 mm	Pas de contrainte	
Largeur par fenêtre (Lt)	1 vantail : 380 mm	1 vantail : 1000 mm	50 kg
	2 vantaux : 760 mm	2 vantaux : 1800 mm	100 (2 x 50) kg
Surface maxi (par vantail)		2 m ²	
Épaisseur volet	24 mm	36 mm	
Feuillure haute : nous consulter			

RÈGLES D'IMPLANTATION DU CAPTEUR SOLAIRE

Le panneau photovoltaïque doit impérativement être positionné à l'extérieur de l'habitat et ne doit pas être masqué (par tout objet, par exemple : des vitrages ou des volets battants).

Pour les sites de fort enneigement, positionnez obligatoirement le panneau photovoltaïque verticalement et en façade.

Pour la fonction pilotage, le panneau photovoltaïque doit être positionné à proximité du volet, sur la même façade.

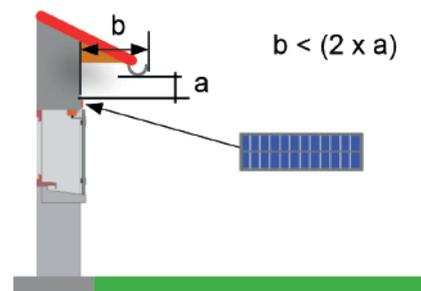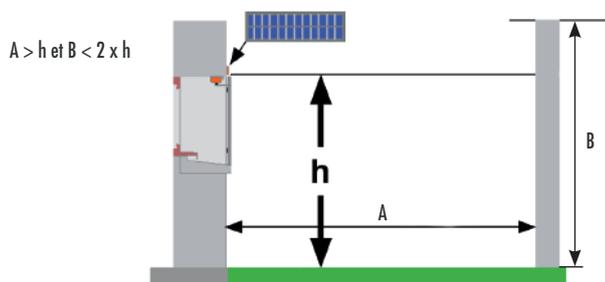



Délai : nous consulter

KIT COMPOSÉ DE :

- 1 capteur solaire
- 1 moteur et batterie
- 1 capot résistant à la corrosion
- 1 bras acier et coulisseau aluminium
- 1 télécommande



La motorisation est composée d'un module principal avec sa télécommande et d'un capteur solaire.

En cas de motorisation de volets à deux battants, un module secondaire est rajouté.

Aucune alimentation électrique nécessaire.

Télécommande supplémentaire pour piloter un groupe de volets



Télécommande avec horloge radio pour programmer l'ouverture et la fermeture de groupe de volets



IDiamant (boîtier de connexion pour pilotage à distance)



Câble de 3m



Sur les volets battants motorisés solaires sans bâti rénovation



Sur les volets battants motorisés solaires avec bâti rénovation




S'adapte à tous nos volets en aluminium, composite, PVC et bois de 24 à 36 mm d'épaisseur




4 POINTS FORTS

- Masque les défauts de la maçonnerie
- Améliore l'occultation
- Dissimule la trace des anciens gonds
- Pose simplifiée

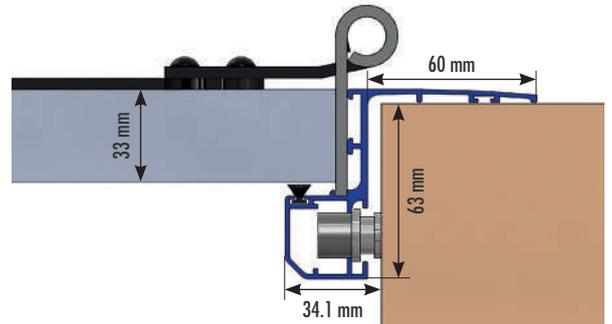

Bâti rénovation pour le volet à cadre

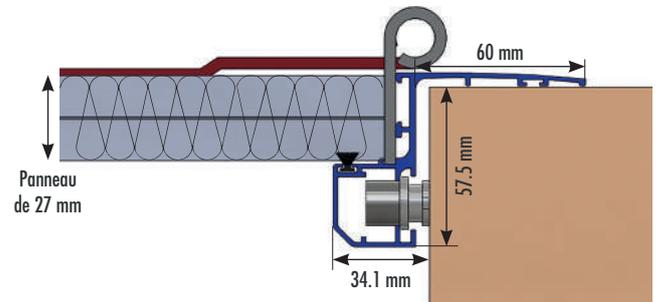


Bâti rénovation pour le volet à lames verticales

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

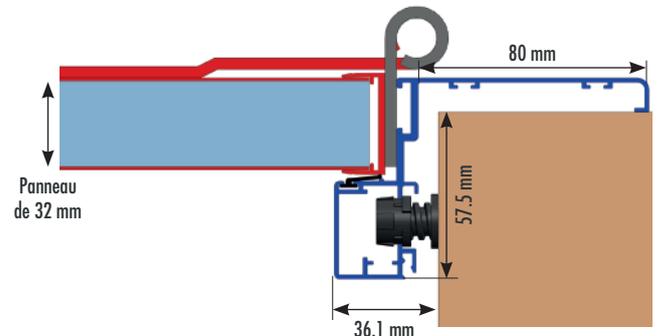

Bâti rénovation 80 mm, uniquement sur les volets battants aluminium



Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value.



COULEUR TON BOIS



Chêne doré



FERRAGE INOX (UNIQUEMENT SUR LES VOILETS BOIS)



FERRAGE INOX

Certaines régions de France et particulièrement le littoral ont un climat plus hostile que d'autres. La présence d'agents atmosphériques tels que l'eau (pluie, humidité de l'air) et le sel (embruns) a pour effet d'accélérer le processus de corrosion des métaux. L'inox est une alternative efficace pour éviter cette corrosion. Sa composition permet de le rendre plus résistant. De plus, l'inox possède une bonne résistance à la chaleur et aux variations de température. Ce matériau possède de bonnes propriétés hygiéniques : défavorable aux micro-organismes et facile à nettoyer.

FERRAGE LAQUÉ



FERRAGE LAQUÉ

Comprend le laquage des pentures, contre-pentures, espagnolette aluminium et gonds.
Attention, cette option peut allonger le délai de livraison !



Accessoires



GOND POUR ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

Panneau seul : 120 mm

Volets repliables : maximum 80 mm


Acier noir :

- Longueur 300 mm, Ø 14 mm.
- Scellement chimique (tamis inclus).
- Recoupable sur chantier.

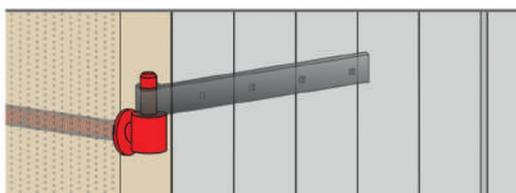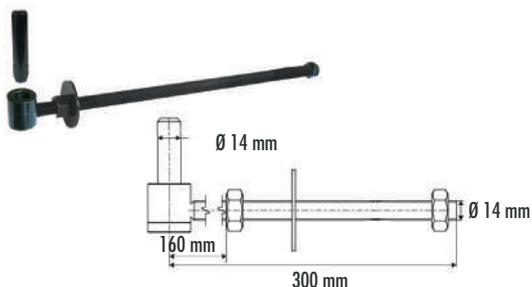

Composite noir :

- Longueur 300 mm, Ø 14 mm.
- Scellement chimique (tamis inclus).
- Recoupable sur chantier.

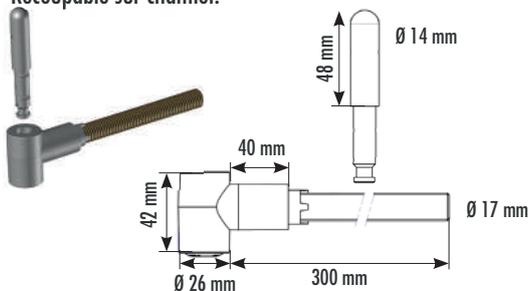


ARRÊT POUR ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

Volets repliables : nous consulter


Acier noir :

- Longueur 250 mm, Ø 10 mm.
- Scellement chimique (tamis inclus).
- Recoupable sur chantier.

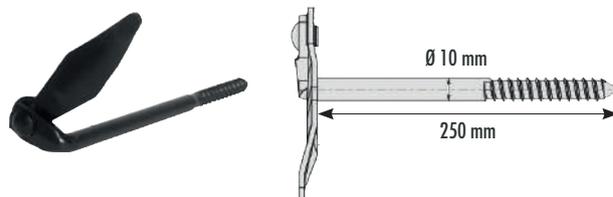

Composite noir :

- Longueur 290 mm, Ø 10 mm.
- Scellement chimique (tamis inclus).
- Recoupable sur chantier.

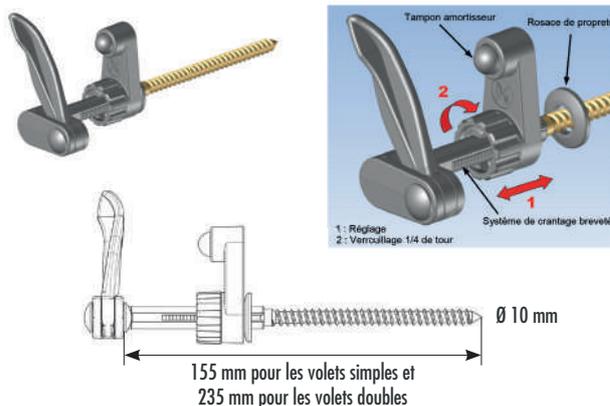


BUTÉE POUR ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

Épaisseur maximum 120 mm pour l'isolation par l'extérieur

Volets repliables : nous consulter

Aluminium noir :

- Longueur 200 mm.
- Recoupable sur chantier.

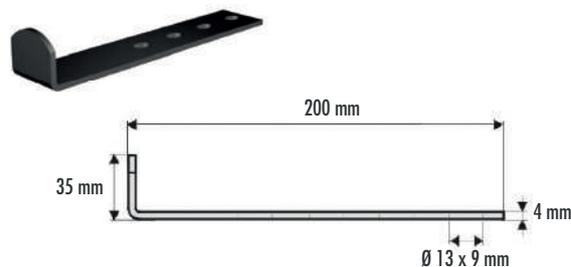


VOLETS COULISSANTS

VOLET COULISSANT ALUMINIUM ASPECT LAMES VERTICALES 27 MM



Volet coulissant aluminium isolé 27 mm

Standard : panneau sandwich 27 mm isolé lames verticales 85 mm / RAL standard / loquet pendulaire en fourniture / rail aluminium / bandeau aluminium / fixation façade



Chariot de guidage



Loquet pendulaire en fourniture



U de guidage bas




Vue intérieure


Vue extérieure



Platine de fixation



Panneau isolé

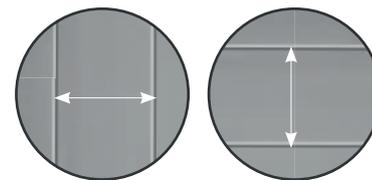

Pas de lames au choix :
verticales 85 mm,
horizontaux 85 ou 170 mm

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I



ASPECT DES PANNEAUX



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2




Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 91

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur baie mini	Largeur baie maxi
1 vantail	450	3 100	350	1 300
2 vantaux			800	2 700
2 vantaux repliables			760	2 640
4 vantaux			1 740	4 580

COUPE DU PANNEAU

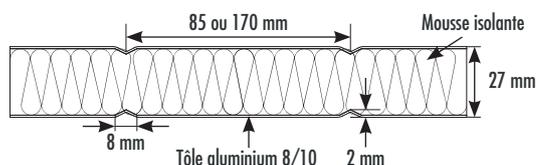

VOLETS COULISSANTS



NUANCIER : VOLET COULISSANT ALUMINIUM ASPECT LAMES VERTICALES 27 MM

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEURS TONS BOIS




COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter


COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

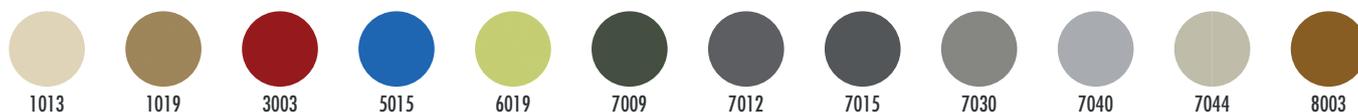

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

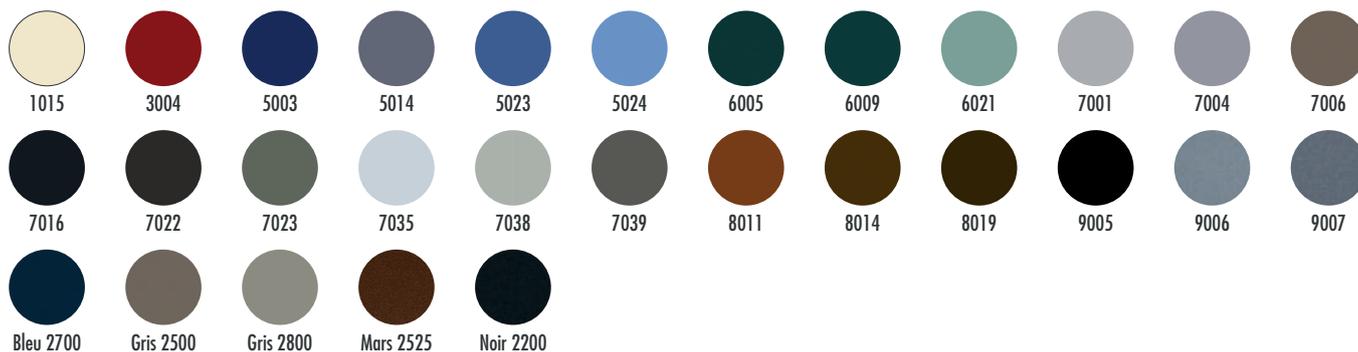

RECOUVREMENT DE LA BAIE

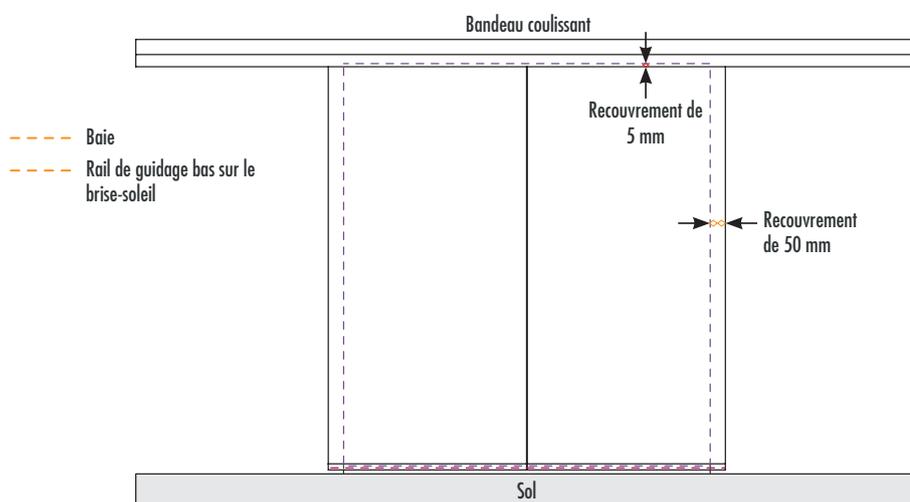


VOLETS COULISSANTS

VOLET COULISSANT ALUMINIUM PERSONNALISABLE 32 MM



Volet coulissant aluminium isolé personnalisable 32 mm

Standard : panneau sandwich isolé 32 mm lames verticales de 85 mm / RAL standard / loquet pendulaire en fourniture / rail aluminium / bandeau aluminium / fixation façade




Chariot de guidage



Loquet pendulaire en fourniture



U de guidage bas

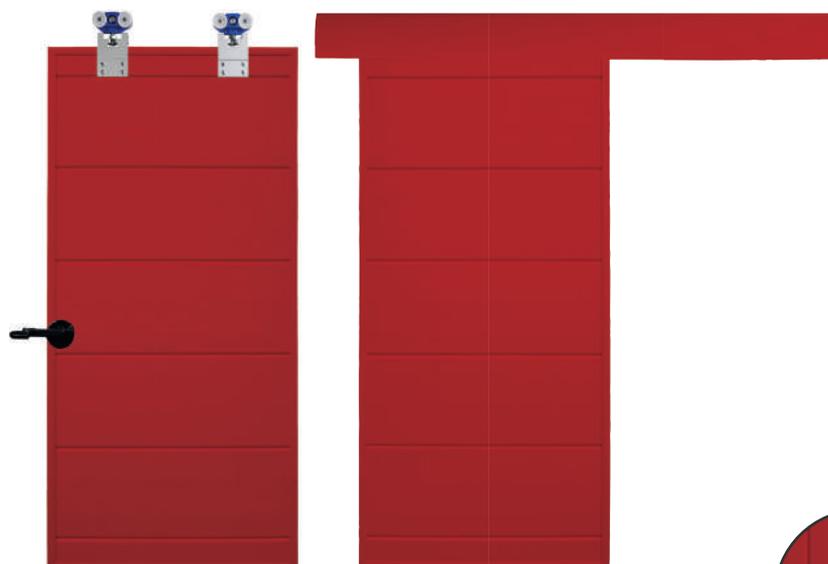


Vue intérieure


Vue extérieure



Platine de fixation



Panneau isolé

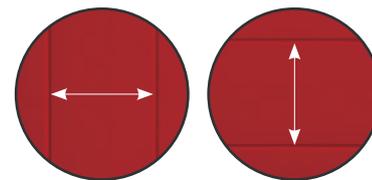

Pas de lames au choix
85, 170 ou 255 mm

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 93

ASPECT DES PANNEAUX



Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 255 mm
Aspect lames verticales ou horizontales




Aspect panneau non rainurés



Aspect provençal
(lames extérieures verticales 85 mm et lames intérieures horizontales 170 mm)

COUPE DU PROFIL

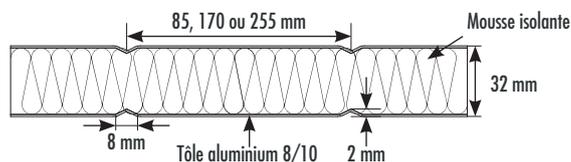

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur baie mini	Largeur baie maxi
1 vantail	450	3 100	350	1 300
2 vantaux			800	2 700
2 vantaux repliables			760	2 640
4 vantaux			1 740	4 580

VOLETS COULISSANTS



NUANCIER : VOLET COULISSANT ALUMINIUM PERSONNALISABLE 32 MM

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

COULEUR TON BOIS




COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I

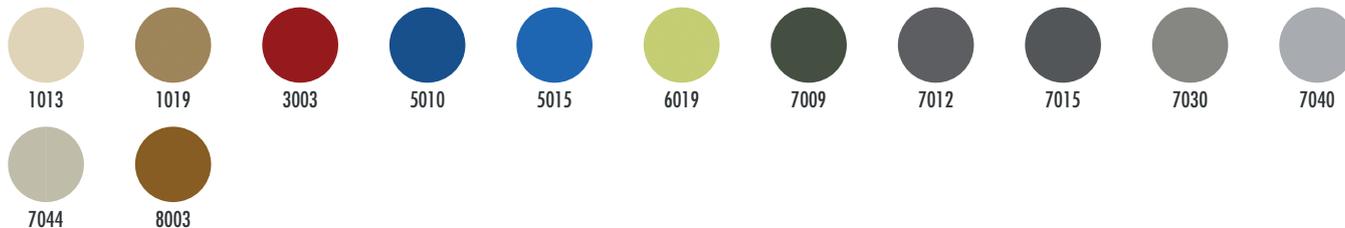

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



RECOUVREMENT DE LA BAIE

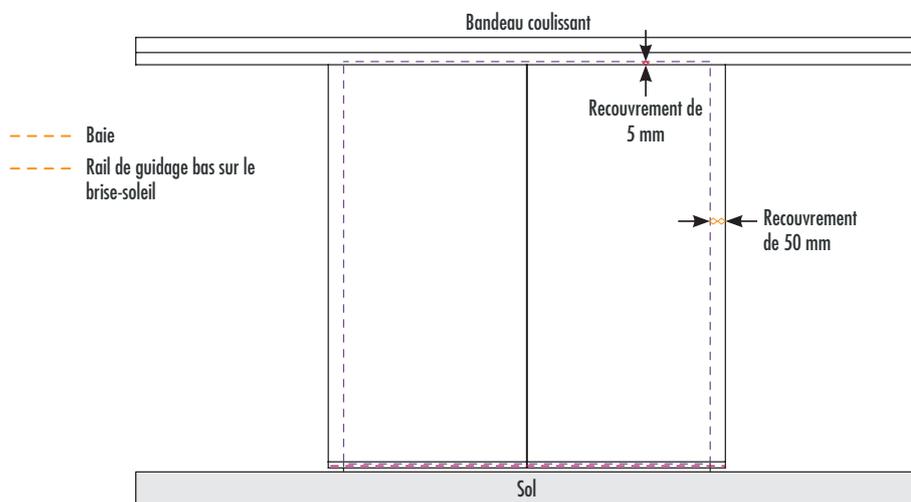


VOLETS COULISSANTS

VOLET COULISSANT ALUMINIUM À CADRE 33 MM



Volet coulissant aluminium à cadre 33 mm

Standard : profils extrudés laqués 33 mm / RAL standard / lames chevrons ou ajourées à l'américaine toute hauteur / loquet pendulaire en fourniture / rail aluminium / bandeau aluminium / fixation façade



Chariot de guidage



Loquet pendulaire en fourniture



U de guidage bas



Vue intérieure

Vue extérieure



Platine de fixation



Remplissage au choix


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



9010

9016

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

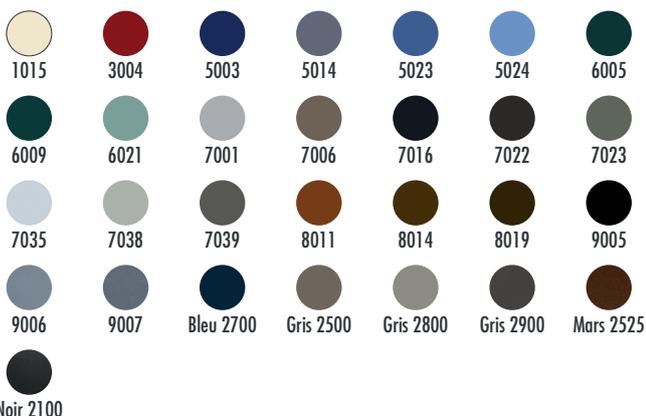


Noir 2100


Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 95



ASPECT DES PANNEAUX

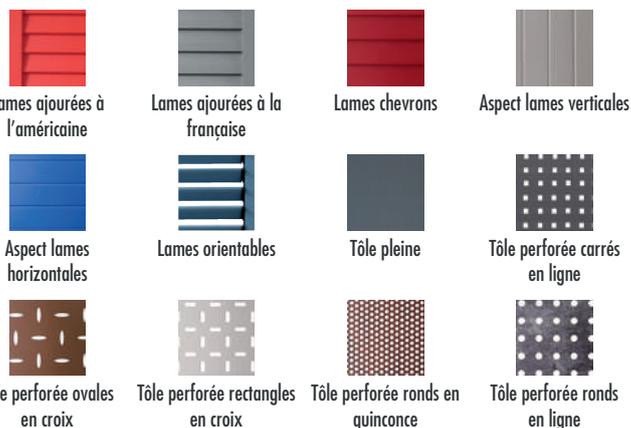

COUPE DU PROFIL

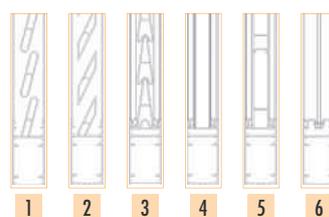

- 1 Remplissage lames ajourées à l'américaine
- 2 Remplissage lames ajourées à la française
- 3 Remplissage lames chevrons
- 4 Remplissage lames verticales
- 5 Remplissage lames horizontales
- 6 Remplissage tôle aluminium

VOLETS COULISSANTS



NUANCIER : VOLET COULISSANT ALUMINIUM À CADRE 33 MM

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1




COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter


CONFIGURATIONS




Lames ajourées à l'américaine



Lames ajourées à la française




Lames chevrons (non ajourées)



Lames verticales




Lames horizontales



1/3 persiennées, 2/3 lames verticales

RECOUVREMENT DE LA BAIE

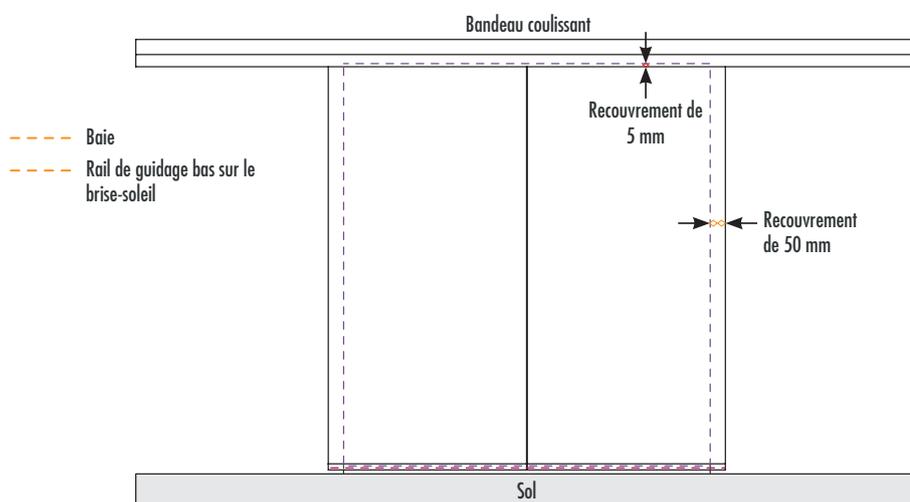

VOLETS COULISSANTS

VOLET COULISSANT ALUMINIUM 58 MM



Volet coulissant aluminium 58 mm


Standard : cadre et lames en aluminium extrudé / RAL standard / pas de lames 60 mm / épaisseur 58 mm / kit coulissant aluminium fixation façade




SUR
MESURE



MOTORISABLE

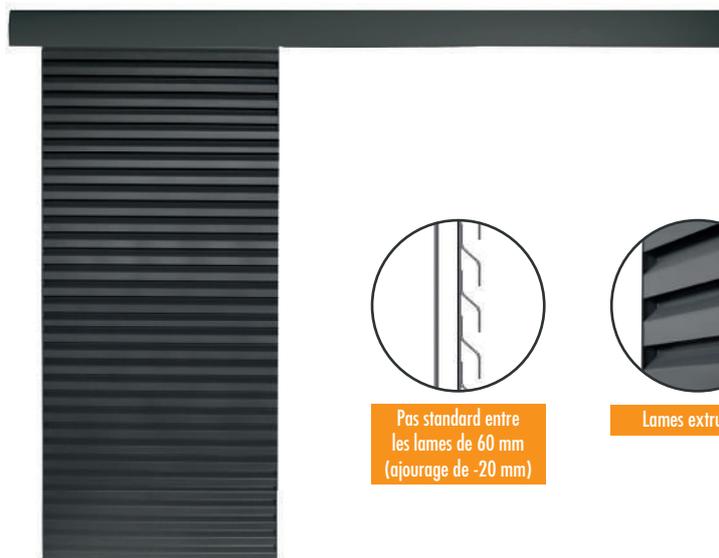

Vue extérieure



Pas standard entre
les lames de 60 mm
(ajourage de -20 mm)



Lames extrudées



Fixations invisibles

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1




9010

9016


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COUPE DU PROFIL

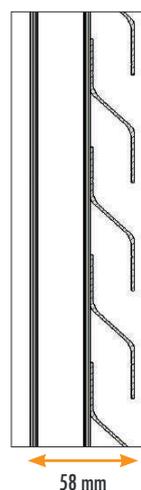

58 mm

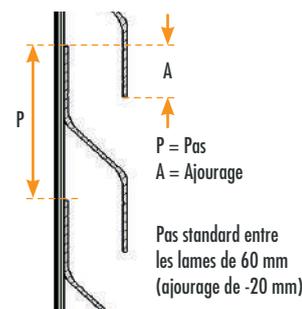

Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value.
Voir le nuancier p 97



VOLETS COULISSANTS



NUANCIER : VOLET COULISSANT ALUMINIUM 58 MM


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

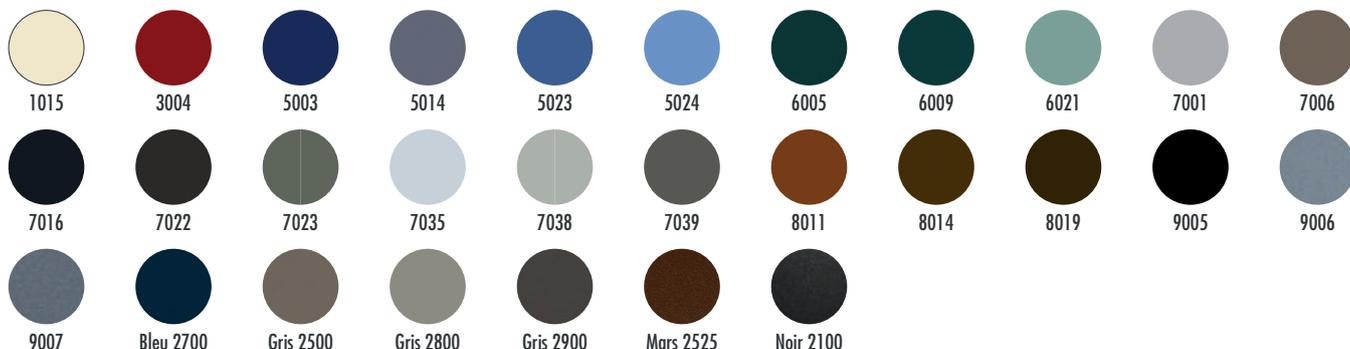

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur baie mini	Largeur baie maxi	Surface maxi
1 vantail	460	3 000	300	1 500	3.5 m ²
2 vantaux			700	3 100	7 m ²

RECOUVREMENT DE LA BAIE

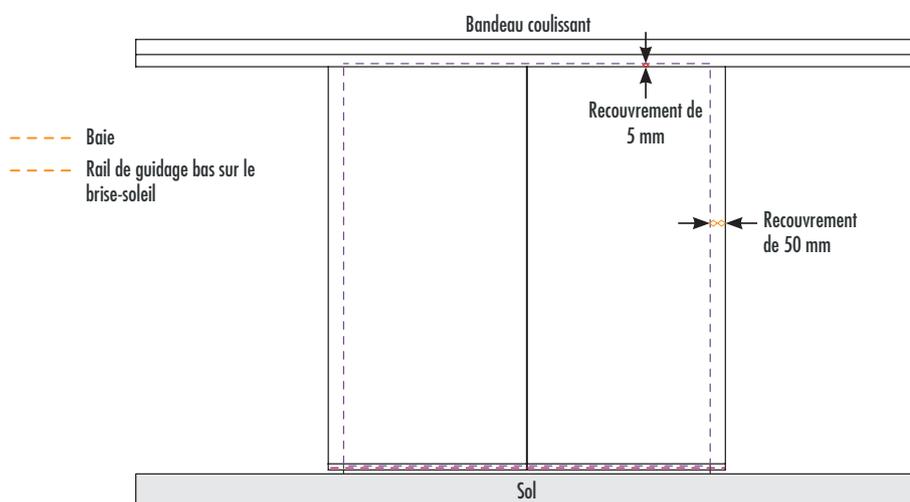

VOLETS COULISSANTS

VOLET COULISSANT ALUMINIUM 41 MM



Volet coulissant aluminium 41 mm

Standard : cadre et lames en aluminium extrudé / RAL standard / pas de lames 110 mm / épaisseur 41 mm / kit coulissant aluminium fixation façade




SUR
MESURE




MOTORISABLE



Vue extérieure



Pas standard entre
les lames de 110 mm
(ajourage de 10 mm)



Lames extrudées



Fixations invisibles

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I



9010



9016

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



1015



3004



5003



5014



5023



5024



6005



6009



6021



7001



7006



7016



7022



7023



7035



7038



7039



8011



8014



8019



9005



9006



9007



Bleu 2700



Gris 2500



Gris 2800



Gris 2900




Mars 2525




Noir 2100

COUPES DU PROFIL

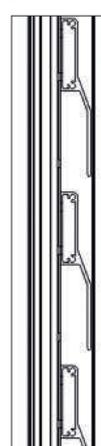

41 mm

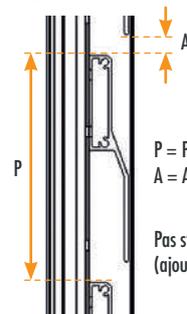

P = Pas
A = Ajourage

Pas standard entre les lames de 110 mm
(ajourage de 10 mm)



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value.
Voir le nuancier p 99



VOLETS COULISSANTS



NUANCIER : VOLET COULISSANT ALUMINIUM 41 MM

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur baie mini	Largeur baie maxi	Surface maxi
1 vantail	460	3 000	300	1 500	3,5 m ²
2 vantaux			700	3 100	7 m ²
2 vantaux repliables			650	3 040	7 m ²
4 vantaux			1 528	4 780	14 m ²

RECOUVREMENT DE LA BAIE

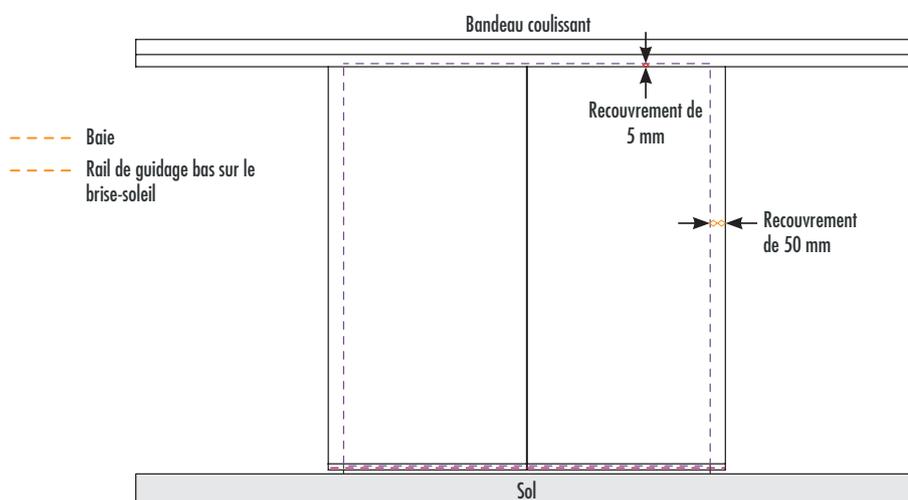

VOLETS COULISSANTS

VOLET COULISSANT MIXTE ALUMINIUM ET BOIS 47 MM




Volet coulissant mixte aluminium et bois 47 mm

Standard : cadre en aluminium extrudé et lames débordantes (+14 mm) en exotique rouge / pas de lames 59 mm / épaisseur 33 mm / traitement IFH / kit coulissant aluminium fixation façade



Coupe d'onglet

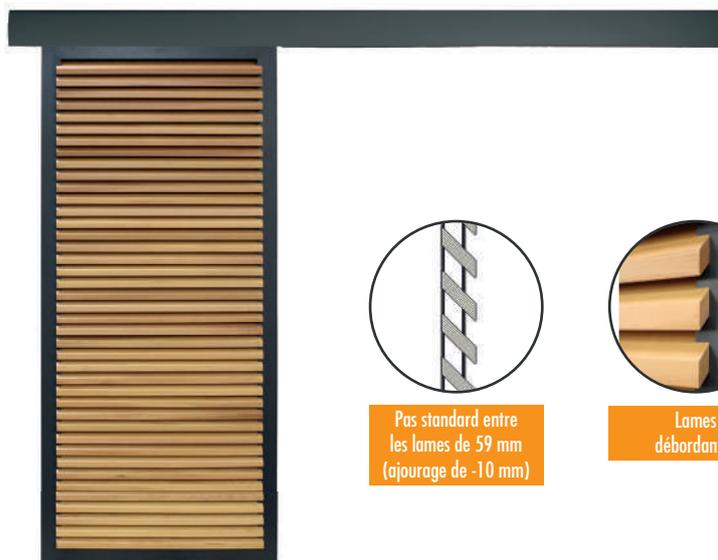


Vue extérieure



Pas standard entre les lames de 59 mm (ajourage de -10 mm)



Lames débordantes




Fixations invisibles

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

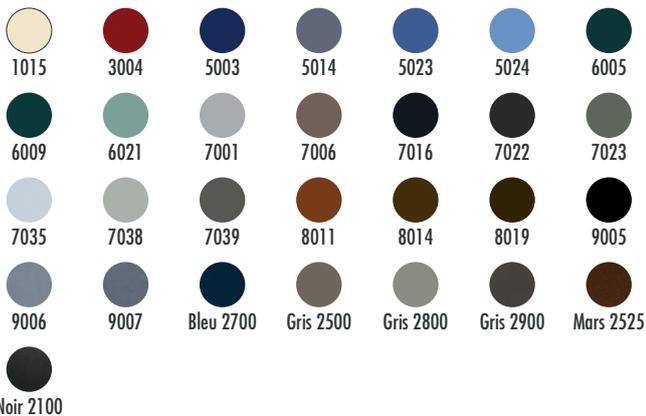

Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 101




LASURES DISPONIBLES



ESSENCES DISPONIBLES



COUPES DU PROFIL

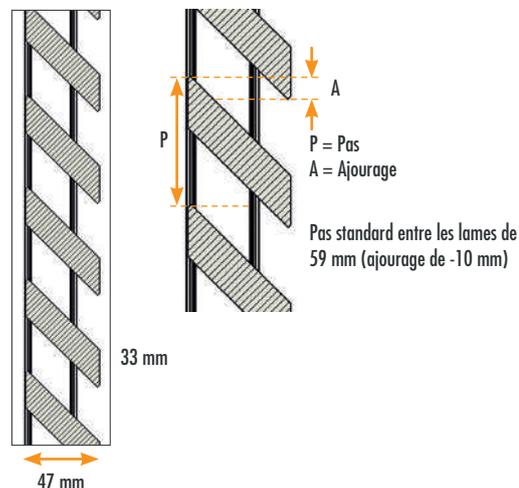

VOLETS COULISSANTS



NUANCIER : VOLET COULISSANT MIXTE ALUMINIUM ET BOIS 47 MM

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur baie mini	Largeur baie maxi	Surface maxi
1 vantail	460	3 000	300	1 000	3.5 m ²
2 vantaux			700	2 100	7 m ²

RECOUVREMENT DE LA BAIE

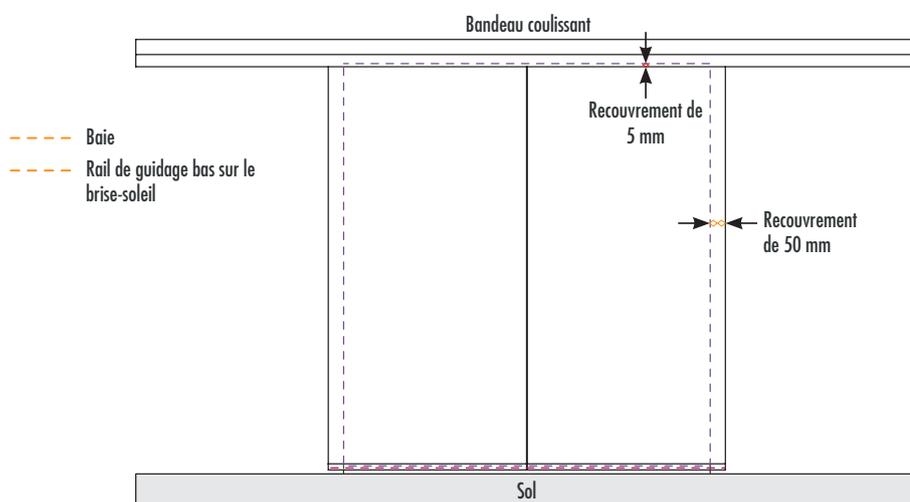

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.


VOLETS COULISSANTS

VOLET COULISSANT MIXTE ALUMINIUM ET BOIS 41 MM




Volet coulissant mixte aluminium et bois 41 mm

Standard : cadre en aluminium extrudé et lames bois planes en exotique rouge / pas de lames 101 mm / épaisseur 41 mm / traitement IFH / kit coulissant aluminium fixation façade

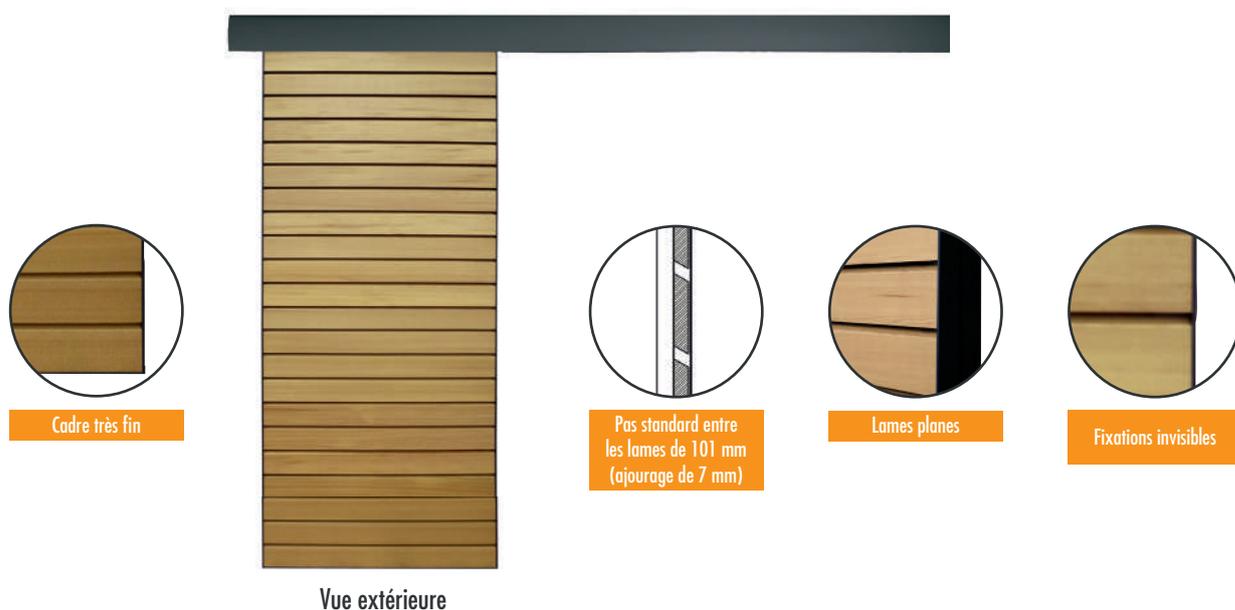


Cadre très fin



Pas standard entre les lames de 101 mm (ajourage de 7 mm)



Lames planes



Fixations invisibles

Vue extérieure

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



9010 9016

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



Noir 2100

Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 103



LASURES DISPONIBLES




Châtaignier Chêne clair Chêne Noyer

ESSENCES DISPONIBLES



Red Cedar Traité neutralisant Exotique rouge Traité IFH

COUPE DU PROFIL

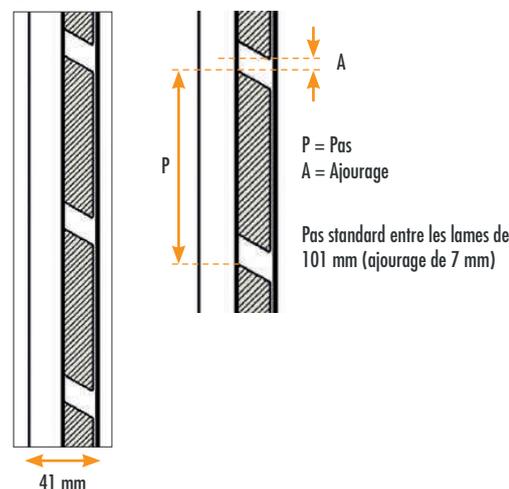

41 mm

P = Pas
A = Ajourage
Pas standard entre les lames de 101 mm (ajourage de 7 mm)

VOLETS COULISSANTS



NUANCIER : VOLET COULISSANT MIXTE ALUMINIUM ET BOIS 41 MM

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2




Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur baie mini	Largeur baie maxi	Surface maxi
1 vantail	460	3 000	300	1 500	3.5 m ²
2 vantaux			700	3 100	7 m ²
2 vantaux repliables			650	3 040	7 m ²
4 vantaux			1 528	4 780	14 m ²

RECOUVREMENT DE LA BAIE

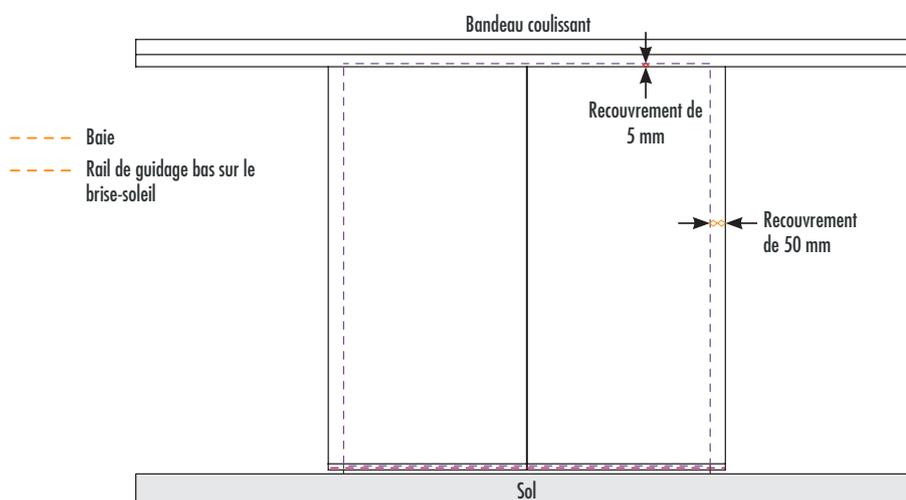

VOLETS COULISSANTS

VOLET PVC À CADRE 36 MM



Volet PVC à cadre 36 mm


Standard : cadre soudé 36 mm / blanc 910 / lames chevrons / loquet pendulaire en fourniture / rail aluminium / bandeau aluminium / fixation façade



SUR
MESURE



MOTORISABLE



Chariot de guidage



Loquet pendulaire en
fourniture



U de guidage bas




Vue intérieure

Vue extérieure



Platine de fixation



Remplissage
au choix

COULEURS DISPONIBLES



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Bleu * 507



Bleu 524



Vert * 605



Vert 621

* Avec renforts en aluminium

ASPECT DES PANNEAUX



Lames chevrons





Lames ajourées
à l'américaine
(blanc, beige et gris
uniquement)




Lames horizontales

COUPE DES PROFILS (lames chevrons)

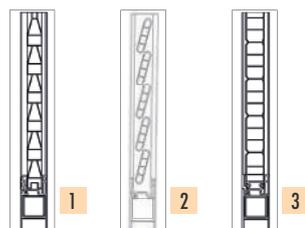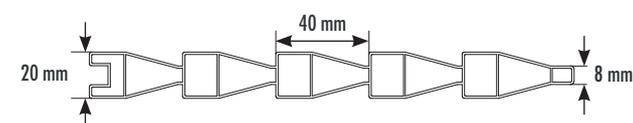

- 1 Lames chevrons
- 2 Lames ajourées (disponibles uniquement en blanc, beige et gris)
- 3 Lames horizontales PVC

MULTIPLES CONFIGURATIONS




Lames chevrons



Lames ajourées



Lames horizontales
(pas de lames 85 mm)



Lames verticales
(pas de lames 85 mm)




Remplissage 1/3 lames
persiennées pleines ou
ajourées, 2/3 lames verticales



LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur baie mini	Largeur baie maxi
1 vantail	450	3 100	350	1 300
2 vantaux			800	2 700
2 vantaux repliables			760	2 640
4 vantaux			1 740	4 580

RECOUVREMENT DE LA BAIE

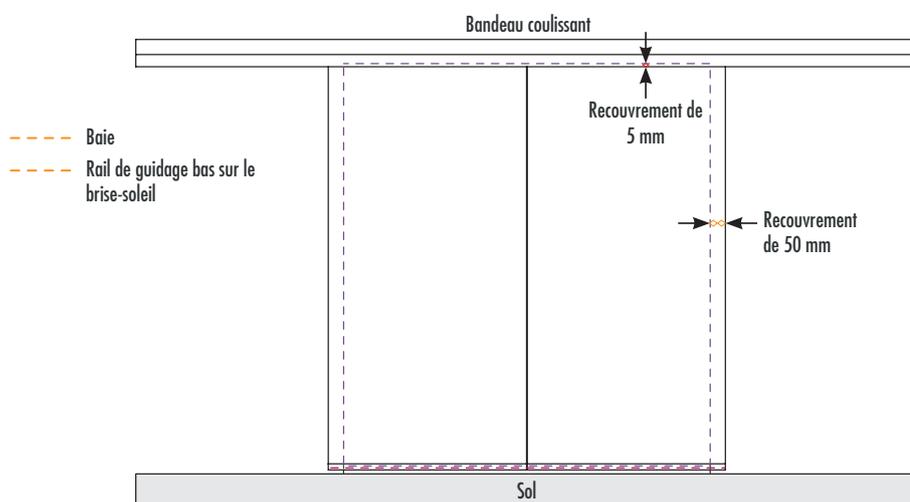

VOLETS COULISSANTS

VOLET COULISSANT BOIS À CADRE 34 MM



Volet coulissant bois à cadre 34 mm

Standard : exotique rouge à vernir 34 mm / lames ajourées à la française / loquet pendulaire en fourniture / rail aluminium / bandeau aluminium / fixation façade



BOIS PEFC
UNIQUEMENT POUR LE
SAPIN DU NORD



SUR
MESURE



MOTORISABLE



Chariot de guidage



Vue intérieure

Vue extérieure



Platine de fixation



Loquet pendulaire en
fourniture



Lames à la française ou
à l'américaine



U de guidage bas

ESSENCES DISPONIBLES



Sapin du Nord



Exotique Rouge

LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair



Chêne




Noyer

COULEURS LAQUÉES DISPONIBLES



Tout laquage RAL est réalisable
en usine

TYPE DE LAMES

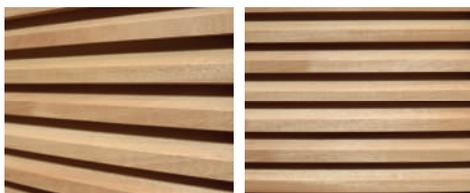


Lames à la française



Lames à l'américaine


COUPES VERTICALES

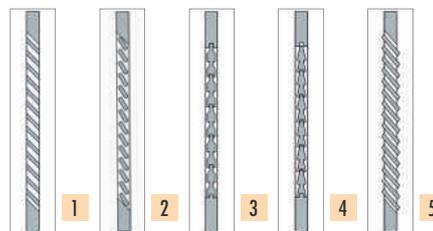


- 1 Lames à la française ajourées
- 2 Lames à l'américaine ajourées
- 3 Lames chevrons à la française
- 4 Lames à l'américaine non ajourées
- 5 Lames à la française ajourées débordantes



MULTIPLES CONFIGURATIONS




Lames ajourées à la française ou à l'américaine




Lames chevrons à la française ou à l'américaine




1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 panneau plate bande




Panneau aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames verticales



Panneau aspect lames verticales



Panneau plate bande




2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/2 lames ajourées ou chevrons, 1/2 panneau plate bande



2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 aspect lames verticales



Traverse haute filante







1/3 panneau plate bande, 1/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 lames ajourées ou chevrons




Panneau plate bande avec découpe de motifs (coeur, carreau, trèfle, 3 ajourages ou personnalisé)

LIMITES DIMENSIONNELLES (en mm) :

	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur baie mini	Largeur baie maxi
1 vantail	450	3 100	350	1 500
2 vantaux			800	3 100
2 vantaux repliables			760	3 040
4 vantaux			1 740	4 780

RECOUVREMENT DE LA BAIE

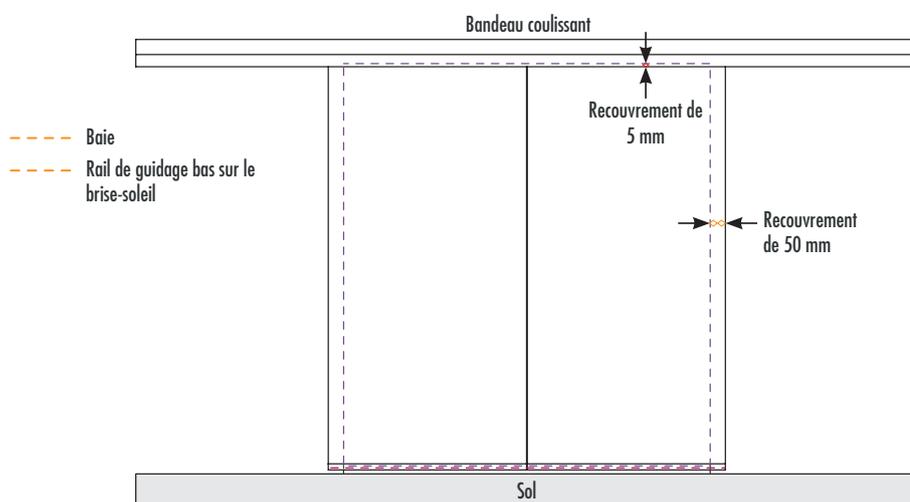



5 POINTS FORTS

- Possibilité d'occulter de grandes baies
- Absence de prise au vent
- Fonctionnement simple et silencieux
- Fonction de volet
- Motorisable (sur rail aluminium uniquement)

ACCESSOIRES



Chariot de guidage



Patin de guidage



U de guidage



Rail de guidage en L



Équerre de guidage



Loquet pendulaire

2 MATIÈRES

Aluminium RAL texturé

Couleurs RAL standards texturées - classe 1



Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Autres couleurs RAL (texturées classe 1 ou 2, satinées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier




Bois





3 POSSIBILITÉS

A - Rail et bandeau en aluminium laqué, fixation plafond (hors motorisation)

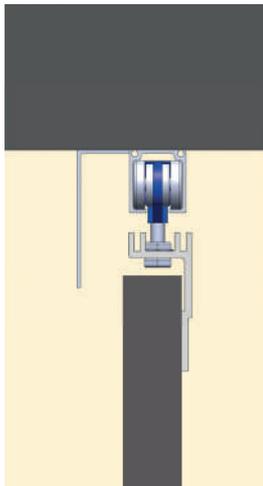


B - Rail et bandeau en aluminium laqué, fixation façade




C - Rail en aluminium et bandeau en bois, fixation façade (uniquement pour le volet bois coulissant à cadre) hors motorisation



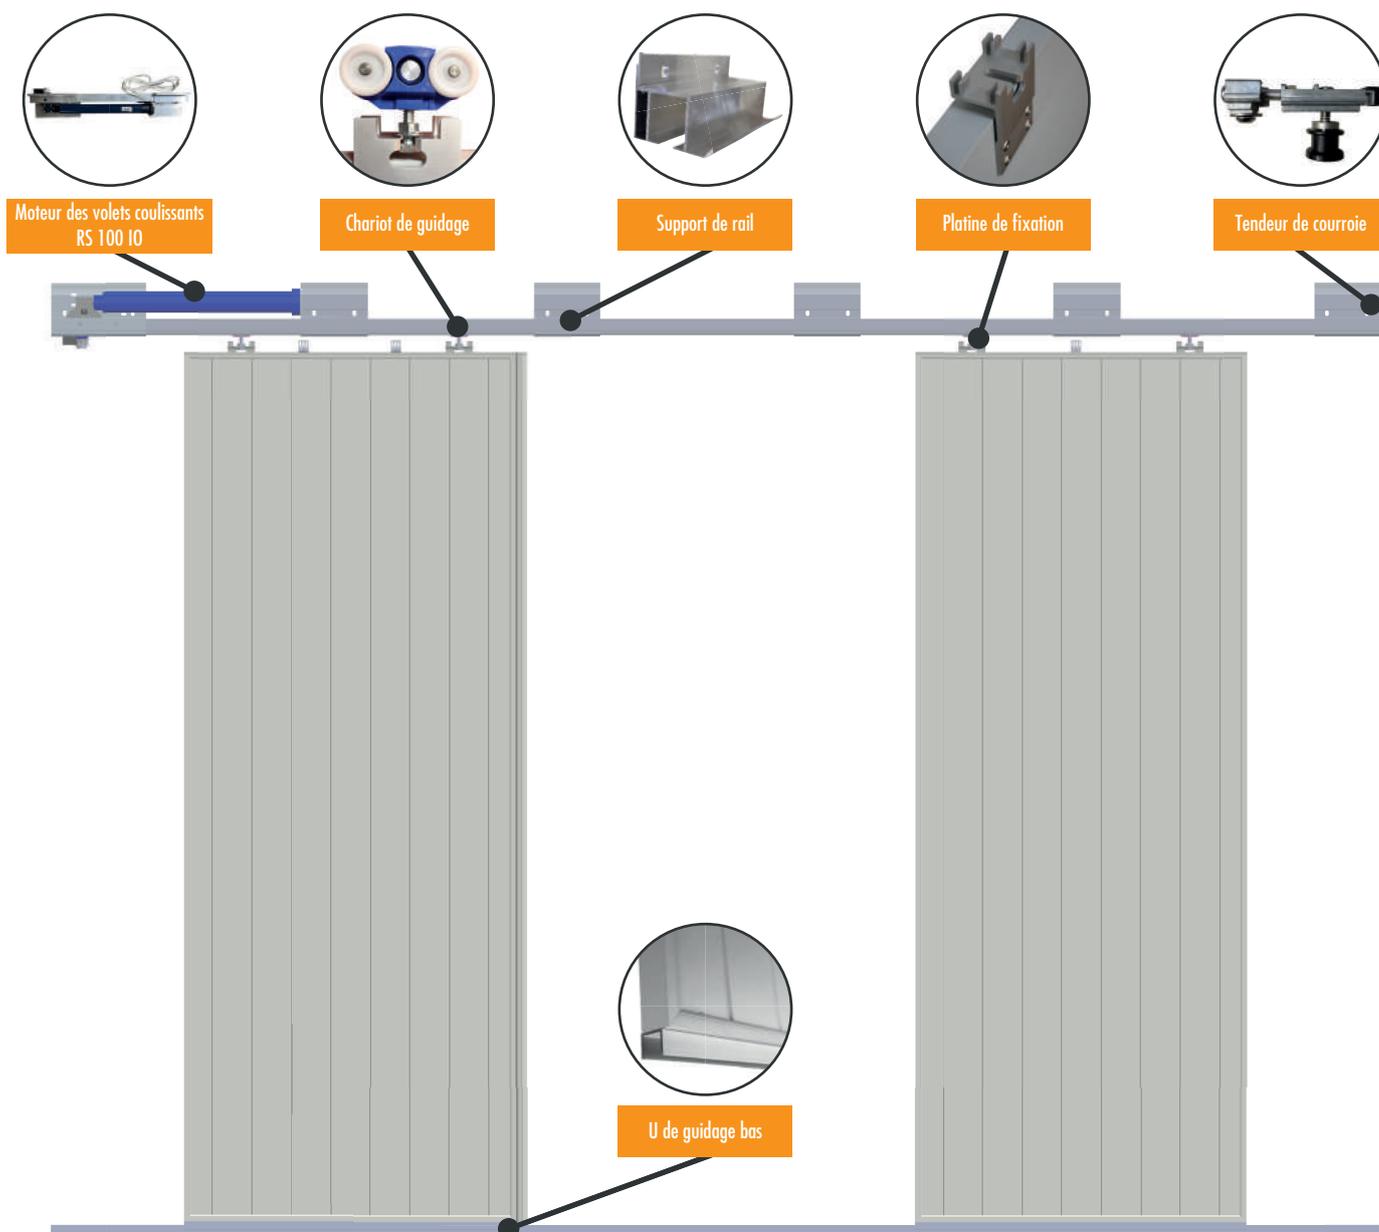

Télécommande murale Somfy IO

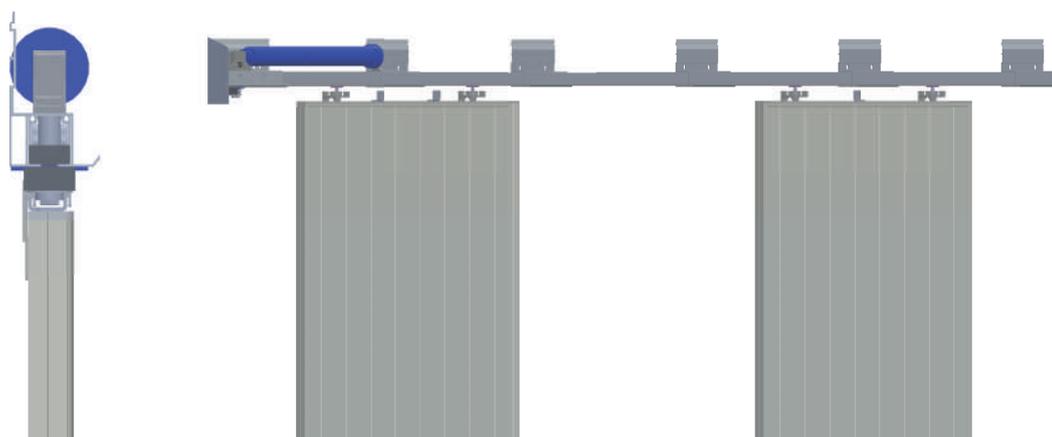



ACCESSOIRES FOURNIS EN STANDARD AVEC LES VOIETS



Gond à sceller pour volets aluminium et PVC



Gond à sceller en acier pour volet bois



Arrêt marseillais à visser pour volets aluminium et PVC



Arrêt marseillais à visser pour volets bois



Butée haute et basse PVC pour volet aluminium et PVC à lames verticales



Butée aluminium pour volets aluminium extrudés



Butée haute acier pour volets bois



Butée basse acier pour volets bois



Espagnolette composite pour volet aluminium et PVC à lames verticales (panneaux sandwich)



Espagnolette tout aluminium pour volets aluminium extrudés



Espagnolette acier pour volets bois



ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR LES VOIETS



Arrêt tête de bergère composite pour volets aluminium et PVC



Arrêt tête de bergère en acier pour volets bois



Arrêt automatique en aluminium avec butée pour volets aluminium, PVC et bois



Arrêt automatique composite pour volets aluminium et PVC



Arrêt tête de bergère aluminium pour volets PVC et aluminium



Arrêt à paillette en acier pour volets aluminium, PVC à lames verticales et bois



Arrêt à paillette composite (uniquement sur volets PVC à cadre)



Arrêt automatique StopBox pour volets aluminium et PVC




Arrêt acier pour isolation par l'extérieur



Arrêt composite pour isolation par l'extérieur



Gond chimique composite pour volets aluminium et PVC



Gond à visser en façade ou en tableau aluminium pour volets aluminium et PVC



Gond Presto en acier (avec cheville) pour volets bois



Gond à vis bois tirefond en acier pour volets bois



Gond chimique en acier pour volets bois



Gond à visser en tableau ou façade en acier sur simple volet pour volets bois



Gond acier pour isolation par l'extérieur



Gond composite pour isolation par l'extérieur



Butée acier pour isolation par l'extérieur



Verrou SDO pour volets aluminium, PVC et bois



Crochet crémaillère pour volets aluminium, PVC et bois


PERSIENNES

PERSIENNE REPLIABLE ALUMINIUM 16 MM



Persienne repliable aluminium 16 mm

Standard : panneau sandwich isolé / 16 mm / RAL standard / ferrage aluminium noir 9005 ou blanc 9010 fine texture / tapées incorporées



Panneau sandwich
R = 0.18 m².K/W



Paumelle laquée en
aluminium



Poignée d'espagnolette
tout aluminium



Embout d'espagnolette
aluminium



Joint d'étanchéité bas



Traverse basse PMR

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I



1015



3004



5024



6005



6021



7016



7035



8014



9010




9016




Autres couleurs RAL texturées (classe 1 ou 2) disponibles, sur demande avec plus value. Voir nuancier page 115

COUPE DU PROFIL

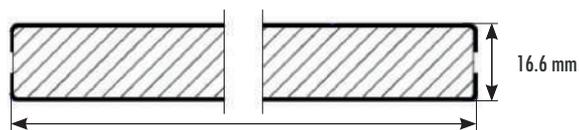

Largeur du panneau
Épaisseur tôle : 8/10^{ème} mm

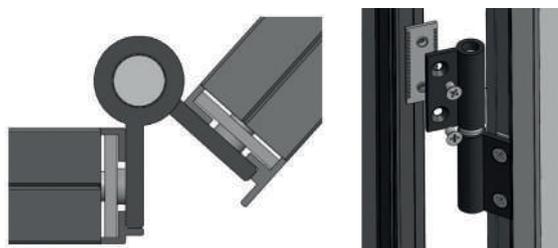

CONSEILS DE PROS !



EXCLUSIVITÉ

Une exclusivité avec l'esthétique d'une persienne repliable et l'isolation en plus !

L'ESTHÉTIQUE DU BOIS SANS L'ENTRETIEN

Grâce au ton bois, répondez aux chantiers à l'architecture exigeante avec ce produit en aluminium



CONFORT DE POSE

En plus de sa légèreté, la persienne repliable aluminium vous est livrée prête à poser (jusqu'à une hauteur exécution de 2 400 mm)



NUANCIER : PERSIENNE REPLIABLE ALUMINIUM 16 MM


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE I




COULEUR TON BOIS



COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES (CLASSE I OU 2)

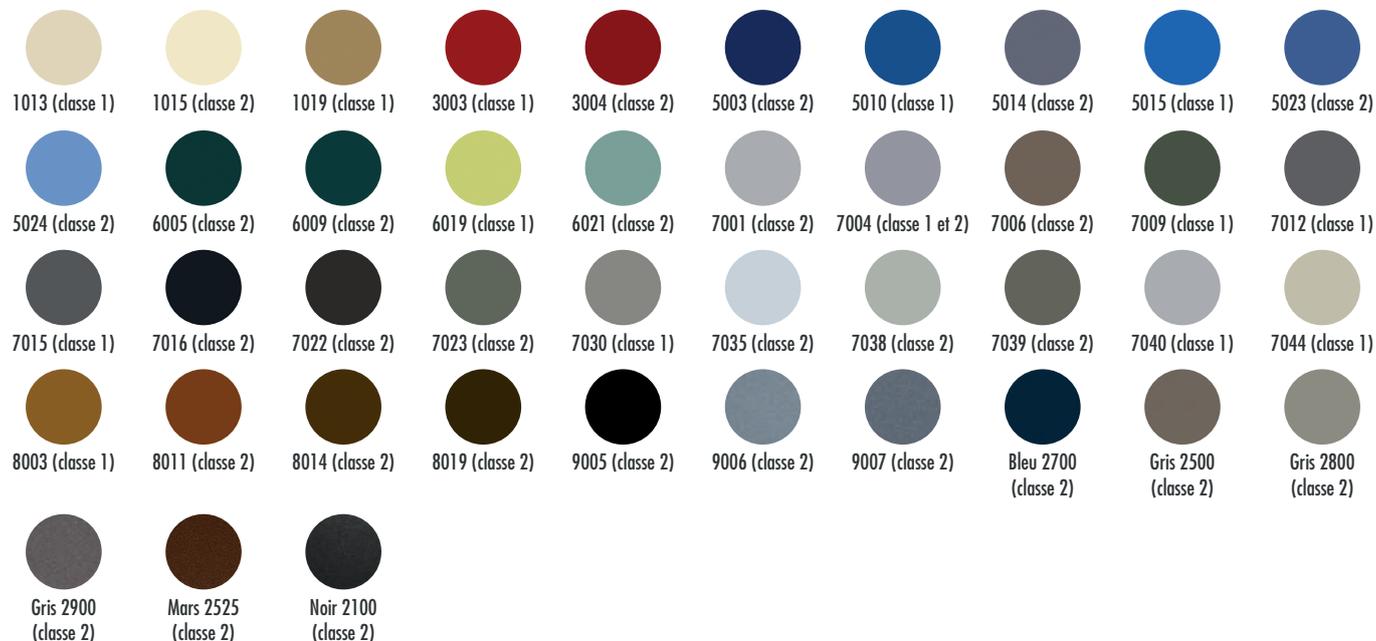

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES AVEC FORFAIT (CLASSE I OU 2)

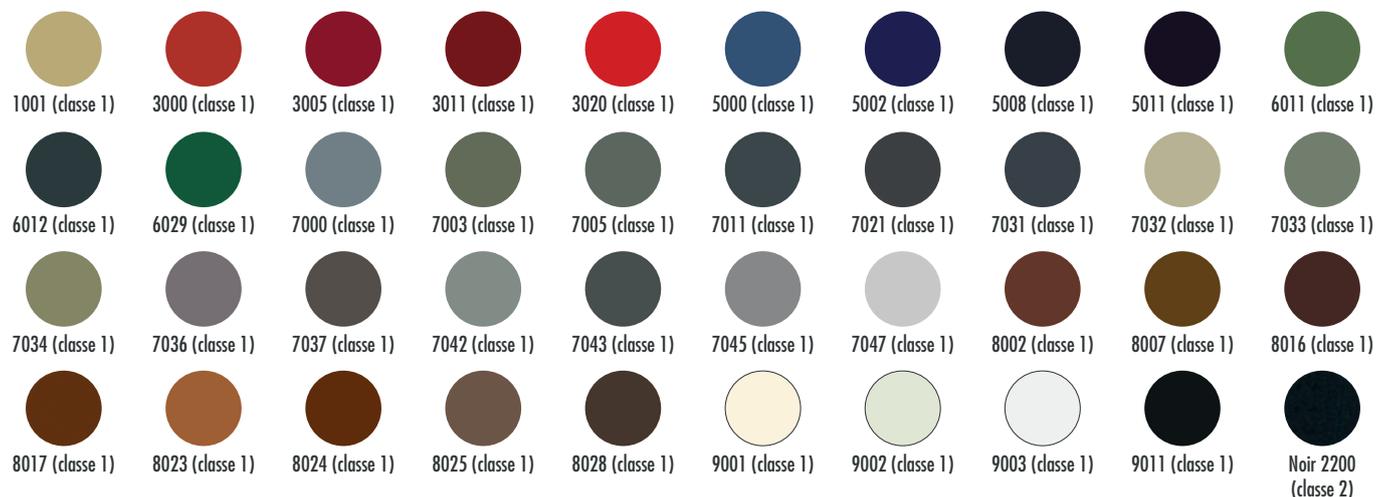

Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

CONSEILS DE PROS !

LIMITES DIMENSIONNELLES

Hauteur de baie maximum		Largeur de baie maximum		Largeur maxi		Surface maxi en m ²	Nombre de vantaux
Sans projection	Avec projection	Sans projection Repliement standard	Avec projection	Repliement façade	Repliement tableau et façade		
2 800	1 600	1 300	1 300	1 300	1 300	4.5	4
		1 700	1 600		1 700	5.4	6
		2 100	1 600		2 100	6.6	8
		2 400	1 600			7.2	10
		2 400				8.1	12

La persienne repliable aluminium est livrée prête à poser jusqu'à une hauteur execution de 2400 mm.

Elle est livrée en kit à assembler au delà d'une hauteur execution de 2401 mm.

TABLEAU D'ENCOMBREMENT : PROFONDEUR TABLEAU MINIMUM DEVANT APPUI

Projection	Nombre de vantaux									
	4		6		8		10		12	
	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec
Largeur de baie										
600	190	210	-	-	-	-	-	-	-	-
700	215	235	-	-	-	-	-	-	-	-
800	240	260	180	200	-	-	-	-	-	-
900	265	285	195	215	-	-	-	-	-	-
1 000	290	310	215	235	-	-	-	-	-	-
1 100	315	335	230	250	-	-	-	-	-	-
1 200	340	360	245	265	205	225	-	-	-	-
1 300	-	-	265	285	215	235	-	-	-	-
1 400	-	-	280	300	230	250	-	-	-	-
1 500	-	-	295	315	240	260	215	235	-	-
1 600	-	-	315	335	255	275	225	245	-	-
1 700	-	-	-	-	265	285	235	255	-	-
1 800	-	-	-	-	280	300	245	265	-	-
1 900	-	-	-	-	290	310	255	275	230	-
2 000	-	-	-	-	305	325	265	285	240	-
2 100	-	-	-	-	-	-	275	295	245	-
2 200	-	-	-	-	-	-	285	305	255	-
2 300	-	-	-	-	-	-	295	315	265	-
2 400	-	-	-	-	-	-	305	325	270	-
Largeur des tapées	52		71		93		115		137	
Largeur mini des tapées existantes	35		54		76		98		120	
Valeurs à ajouter à la profondeur tableau	Avec passage balcon ou garde corps									
	0		+22		+28		+37		+47	

Dans le cas de tapées existantes, il est indispensable de vérifier que la largeur des tapées en place est suffisante pour accueillir le nombre de vantaux que vous souhaitez commander.

Si nous n'avons sur votre commande que la largeur entre tapées, nous considérons que la vérification a été faite puisque nous n'avons aucun moyen de vous alerter (cf. tableau d'encombrement ci-dessus).

L'ENCOMBREMENT

Dans certains cas, la persienne commandée dépassera du tableau. Il faut vérifier avant de passer commande que le nombre de vantaux demandé est compatible avec la profondeur du tableau. Il est à noter que dans certains cas la persienne dépassera obligatoirement du tableau (cf. tableau d'encombrement ci-dessus).

PERSIENNES

PERSIENNE REPLIABLE ACIER 10/10^{ÈME} MM



Persienne repliable acier 10/10^{ème} mm

Standard : acier épaisseur 10/10^{ème} mm / ferrage acier / tapées existantes / avec anti rouille de base sans laquage



SUR MESURE



PROJECTION



Ajourage réalisable sur demande



Paumelle zinguée



Arrêt St Brieuc



Espagnolette

COULEURS RAL STANDARDS SATINÉES



1013



1015



5024



6005



7016



7035



8014



8019



9005



9010



Autre couleur RAL sur demande, avec plus value

CONSEILS DE PROS !



PERSIENNE SÉCURISANTE

La résistance de l'acier apporte la sécurité nécessaire à certaines maisons. Pour améliorer cette résistance, optez pour la persienne 12/10^{ème}.




PERSIENNES TRADITIONNELLES

Conforme aux exigences architecturales urbaines.



PERSIENNE AVEC PROJECTION SUR TAPÉES INCORPORÉES

REPLIEMENT EN TABLEAU

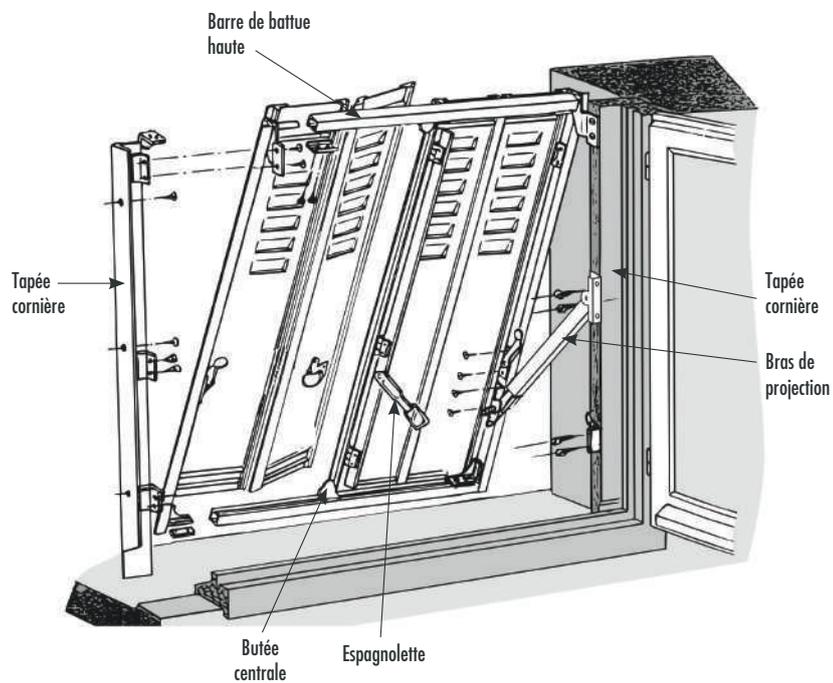

CONSEILS DE PROS !

LIMITES DIMENSIONNELLES

	Hauteur de baie maximum		Largeur de baie maximum		Nombre de vantaux
	Sans projection	Avec projection *	Sans projection	Avec projection *	
Repliement en tableau	2 600	1 700	2 600	1 700	12
Repliement en tableau et façade	2 600	1 600	1 600	1 600	8
Repliement en façade	2 600	Irréalizable	1 800	Irréalizable	10

Largeur Maxi en repliement tableau façade 1600mm et maxi 8 vantaux

Surface maximum : 4 m².

* Bras automatiques systématiques

PROFONDEUR TABLEAU MINIMUM DEVANT APPUI (DÉCALAGE APPUI DORMANT MINI 30 MM)

Largeur de baie	Nombre de vantaux				
	4	6	8	10	12
600	150	-	-	-	-
700	175	125	-	-	-
800	200	145	-	-	-
900	225	160	-	-	-
1 000	250	175	140	-	-
1 100	275	195	155	-	-
1 200	300	210	165	-	-
1 300	325	225	180	-	-
1 400	350	245	190	-	-
1 500	375	260	205	175	-
1 600	-	275	215	185	-
1 700	-	295	230	195	175
1 800	-	310	240	205	180
1 900	-	325	255	215	190
2 000	-	345	265	225	200
2 100	-	-	280	235	205
2 200	-	-	290	245	215
2 300	-	-	-	255	225
2 400	-	-	-	265	230
Largeur des tapées	50	60	80	100	120
Valeurs à ajouter à la profondeur tableau	Avec passage balcon ou garde corps				
	5	15	25	40	50
	Avec tapées incorporées				
	30	30	30	30	30
	Avec projection				
	25	25	25	25	25


PERSIENNES

PERSIENNE REPLIABLE PVC 14 MM



Persienne repliable PVC 14 mm

Standard : PVC blanc 14 mm / ferrage acier zingué / tapées existantes

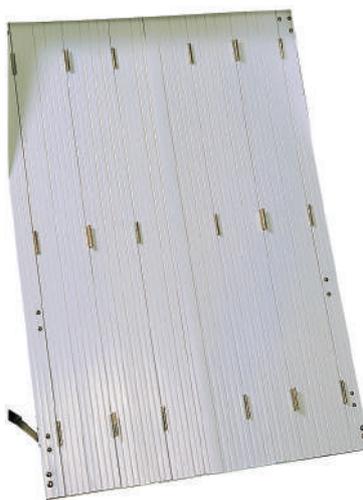

Espagnolette tige aluminium, poignée et crochet zingué ou inox



Barre de battue haute sur tapée incorporée



Butées basses et hautes



Paumelle zinguée ou inox



Paumelles rivetées et platine de fixation zinguée ou inox



Tapée incorporée



Arrêt St Brieuc acier zingué ou inox

COULEURS DISPONIBLES



Blanc 910




Beige 115




Gris 735

EXEMPLE : PERSIENNE SANS PROJECTION SUR TAPÉES INCORPORÉES

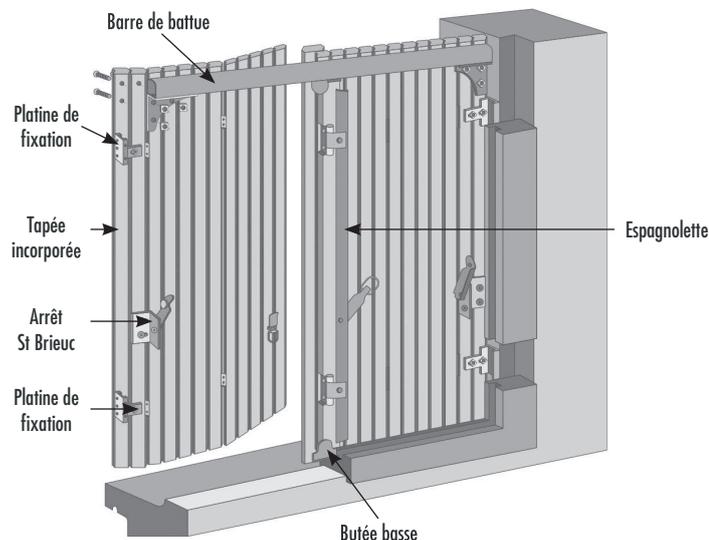

COUPE DES PROFILS (3 largeurs de lames)

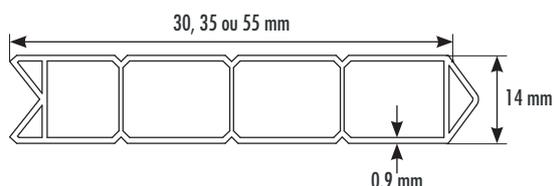

CONSEILS DE PROS !



CONFORT D'UTILISATION

La projection répond à une attente récurrente des clients utilisateurs. Elle permet de laisser entrer la lumière sans que les rayons du soleil n'impactent le vitrage.

PERSIENNE ÉCONOMIQUE

Une fermeture économique pour les chantiers à petit budget.



CONSEILS DE PROS !

LIMITES DIMENSIONNELLES

	Hauteur de baie maximum		Largeur de baie maximum		Nombre de vantaux
	Sans projection	Avec projection	Sans projection	Avec projection	
Repliement en tableau	2 400	1 700	2 400	1 800	12
Repliement en tableau et façade	2 400	1 700	2 000	Irréalizable	8
Repliement en façade	2 400	Irréalizable	2 000	Irréalizable	8

PROFONDEUR TABLEAU MINIMUM DEVANT APPUI (DÉCALAGE APPUI DORMANT MINI 25 MM)

Largeur de baie	Nombre de vantaux				
	4	6	8	10	12
600	150	-	-	-	-
700	170	-	-	-	-
800	200	140	-	-	-
900	220	150	-	-	-
1 000	250	170	130	-	-
1 100	270	190	140	-	-
1 200	300	200	160	-	-
1 300	320	220	170	-	-
1 400	350	240	180	150	-
1 500	-	250	190	160	-
1 600	-	270	210	170	-
1 700	-	290	220	180	160
1 800	-	300	230	190	170
1 900	-	320	240	200	175
2 000	-	-	260	210	180
2 100	-	-	270	220	190
2 200	-	-	280	230	200
2 300	-	-	290	240	210
2 400	-	-	310	250	220
Largeur des tapées	50	65	80	100	120
Valeurs à ajouter à la profondeur tableau	Avec passage balcon ou garde corps				
	20	30	40	60	80
	Avec tapées incorporées avec ou sans projection				
	45	45	45	45	45
	Avec projection sur tapées existantes				
	25	25	25	25	25

PERSIENNES

PERSIENNE REPLIABLE BOIS (PIN À VERNIR) 14 MM



Persienne repliable bois (pin à vernir) 14 mm

Standard : pin à vernir / 14 mm / ferrage acier zingué / tapées existantes



Espagnolette tige aluminium, poignée et crochet zinguée ou inox



Barre de battue haute sur tapée incorporée



Butées basses et hautes



Paumelle zinguée ou inox



Chanfrein sur persienne



Paumelles rivetées et platine de fixation zinguée ou inox



Tapée incorporée



Arrêt St Brieuc acier zingué ou inox



Broches aluminium

LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair




Chêne



Noyer

COUPE DES LAMES

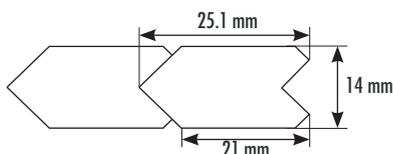

CONSEILS DE PROS !



CONFORT D'UTILISATION

La projection répond à une attente récurrente des clients utilisateurs. Elle permet de laisser entrer la lumière sans que les rayons du soleil n'impactent le vitrage.

PERSIENNE ÉCONOMIQUE

Une fermeture économique pour les chantiers à petit budget.



CONSEILS DE PROS !

LIMITES DIMENSIONNELLES

	Hauteur de baie maximum		Largeur de baie maximum		Nombre de vantaux
	Sans projection	Avec projection	Sans projection	Avec projection	
Repliement en tableau	2 400	1 700	2 400	1 800	12
Repliement en tableau et façade	2 400	1 700	2 000	Irréalizable	8
Repliement en façade	2 400	Irréalizable	2 000	Irréalizable	8

PROFONDEUR TABLEAU MINIMUM DEVANT APPUI (DÉCALAGE APPUI DORMANT MINI 25 MM)

Largeur de baie	Nombre de vantaux				
	4	6	8	10	12
600	145		-	-	-
700	170		-	-	-
800	195	140	-	-	-
900	220	155	-	-	-
1 000	250	170	140	-	-
1 100	275	185	150	-	-
1 200	300	210	165	-	-
1 300	325	220	175	-	-
1 400	350	235	185	160	-
1 500	-	255	200	170	-
1 600	-	275	215	180	-
1 700	-	290	225	190	170
1 800	-	310	235	200	175
1 900	-	320	250	210	185
2 000	-	-	265	220	190
2 100	-	-	275	235	200
2 200	-	-	290	240	210
2 300	-	-	305	250	220
2 400	-	-	315	255	225
Largeur des tapées	50	65	80	100	120
Valeurs à ajouter à la profondeur tableau	Avec passage balcon ou garde corps				
	20	30	40	60	80
	Avec tapées incorporées avec ou sans projection				
	45	45	45	45	45
	Avec projection sur tapées existantes				
25	25	25	25	25	

PERSIENNES

PERSIENNE REPLIABLE BOIS (PIN D'ORÉDON) 14 MM



Persienne repliable bois (pin d'orédon) 14 mm

Standard : pin d'Orédon 14 mm / ferrage acier zingué / tapées existantes



Espagnolette tige aluminium, poignée et crochet zinguée ou inox



Barre de battue haute sur tapée incorporée



Butées basses et hautes



Paumelle zinguée ou inox



Chanfrein sur persienne



Paumelles rivetées et platine de fixation zinguée ou inox



Tapée incorporée



Arrêt St Brieuc acier zingué ou inox



Broches aluminium

LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair




Chêne



Noyer

COUPE DES LAMES

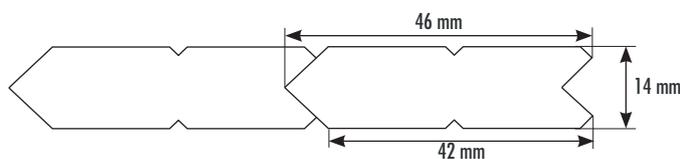

CONSEILS DE PROS !



CONFORT D'UTILISATION

La projection répond à une attente récurrente des clients utilisateurs. Elle permet de laisser entrer la lumière sans que les rayons du soleil n'impactent le vitrage.

PERSIENNE RÉSISTANTE

L'essence pin d'orédon est particulièrement adaptée aux façades exposées.



CONSEILS DE PROS !

LIMITES DIMENSIONNELLES

	Hauteur de baie maximum		Largeur de baie maximum		Nombre de vantaux
	Sans projection	Avec projection	Sans projection	Avec projection	
Repliement en tableau	2 400	1 700	2 400	1 800	12
Repliement en tableau et façade	2 400	1 700	2 000	Irréalizable	8
Repliement en façade	2 400	Irréalizable	2 000	Irréalizable	8

PROFONDEUR TABLEAU MINIMUM DEVANT APPUI (DÉCALAGE APPUI DORMANT MINI 25 MM)

Largeur de baie	Nombre de vantaux				
	4	6	8	10	12
600	145		-	-	-
700	170		-	-	-
800	195	140	-	-	-
900	220	155	-	-	-
1 000	250	170	140	-	-
1 100	275	185	150	-	-
1 200	300	210	165	-	-
1 300	325	220	175	-	-
1 400	350	235	185	160	-
1 500	-	255	200	170	-
1 600	-	275	215	180	-
1 700	-	290	225	190	170
1 800	-	310	235	200	175
1 900	-	320	250	210	185
2 000	-	-	265	220	190
2 100	-	-	275	235	200
2 200	-	-	290	240	210
2 300	-	-	305	250	220
2 400	-	-	315	255	225
Largeur des tapées	50	65	80	100	120
Valeurs à ajouter à la profondeur tableau	Avec passage balcon ou garde corps				
	20	30	40	60	80
	Avec tapées incorporées avec ou sans projection				
	45	45	45	45	45
	Avec projection sur tapées existantes				
	25	25	25	25	25

PERSIENNES

PERSIENNE TOURANGELLE BOIS 22 MM



Persienne tourangelle bois 22 mm

Standard : exotique rouge à vernir 22 mm / ajourées à la française ou à l'américaine / ferrage acier zingué / 4 ou 6 vantaux




Tapées incorporées (en option)




Lames ajourées à la française ou à l'américaine



Panneau plate bande (en option)



Paumelle acier zingué



Épaisseur 22 mm

LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



Tout laquage de couleur RAL est réalisable en usine

TYPE DE LAMES




Lames à la française



Lames à l'américaine

COUPE DES LAMES

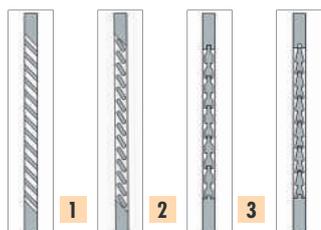

- 1 Lames ajourées à la française
- 2 Lames ajourées à l'américaine
- 3 Lames chevrons non ajourées à la française
- 4 Lames chevrons non ajourées à l'américaine



CONSEILS DE PROS !



PERSIENNES TRADITIONNELLES

Elle s'accorde particulièrement aux façades de style, notamment en centre-ville, en s'adaptant au plus juste au type architectural d'origine.


FINITION SOIGNÉE

Une finition laquée réalisée par nos experts dans notre unité de laquage permettant une durée de vie plus importante.




CONFORT DE POSE

Un confort garanti grâce aux tapées incorporées et à la traverse haute filante.

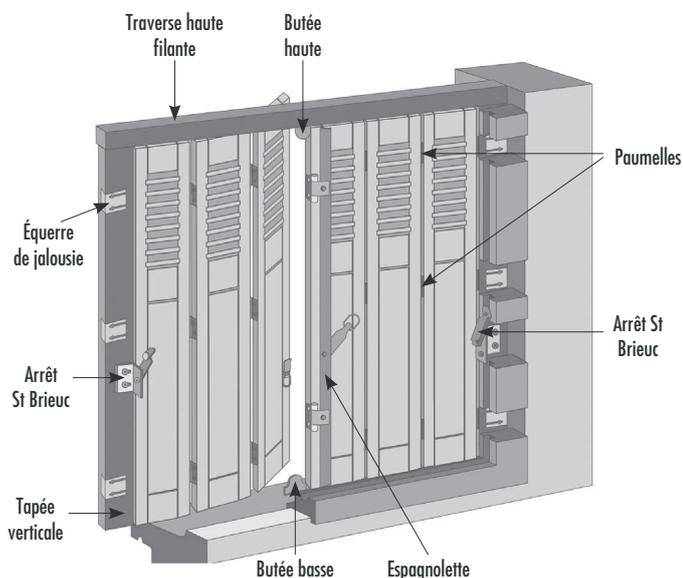

CONFIGURATIONS

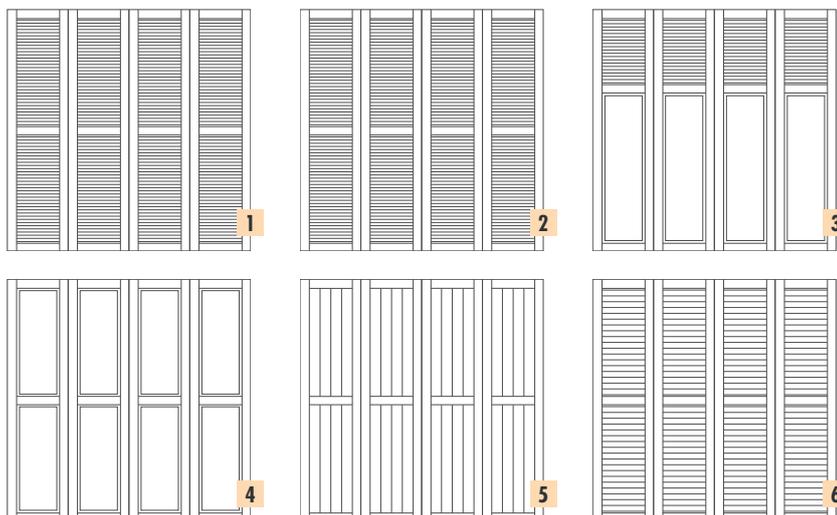

- 1 Lames ajourées sur toute la hauteur
- 2 Lames chevrons non ajourées sur toute la hauteur
- 3 1/3 lames ajourées et 2/3 panneaux plate bande
- 4 Panneau plate bande sur toute la hauteur
- 5 Aspect lames verticales sur toute la hauteur
- 6 Aspect lames horizontales sur toute la hauteur



PERSIENNES

PERSIENNE COULISSANTE PVC 14 MM



Persienne coulissante PVC 14 mm

Standard : PVC blanc 14 mm / cadre PVC / arrêts, butées et loquet en composite



Avec cadre et charnière en aluminium (en option)



Arrêt "Albatros"



Butée centrale haute et basse



Verrou "Pélican"



Joint sur traverse

COULEURS DISPONIBLES



Blanc 910





Beige 115



Gris 735

COUPE DES PROFILS (3 largeurs de lames)

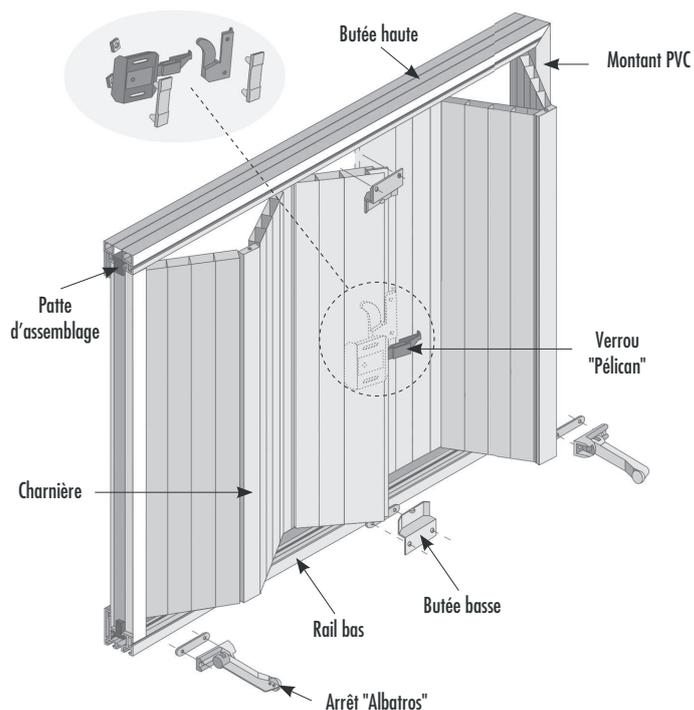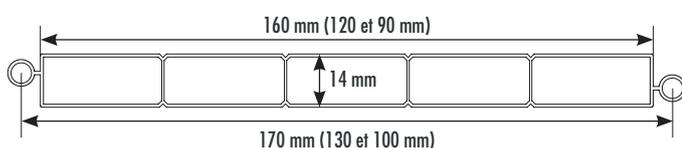



CONSEILS DE PROS !



PROJECTION

Pour apporter plus de confort à l'utilisateur, pensez à l'option projection : idéale pour laisser entrer la lumière sans que les rayons du soleil n'impactent le vitrage.



TRAVERSE PMR ALUMINIUM

Pour les portes-fenêtres ou pour les établissements recevant du public, optez pour une traverse basse PMR.

CONFORT DE POSE

Le cadre vous permet une pose simple et rapide. Livrée assemblée, cette persienne se pose par simple fixation du cadre dans le tableau.



PERSIENNE DÉCENTRÉE

Attention, l'ouverture peut être décentrée en standard, en fonction de la largeur et de la configuration de la persienne coulissante.



PERSIENNES

PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM 13 MM



Persienne coulissante aluminium 13 mm

Standard : aluminium / 13 mm / cadre aluminium / arrêts, butées et loquet en aluminium



Arrêt automatique bloquant



Butée et joint brosse sur traverse haute et basse



Loquet tendeur



Cadre assemblé en aluminium extrudé



Joint sur traverses haute et basse



COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1




COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2



COUPES DE PROFIL

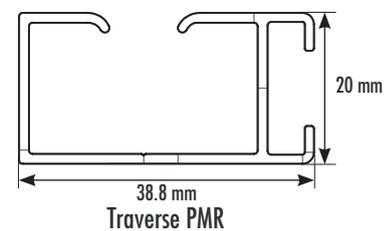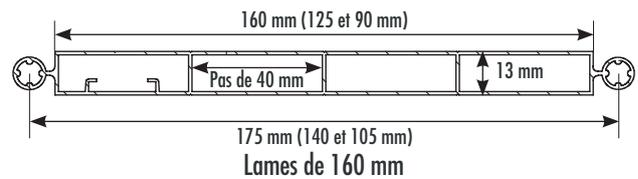

COUPE DES LAMES

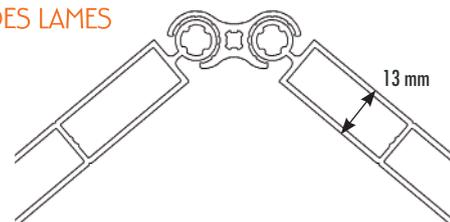


Autres couleurs RAL texturées (classe 1 ou 2) disponibles, sur demande avec plus value. Voir nuancier page 133



NUANCIERS : PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM 13 MM

COULEURS RAL STANDARDS (SATINÉES, TEXTURÉES - CLASSE 1 OU 2)

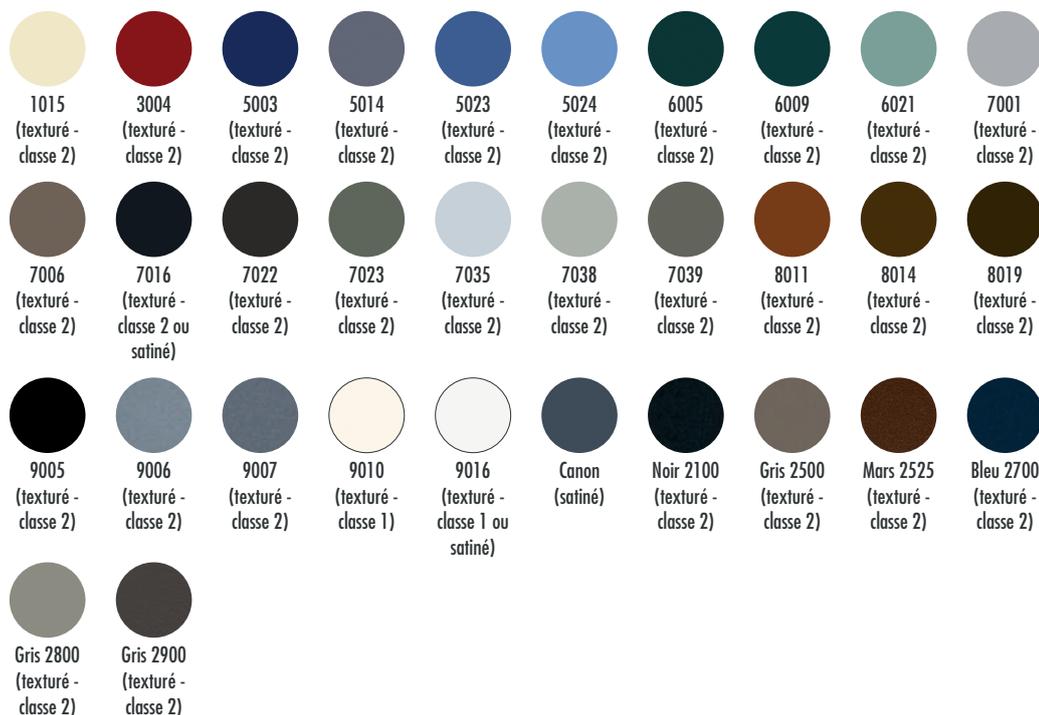

COULEUR TON BOIS



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

COULEURS RAL HORS STANDARDS (SATINÉES, TEXTURÉES - CLASSE 1 OU 2)



CONSEILS DE PROS !



FINITION RÉSISTANTE

Profils en aluminium extrudé de haute qualité rendant ce matériau inaltérable. La finition texturée apporte un aspect moderne en plus d'une résistance accrue aux rayures.



L'ESTHÉTIQUE DU BOIS SANS L'ENTRETIEN

Grâce au ton bois, répondez aux chantiers à l'architecture exigeante avec ce produit en aluminium.


PERSIENNE SÉCURISANTE

Pour apporter plus de sérénité à vos clients, proposez la serrure 2 points encastrée. Pas d'incidence au moment de la pose, la persienne est livrée avec la serrure posée (option).




CONSEILS DE PROS !


ACCESSOIRES

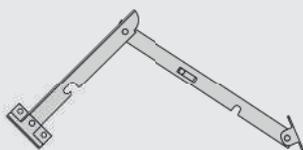

Bras de projection

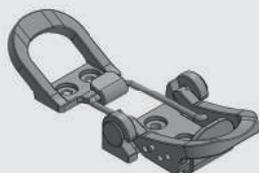

Loquet tendeur




Butée centrale



Arrêt automatique bloquant

PLAN D'ENSEMBLE

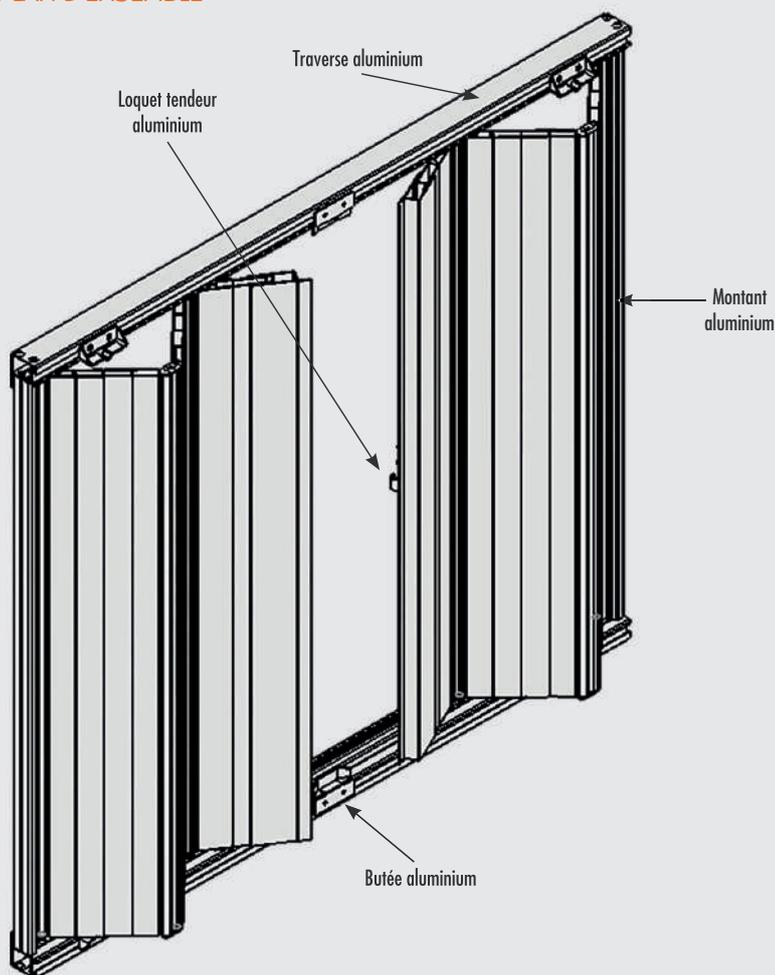

PERSIENNE DÉCENTRÉE

Attention, l'ouverture peut être décentrée en standard, en fonction de la largeur et de la configuration de la persienne coulissante.



ACCESSOIRES



ACCESSOIRES FOURNIS EN STANDARD AVEC LES PERSIENNES



Arrêt Saint Briec pour persiennes repliables



Butées haute et basse pour persiennes repliables



Platine de fixation pour persiennes repliables



ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR LES PERSIENNES



Arrêt acier zingué (tapées existantes)



Butée acier zingué (tapées existantes)



Crochet rappel acier zingué (tapées existantes)



Arrêt acier zingué (tapées incorporées)



Butée acier zingué (tapées incorporées)



Crochet rappel acier zingué (tapées incorporées)



Platine cochonnet



Boîtier serrure 3 points



Barre de sécurité pour 4, 6 ou 8 vantaux



Barre de sécurité pour 10 ou 12 vantaux



Bras de projection acier zingué 445 mm



Équerre jalousie acier zingué



Pivot acier zingué (tapées incorporées)

GARANTIES



Sur les volets bois



Sur les produits en aluminium extrudé



Les produits sont conformes au cahier des charges des normes CE.



Produits fabriqués en France



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.



DECOREM, À VOS CÔTÉS POUR 3 RAISONS



EMBELLIR

Décorer, enjoliver, agrémenter,
orner, colorer votre maison
Grâce à des volets adaptés
à vos attentes !



AMÉLIORER

Bonifier, perfectionner, rendre meilleur,
faire progresser votre bien-être
Grâce au confort d'utilisation, à l'isolation,
et à la qualité de nos fermetures !



SÉCURISER

Sécuriser, abriter, préserver,
défendre, garantir votre sécurité
Grâce à des fermetures résistantes
et dissuasives !



1. JE CHOISIS

- le type de fermeture
- la configuration
- la couleur



2. JE POSE

- en m'appuyant sur les conseils techniques du vendeur
- en suivant les étapes décrites dans les notices de pose



3. JE PROFITE

- d'une maison embellie
- d'un confort optimisé
- d'une sécurité renforcée !

DECOREM

■■■ Embellit votre maison